

Panasonic (股) MINAS A4系列用電子配線

▼ 顯示器電子配線 腳針分配圖

**SVPP-MIA41
SVPP-MIA41S**

腳針編號	訊號	線色
A	U	紅
B	V	白
C	W	藍
D	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA42

腳針編號	訊號	線色
A	U	紅
B	V	白
C	W	藍
D	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA43S

腳針編號	訊號	線色
G	-	-
H	-	-
A	-	-
F	U	紅
I	V	白
B	W	藍
E	FG	YG
D	-	-
C	-	-

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA44

腳針編號	訊號	線色
A	-	-
B	-	-
C	-	-
D	U	紅
E	V	白
F	W	藍
G	FG	YG
H	-	-
I	-	-

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA45S

腳針編號	訊號	線色
1	U	紅
2	V	白
3	W	藍
4	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖

**SVPP-MIA41B
SVPP-MIA41BS**

腳針編號	訊號	線色
G	B1	黑
H	B2	黑
A	-	-
F	U	紅
I	V	白
B	W	藍
E	FG	YG
D	-	-
C	-	-

* 機器側嵌合面視圖
* B1, B2無極性

SVPP-MIA42B

腳針編號	訊號	線色
A	B1	黑
B	B2	黑
C	-	-
D	U	紅
E	V	白
F	W	藍
G	FG	YG
H	-	-
I	-	-

* 機器側嵌合面視圖
* B1, B2無極性



SVPP-MIA43B

腳針編號	訊號	線色
1	B1	黑
2	B2	黑

* 機器側嵌合面視圖
* B1, B2無極性

Panasonic (股) MINAS A4系列用電子配線

▼ 編碼器電子配線結線圖 一覽表

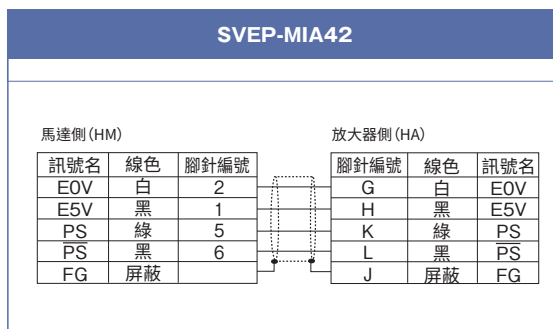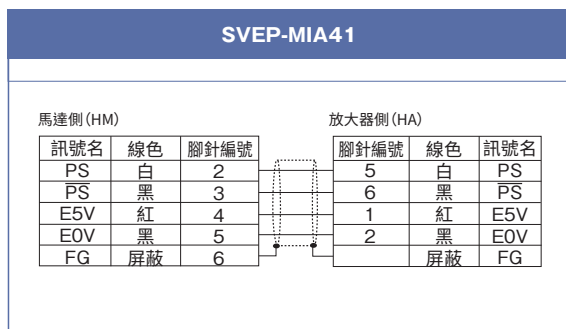

Panasonic (股) MINAS AIII系列用電子配線

▼ 顯示器電子配線 結線圖

**SVPP-MIA31
SVPP-MIA31D**

腳針編號	訊號	線色
G	-	-
H	-	-
A	-	-
F	U	紅
I	V	白
B	W	藍
E	FG	YG
D	-	-
C	-	-

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA32

腳針編號	訊號	線色
A	-	-
B	-	-
C	-	-
D	U	紅
E	V	白
F	W	藍
G	FG	YG
H	-	-
I	-	-

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA33D

腳針編號	訊號	線色
1	U	紅
2	V	白
3	W	藍
4	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖

**SVPP-MIA34
SVPP-MIA34D**

腳針編號	訊號	線色
A	U	紅
B	V	白
C	W	藍
D	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MIA35

腳針編號	訊號	線色
A	U	紅
B	V	白
C	W	藍
D	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖

**SVPP-MIA31B
SVPP-MIA31BD**

腳針編號	訊號	線色
G	B1	黑
H	B2	黑
A	-	-
F	U	紅
I	V	白
B	W	藍
E	FG	YG
D	-	-
C	-	-

* 機器側嵌合面視圖
* B1・B2無極性

SVPP-MIA32B

腳針編號	訊號	線色
A	B1	黑
B	B2	黑
C	-	-
D	U	紅
E	V	白
F	W	藍
G	FG	YG
H	-	-
I	-	-

* 機器側嵌合面視圖
* B1・B2無極性

SVPP-MIA33B

腳針編號	訊號	線色
1	B1	黑
2	B2	黑

* 機器側嵌合面視圖
* B1・B2無極性

SVEP-MIA31

放大器側 (HA)			馬達側 (HM)		
訊號名	線色	腳針編號	腳針編號	線色	訊號名
PS	白	18	3	白	PS
PS	黑	17	2	黑	PS
E0V	綠	1	5	綠	E0V
E5V	黑	3	4	黑	E5V
FG	屏蔽	20	6	屏蔽	FG

SVEP-MIA32

放大器側 (HA)			馬達側 (HM)		
訊號名	線色	腳針編號	腳針編號	線色	訊號名
E0V	白	1	G	白	E0V
E5V	黑	3	H	黑	E5V
PS	黃	17	K	黃	PS
PS	黑	18	L	黑	PS
FG	屏蔽	20	J	屏蔽	FG