


MIL插座連結器電纜線

▼ MHJK,ZHHIFS系列

全芯數共通

CN1	電線識別			CN2	CN1	電線識別			CN2	
腳針No.	MHJK	ZHHIFS	腳針No.	腳針No.	腳針No.	MHJK	ZHHIFS	腳針No.	腳針No.	
1	例) 腳針No.4 白・紅2	例) 腳針No.17 灰・黑2	1對	橘 橘	黑1 紅1	1對	橘 橘	黑1 紅1	27	
2			2對	白 白	黑2 紅2	2對	黃 黃	黑1 紅1	28	
3			3對	白 白	黑3 紅3	3對	淺綠 淺綠	黑1 紅1	29	
4			4對	白 白	黑4 紅4	4對	灰 灰	黑1 紅1	30	
5			5對	白 白	黑連繩 紅連繩	5對	白 白	黑1 紅1	31	
6			6對	黃 黃	黑1 紅1	6對	橘 橘	黑2 紅2	32	
7			7對	黃 黃	黑2 紅2	7對	黃 黃	黑2 紅2	33	
8			8對	黃 黃	黑3 紅3	8對	淺綠 淺綠	黑2 紅2	34	
9			9對	黃 黃	黑4 紅4	9對	灰 灰	黑2 紅2	35	
10			10對	黃 黃	黑連繩 紅連繩	10對	白 白	黑2 紅2	36	
11			11對	粉紅 粉紅	黑1 紅1	11對	橘 橘	黑2 紅2	37	
12			12對	粉紅 粉紅	黑2 紅2	12對	黃 黃	黑2 紅2	38	
13			13對	粉紅 粉紅	黑3 紅3	13對	淺綠 淺綠	黑2 紅2	39	
14								20對	白 白	
15								20對	黑連繩 紅連繩	40
16								21對	橘 橘	41
17								22對	黃 黃	42
18								23對	淺綠 淺綠	43
19								24對	黑連繩 紅連繩	44
20								24對	灰 灰	45
21								25對	白 白	46
22								25對	黑連繩 紅連繩	47
23								25對	灰 灰	48
24								25對	白 白	49
25								25對	黑連繩 紅連繩	50
26								端子	端子	

MIL母端連結器 連接器配置圖




FCN連結器電纜線

▼ FCHSK,ZFCNA系列

40芯

CN1	電線識別			CN2	CN1	電線識別			CN2	
腳針No.	FCHSK	ZFCNA	腳針No.	腳針No.	腳針No.	FCHSK	ZFCNA	腳針No.	腳針No.	
A1	例) 腳針No.B7 黃・紅2	例) 腳針No.B6 橘・紅2	1對	橘 橘	黑1 紅1	1對	橘 橘	黑1 紅1	A11	
B1			2對	白 白	黑2 紅2	2對	黃 黃	黑1 紅1	B11	
A2			3對	白 白	黑3 紅3	3對	淺綠 淺綠	黑1 紅1	A2	
B2			4對	白 白	黑4 紅4	4對	灰 灰	黑1 紅1	B2	
A3			5對	白 白	黑連繩 紅連繩	5對	白 白	黑1 紅1	A3	
B3			6對	黃 黃	黑1 紅1	6對	橘 橘	黑2 紅2	B3	
A4			7對	黃 黃	黑2 紅2	7對	黃 黃	黑2 紅2	A4	
B4			8對	黃 黃	黑3 紅3	8對	淺綠 淺綠	黑2 紅2	B4	
A5			9對	黃 黃	黑4 紅4	9對	灰 灰	黑2 紅2	A5	
B5			10對	黃 黃	黑連繩 紅連繩	10對	白 白	黑2 紅2	B5	
A6								11對	橘 橘	A6
B6								11對	黃 黃	B6
A7								12對	橘 橘	A7
B7								12對	黃 黃	B7
A8								13對	橘 橘	A8
B8								13對	黃 黃	B8
A9								14對	橘 橘	A9
B9								14對	黃 黃	B9
A10								15對	橘 橘	A10
B10								15對	黃 黃	B10

■連接器配置圖

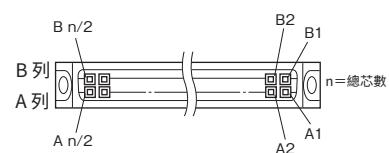

插座(母端)連結器嵌合面視圖