CAD資料夾名稱：49_Pulls

■樹脂鉸練

HHPSJ



關於HHPSJ8、HHPSJ845，若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用**P.1227**的鉸鏈用螺帽。

M材質 葉片 尼龍6 軸 SUS304

型式 Type	No.	顏色	*容許荷重 kg	N	質量 g	L	W	K	P	J	S	D	d	T	E	R	h	NT$基準單價 1～9 pcs	NT$折扣單價 10～50
HHPSJ	6	B(黑) W(白)	10	96	21	48	47	9	30	8	32	9.5	5.5	6	6.5	12.6	3.8		
	8		15	147	35	59	62	11	37	10	42	11	6.6	7.5	8	14.5	4.4		
	845				44	70	80	13.5	43	16.5	47								

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。 最大開閉角度約為275°。 未指定顏色時為黑色。

■精巧式樹脂鉸鏈

HHPSJC



M材質 葉片 尼龍6 軸 SUS304

型式 Type	No.	*容許荷重 kg	N	質量 (g)	W	J	S	E	R	NT$基準單價 1～9 pcs	NT$折扣單價 10～100
HHPSJC	5	10	98	12.5	36	7.5	21	10	5		
	6	10	98	15.8	48	8	32	11	5.5		
	8	10	98	26.2	62	10	42	11	5.5		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■低發塵鉸鏈

HHPMGS



M材 質 A6063S—T5
襯套:含油工程塑膠(POM)
S表面處理 鍍無電解鎳

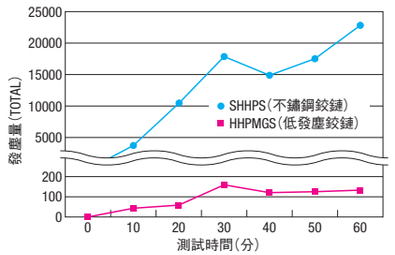

特長
■由於滑動部位的樹脂使用了特殊的材質（含油工程塑膠(POM)），耐磨耗性、滑動性比以往的鉸鏈更好，且發塵量低。
■鋁製部分採用鍍無電解鎳取代過去的陽極處理，導電性更加優良且不易堆積灰塵。
若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用**P.1227**的鉸鏈用螺帽。

型式 Type	No.	*容許荷重 kg	N	質量 g	L	W	K	P	J	S	N 鑽孔	N 碟形沉頭孔	E	R	NT$基準單價 1～8 pcs	NT$折扣單價 9～50 pcs
HHPMGS	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5		
	6			33		48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	5.5		
	8			48	63	62	13	37	10	42						

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。 最大開閉角度約為190°。

Order 訂購範例 型式 — 顏色
HHPSJ6 — B
HHPSJC8
HHPMGS5

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

CAD資料夾名稱：49_Pulls

■段差鉸鏈

HHSOY

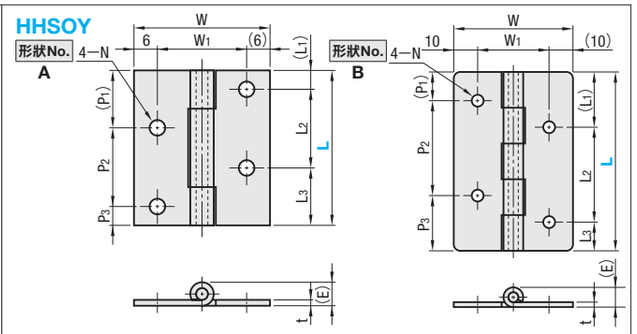

M材質 SUS304

Example 使用範例

使用段差鉸鏈時



使用其他鉸鏈時



型式 Type	L	形狀	L1	L2	L3	W	W1	P1	P2	P3	N	t	E	*容許荷重 (N)	重量 (g)	NT$基準單價 1～9 pcs	NT$折扣單價 10～200
HHSOY	40	A	5	20	15	35	23	15	20	5	4.2	1.5	6.3	58.8	22.1		
	50		5.5	26	18.5			18.5	26	5.5				78.4	27.4		
	75	B	23	40	12	50	30	12	40	23	5	2	8.8	147	75.7		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■不鏽鋼階形鉸鏈

HHPSSD



若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用**P.1227**的鉸鏈用螺帽。

M材質 SUS304

型式 Type	No.	L	W	K	P	J	S	N	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1～19 pcs	NT$折扣單價 20～200
HHPSSD	5	41	36	8	25	7.5	21	5.5	4.5	32		
	6	48	48	9	30	8	32	6.5	6	46		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■不鏽鋼階形鉸鏈

HHSD



M材質 SUS304
S表面處理 拋光研磨

型式 Type	T	T1	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1～19 pcs	NT$折扣單價 20～100
HHSD	1.2	8.2	7	38		
	2.3	9.3				
	3.2	10.2		40		
	5	12		42		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■彈簧鉸鏈

照片為無安裝任何物品的狀態(自由狀態)。

HHSP



僅HHSP20無孔

M材質 SUS304
S表面處理 光澤滾筒研磨

Example 使用範例



彈簧荷重如圖所示,為葉片彎到270°位置(A)時的數值。
僅HHSP20為彎到180°的位置(B)時的數值。
HHSP20請不要彎超過180°的位置(B)。因彈簧的線形很細,可能會發生異常。

型式 Type	L	W	W1	L1	C	C1	t	*彈簧荷重 (kgf)	重量 (g)	NT$基準單價 1～39 pcs	NT$折扣單價 40～100 pcs
HHSP	20	14	—	—	1	(2.2)	0.5	0.38	11.5		
	25	32	20	14	3	5.8	1.2	0.4	10		
	38	32	20	26	3	6.5	1.5	1	25		
	51	38	25	32	3	6.5	1.5	0.68	35		

*彈簧荷重是使用1 pcs時的數值

Order 訂購範例 型式
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS