氟素樹脂・環氧樹脂玻璃・PEEK 墊圈/軸環

非型錄規格商品請參照 P.131

CAD資料夾名稱：33_Washers

墊圈	軸環	附頭緣軸環	M材質
EPOW	EPOC	EPOB	環氧樹脂玻璃
PTW	PTC	PTB	氟素樹脂(四氟乙烯)
PKW	PKC	PKB	PEEK

材質特性 P.167

6.3

墊圈



軸環



附頭緣軸環



RoHS

■墊圈

型式 Type	D	V 選擇	T	NT$基準單價 EPOW	PTW	PKW
EPOW PTW PKW	10	3 4 5 6	3			
	12	4 5 6 8				
	14	4 5 6 8 10				
	15	4 5 6 8 10				
	16	5 6 8 10				
	20	5 6 8 10 12				
	25	6 8 10 12				
	30	10 12 16				
	35	12 16	5			
	40	16				

Order 訂購範例 型式 − V
PTW10 − 3

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

■軸環

型式 Type	V	D 選擇	L 指定單位1mm
EPOC PTC PKC	2	5 6 8 10	5～30
	3	5 6 8 10 12 14	
	4	6 8 10 12 14 15	5～50
	5	8 10 12 14 15 16 20	
	6	8 10 12 14 15 16 20 25	
	8	12 14 15 16 20 25 30	
	10	14 15 16 20 25 30	
	12	20 25 30	5～100
	16	20 25 30	
	20	25 30	

加工條件　僅限PTC為L≦D×3

Order 訂購範例 型式 − D − L
EPOC16 − 25 − 55

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

型式 Type	V	NT$基準單價 EPOC L5～25	L26～50	L51～75	L76～100	PTC L5～25	L26～50	L51～75	L76～100	PKC L5～25	L26～50	L51～75	L76～100
EPOC PTC PKC	2												
	3												
	4												
	5			—	—			—	—			—	—
	6												
	8												
	10												
	12												
	16												
	20												

■附頭緣軸環

型式 Type	V	L 選擇	H	D	T	NT$基準單價 EPOB	PTB	PKB
EPOB PTB PKB	3	8 10 15 20	10	6	5			
	4		12	8				
	5		15	10				
	6		20	10				
	8	10 15 20 25	25	12				
	10		30	14				
	12	15 20 25	35	20				
	16		40	20				

Order 訂購範例 型式 − L
PKB10 − 10

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

樹脂方形墊圈/極薄樹脂板

非型錄規格商品請參照 P.131

CAD資料夾名稱：33_Washers

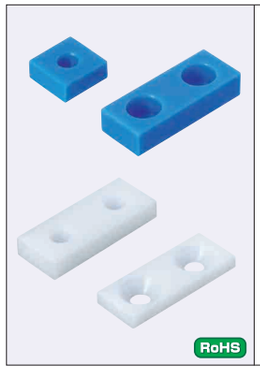

貫穿孔一孔型	貫穿孔二孔型	碟形孔二孔型	沉頭孔二孔型	M 材質	顏色
WSRJJ	WSRRJ	WSRPJ	WSRZJ	工程塑膠(POM)	白
WSRJM	WSRRM	WSRPM	WSRZM	MC尼龍 標準等級	藍

材質特性 P.167

6.3

貫穿孔一孔型



貫穿孔二孔型



碟形孔二孔型



沉頭孔二孔型



RoHS

■貫穿孔一孔型

型式 Type	A	B 單位1mm	P 單位0.5mm (P≦B/2)	T	螺栓徑 No.	d	NT$基準單價 WSRJJ	WSRJM
WSRJJ WSRJM	6	6～20	3.0～10.0	2	3	3.5		
	8	8～25	4.0～12.5	3	3	3.5		
	10	10～30	5.0～15.0	4	4	4.5		
	12	12～35	6.0～17.5	5	4	4.5		
	15	15～45	7.5～22.5	6	5	5.5		
	20	20～60	10.0～30.0	8	6	6.5		
	25	25～75	12.5～37.5	10	8	9		

■貫穿孔二孔型

型式 Type	A	B 單位1mm	P 單位0.5mm (P≦B−2P1)	T	螺栓徑 No.	d	P1	NT$基準單價 WSRRJ	WSRRM
WSRRJ WSRRM	6	12～24	6.0～18.0	2	3	3.5	3		
	8	16～32	8.0～24.0	3	3	3.5	4		
	10	20～40	10.0～30.0	4	4	4.5	5		
	12	24～48	12.0～36.0	5	4	4.5	6		
	15	30～60	15.0～45.0	6	5	5.5	7.5		
	20	40～80	20.0～60.0	8	6	6.5	10		
	25	50～100	25.0～75.0	10	8	9	12.5		

■碟形孔二孔型

型式 Type	A	B 單位1mm	P 單位0.5mm (P≦B−2P1)	T	螺栓徑 No.	d	d1	h	P1	NT$基準單價 WSRPJ	WSRPM
WSRPJ WSRPM	10	20～40	10.0～30.0	3	3	3.5	7.5	2	5		
	12	24～48	12.0～36.0	4	4	4.5	9.5	2.5	6		
	15	30～60	15.0～45.0	4	5	5.5	11.5	3	7.5		
	20	40～80	20.0～60.0	5	6	6.5	13.5	3.5	10		
	25	50～100	25.0～75.0	6	8	9	19	5	12.5		

■沉頭孔二孔型

型式 Type	A	B 單位1mm	P 單位0.5mm (P≦B−2P1)	T	螺栓徑 No.	d	d1	h	P1	NT$基準單價 WSRZJ	WSRZM
WSRZJ WSRZM	10	20～40	10.0～30.0	6	3	3.5	6.5	4	5		
	12	24～48	12.0～36.0	8	4	4.5	8	5	6		
	15	30～60	15.0～45.0	8	5	5.5	9.5	6	7.5		
	20	40～80	20.0～60.0	10	6	6.5	11	7	10		
	25	50～100	25.0～75.0	12	8	9	14	9	12.5		

Order 訂購範例 型式 − B − P
WSRJJ10 − 25 − 12.5

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

Alteration 追加工 型式 − B − P − (NA)
WSRJM20 − 60 − 15.0 − NA30

Alterations	長圓孔加工
Code	NA
Spec.	將貫穿孔變更為長圓孔。(僅適用於貫穿孔一孔・二孔。) 指定方法 (指定0.5mm) NA15 加工條件 一孔時 1≦NA≦B−P−d/2−1.25 二孔時 1≦NA≦P−d−1.25



Example 使用範例

工件固定



■極薄樹脂板
−工程塑膠(POM)・氟素樹脂・聚碳酸酯−

Type 板	M 材質	顏色	T 厚度(T)公差 0.1	0.2	0.3	0.5	1
CIRAJ	工程塑膠(POM)	白	−	±0.03	±0.04	±0.07	±0.10
CIRAT	氟素樹脂	白	±0.01	±0.02	±0.03	±0.05	
CIRAP	聚碳酸酯	透明					



RoHS

Order 訂購範例 型式 − A − B
CIRAJ0.2 − 100 − 20

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

型式 Type	T	A	B	NT$基準單價 CIRAJ T0.2	0.3	0.5	1.0	CIRAT T0.1・0.2	0.3	0.5	1.0	CIRAP T0.1・0.2	0.3	0.5	1.0
CIRAJ CIRAT CIRAP	*0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	20・30	20												
		40・50													
		60・70・80													
		90・100													
		150													
		30・40	30												
		50・60													
		70・80・90													
		100・150													
		40・50	40												
		60・70・80													
		90・100													
		150													
		50・60	50												
		70・80・90													
		100													
		150・200													
		60・100	60												
		200													
		100	100												
		200													

*CIRAJ無T0.1。