後裝簡單角撐架・平板角撐架・方塊角撐架

—6系列(溝槽寬度8mm)鋁擠型用—

6系列 8

CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

■特長：只要將1 pcs螺栓緊固,便能簡單連接2 pcs鋁擠型。可後裝於鋁擠型的溝槽內。

■後裝簡單角撐架

構成零件	M材質	S表面處理
①接合板	SPCC	三價鉻酸鹽
②接合角撐架	相當於S45C	
③內六角孔螺栓	SCM435	

HABL6

①接合板

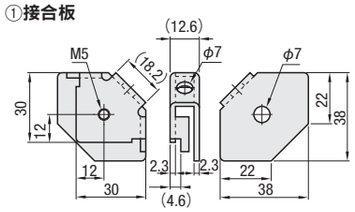

②接合角撐架



③內六角孔螺栓



請注意,螺栓鎖太緊可能會造成接合板變形。(參考緊固扭矩10.5N・m)

型式 Type	質量 (g)	附屬螺栓 螺栓	附屬螺栓 數量	容許荷重 (N)	NT$基準單價 1~99 pcs	NT$折扣單價 100~200 pcs
HABL6	90	內六角孔螺栓 M6×12	1	600		

Order 訂購範例 型式 HABL6

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

■連接方法

步驟	正面圖	側面圖	示意圖	
1				將2 pcs鋁擠型擺好，並調整位置。
2				將②接合角撐架嵌入鋁擠型的溝槽內。
3				在②接合角撐架上放上①接合板。
4				請注意，螺栓鎖太緊可能會造成接合板變形。 用③內六角孔螺栓栓緊。(參考緊固扭矩10.5N・m)



角撐架上已做護蓋安裝用攻牙加工。







有2列溝槽的鋁擠型時，二個溝槽都可以組裝。

■特長：對擠型架進行攻牙加工,以螺栓緊固連結的角撐架。

■平板角撐架

M材質　SS400
S表面處理　鍍無電解鎳

HBLPL6



*無附屬螺栓。

Example 使用範例



擠型架端面經過攻牙追加工,再以平板中央的4個沉頭孔固定。

型式	擠型架	A	B	Z1	Z2	G	質量 (g)	NT$基準單價 1~9 pcs	NT$折扣單價 10~50 pcs
				對應螺栓					
HBLPL6	5050	90	50	M8	M6	20	350		
	6060	100	60			30	470		

Order 訂購範例 型式 HBLPL6 — 擠型架 5050

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

Alteration 追加工 型式 HBLPL6 — 擠型架 5050 — (DC)　WEB WOS

Alteration	Code	Spec.
貫穿孔追加工	DC	做貫穿孔追加工。 DC=孔徑指定單位1mm 10≦DC≦20 指定方法 DC12

■特長：交叉連接時不會突出擠型架的角撐架。與附突起反轉角撐架相比可以在狹窄空間使用。

■方塊角撐架

M材質　A6N01SS—T5
S表面處理　陽極處理

HBLBL6

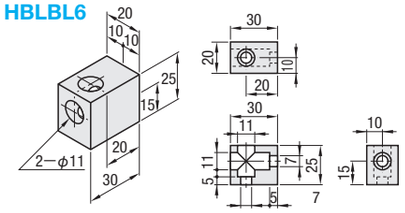

Order 訂購範例 型式 HBLBL6

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

型式 Type	質量 (g)	適用螺栓 螺栓	適用螺栓 數量	容許荷重 (N)	NT$基準單價 1~99 pcs	NT$折扣單價 100~200
HBLBL6	31	CBM6—12	2	980		

Alteration 追加工 ※搭配適用之螺栓、螺帽組 P.622

Example 使用範例



追加規格 以紅字表示

薄型角撐架

—6系列(溝槽寬度8mm)鋁擠型用—

6系列 8

CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

■特長：薄型的擠型角撐架。安裝時可有效節省空間。

■薄型角撐架

Type	M材質	S表面處理
HBLS□6	A6N01SS—T5	陽極處理
HBLS□B6		黑色陽極處理
HBLSD6—50		陽極處理

HBLSS6
HBLSSB6
(黑色陽極處理)



HBLSD6
HBLSDB6
(黑色陽極處理)



HBLSD6可由追加工變更孔位置。

50方形用

HBLSD6—50



HBLST6



型式 Type	質量 (g)	適用螺栓・T螺帽 螺栓	數量	T螺帽	數量	容許荷重 (N)	NT$ 基準單價 1~99 pcs	NT$折扣單價 100~200 pcs
HBLSS6	14	CBM6—12	2	HNTT6—6	2	980		
HBLSSB6* (黑色陽極處理)								
HBLSD6	35		4		4	1568		
HBLSDB6* (黑色陽極處理)								
HBLSD6—50	28		4		4	1568		
HBLST6	56		6		6	2352		

Example 使用範例



■HBLSD6—P(薄型角撐架孔位置變更)的特長：
此為螺栓安裝孔互不相同的角撐架。
因為螺栓之間不會相互干擾,因此可簡易地在擠型架溝槽為平行狀態下與側面擠型架進行安裝。

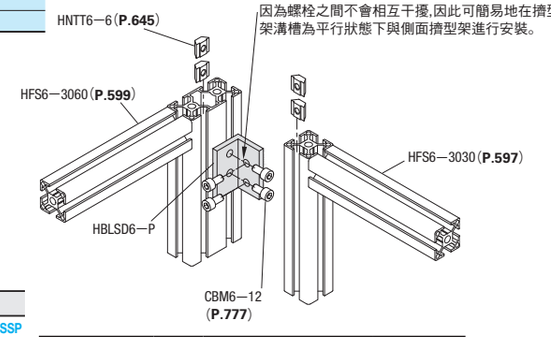

Order 訂購範例 型式 HBLSS6

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

Alteration 追加工 型式 — (P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HBLSD6 — P
HBLSP6 — SET
HBLSD6 — P — SET

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架	NT$/1Code SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP
適用螺栓螺帽組	SET SST (不鏽鋼) SEU (隱裝彈簧螺帽) SSU (隱裝彈簧螺帽不鏽鋼) SEP (後裝彈簧螺帽) SSP (後裝彈簧螺帽不鏽鋼)	將角撐架安裝在擠型架上的適用螺栓・螺帽組。 (例)指定HBLSS6時 螺栓 Code 型式 數量 / 螺帽 型式 數量 SET CBM6—15 2 / HNTT6—6 2 SST SCB6—15 / HNTTSN6—6 SEU CBM6—15 / HNTU6—6 SSU SCB6—15 / SHNTU6—6 SEP CBM6—15 / HNTP6—6 SSP SCB6—15 / SHNTP6—6 指定HBLSS6以外時,請確認適用的螺栓・螺帽。	HBLSS6						
			HBLSSB6		—		—		—
			HBLSD6						
			HBLSDB6		—		—		—
			HBLST6						
			HBLSD6—50						
			HBLSP6						
			HBLBL6						

黑色陽極處理角撐架的螺栓為**P.777** HCBMTB(黑色三價鉻酸鹽)。
黑色陽極處理角撐架以外,指定—SET,—SEU,—SEP時,附屬螺栓為RoHS非對應商品。

Alternation	Code	Spec.	適用角撐架
薄型角撐架孔位置變更	P	變更薄型角撐架HBLSD6的螺栓安裝孔位置。 	HBLSD6

■特長：附有嵌入擠型架用突起的薄型角撐架。突起部為連結作業時止迴用,作業性優異。

■附突起薄型不鏽鋼角撐架

HBLSP6

M材質　SUS304

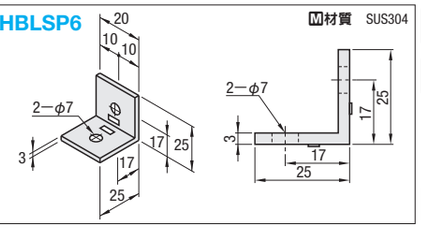

Order 訂購範例 型式 HBLSP6

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

型式 Type	質量 (g)	適用螺栓・T螺帽 螺栓	數量	T螺帽	數量	容許荷重 (N)	NT$ 基準單價 1~99 pcs	NT$折扣單價 100~200 pcs
HBLSP6	33	CBM6—12	2	HNTT6—6	2	980		

Alteration 追加工 ※搭配適用之螺栓、螺帽組請參照上面的追加工表。

Example 使用範例

■HBLSP(附突起薄型不鏽鋼角撐架)的特長



有可嵌入溝槽的突起。(高度0.9mm)