PANEL ATTACHMENT BRACKETS　SCREWS FOR PANEL INSTALLATION

嵌板用支撐角撐架/嵌板安裝用螺栓

—鋼・不鏽鋼型—

CAD資料夾名稱：41_Accessories

■嵌板用支撐角撐架 鋼・不鏽鋼型



型式	M材質	S表面處理
鋼型	SPCC	三價鉻酸鹽
不鏽鋼型	SUS304	—

■中間安裝用

鋼型 **HCBV5**
不鏽鋼型 **SHCBV5**



鋼型 **HCBV6 HCBV8 HCBV8−45**
不鏽鋼型 **SHCBV6 SHCBV8 SHCBV8−45**



■角落安裝用

鋼型 **HCBV5**
不鏽鋼型 **SHCBCV5**



鋼型 **HCBCV6 HCBCV8 HCBCV8−45**
不鏽鋼型 **SHCBCV6 SHCBCV8 SHCBCV8−45**



(　)內的數值為不鏽鋼型。
為提高補強強度,樹脂型及鋁製型的板安裝孔高度(A/2)會不同。

Example 使用範例

鋼型・不鏽鋼型的No.6,8,8−45為長圓孔，因此可以選擇2種嵌板安裝方式。(嵌板板厚5mm以下)



■鋼型

型式 Type	No.	質量 HCBCV	質量 HCBV	擠型架側面與安裝面的段差	S	A	B	適用螺栓・螺帽 螺栓	數量	螺帽	數量	HCBV NT$基準單價 1~9 pcs	HCBV NT$折扣單價 10~100	HCBCV NT$基準單價 1~9 pcs	HCBCV NT$折扣單價 10~100
HCBV HCBCV	5	29	23	0	10	30	18	CBM5−8	2	HNTT5−5	2				
	6	79	60	0~5 (可變)		40	25	CBM6−12		HNTT6−6					
	8	124	94		15	50	35	CBM6−15		HNTT8−6					
	8−45				17.5										

■不鏽鋼型

型式 Type	No.	質量 SHCBCV	質量 SHCBV	擠型架側面與安裝面的段差	S	A	B	適用螺栓・螺帽 螺栓	數量	螺帽	數量	SHCBV NT$基準單價 1~9 pcs	SHCBV NT$折扣單價 10~100	SHCBCV NT$基準單價 1~9 pcs	SHCBCV NT$折扣單價 10~100
SHCBV SHCBCV	5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5−6	2	HNTTSN5−5	2				
	6	62.5	50	0~5 (可變)		40	25	SCB6−10		HNTTSN6−6					
	8	113	85.5		15	50	35	SCB6−15		HNTTSN8−6					
	8−45				17.5										

Order 訂購範例　型式　HCBV6 SHCBCV8

Alteration 追加工　型式 − (SET)　HCBV6 − SET

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS

Alteration	Code	Spec.	角撐架	適用螺栓・螺帽 擠型架安裝用 螺栓	數量	螺帽	數量	嵌板安裝用 螺栓	數量
適用螺栓螺帽組	SET	搭配適用之螺栓・螺帽組。 指定SET時,為RoHS非對應商品。	HCBCV5 HCBV5	CBM5−8	2	HNTT5−5	2	HCBM5−10 (下記)	1
			HCBCV6 HCBV6	CBM6−12		HNTT6−6			
			HCBCV8 HCBCV8−45 HCBV8 HCBV8−45	CBM6−15		HNTT8−6			
			SHCBCV5 SHCBV5	SCB5−6		HNTTSN5−5		SHCBM5−10 (下記)	
			SHCBCV6 SHCBV6	SCB6−10		HNTTSN6−6			
			SHCBCV8 SHCBCV8−45 SHCBV8 SHCBV8−45	SCB6−15		HNTTSN8−6			

■嵌板安裝用螺栓

RoHS10

為RoHS非對應商品

HCBM
SHCBM(不鏽鋼)
HCBMB(三價鉻酸鹽(黑色))



Type	M材質	S表面處理
HCBM	機械構造用碳鋼	鍍白鋅
SHCBM	相當於SUS304	—
HCBMB	機械構造用碳鋼	三價鉻酸鹽(黑色)

型式 Type	M	長度 L	HCBM NT$基準單價 1~79 pcs	HCBM NT$折扣單價 80~99	HCBM NT$折扣單價 100~200	SHCBM NT$基準單價 1~79 pcs	SHCBM NT$折扣單價 80~99	SHCBM NT$折扣單價 100~200	HCBMB NT$基準單價 1~79 pcs	HCBMB NT$折扣單價 80~99	HCBMB NT$折扣單價 100~200
HCBM (不鏽鋼)	5	10									
SHCBM (不鏽鋼)		12									
HCBMB (三價鉻酸鹽)		15									

L尺寸15為HCBR用。關於其他的螺栓,請參照P.777。

■HCBM・SHCBM・HCBMB的各尺寸皆有500 pcs的成組販售。

M−L	HCBM 500 pcs/組(SET1)	SHCBM 500 pcs/組(SET1)	HCBMB 500 pcs/組(SET1)
5−10			
5−12			
5−15			

訂購時請留意數量。若訂購HCBM5−10−SET1,將購得500 pcs。

Order 訂購範例　型式 − L　HCBM5 − 10
型式 − L − SET1　HCBM5 − 10 − SET1(500 pcs)

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS

SLIDE RAIL / SLIDE SPACER

滑軌/滑軌間隔條

—樹脂型—

CAD資料夾名稱：41_Accessories

■滑軌



HRLFLJ2
(板厚5mm 2列用)



HRLFLJ3
(板厚5mm 3列用)



藉由滑軌用連接器連接滑軌與鋁擠型。

M 材質　ABS樹脂(淺灰)

型式 Type	No.	長度 指定單位1mm	適用擠型架(系列)	質量 kg/m	NT$基準單價/m
HRLFLJ	2	50~2000	5系列 6系列 8・8−45系列	0.185	
	3			0.277	

■滑軌用連接器



HRLCN5



HRLCN6



HRLCN8



在連接滑軌與鋁擠型時使用。

M 材質　聚丙烯(淺灰)

型式 Type	No.	長度 指定單位1mm	適用擠型架(系列)	質量 kg/m	NT$基準單價/m
HRLCN	5	50~2000	5系列	0.045	
	6		6系列	0.064	
	8		8・8−45系列	0.072	

Order 訂購範例　型式 − 長度　HRLFLJ3 − 1000　HRLCN6 − 1000

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS

Example 使用範例

●與擠型架的連接



*8系列 50mm方形或8系列 60mm方形也請使用HRLCN8。

●若要在HFS6系列擠型架安裝3列滑軌,請選擇HRLFLJ3與HRLCN6。

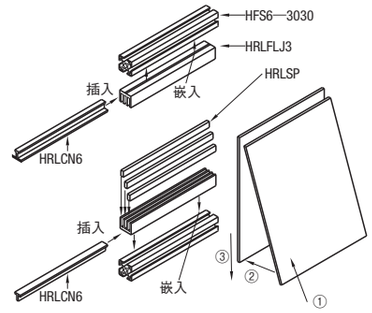

●組裝後側面圖



板尺寸

■滑軌間隔條

HRLSP



Type	M材質	耐熱溫度
HRLSP	聚乙烯(PE) (黑)	−45~80℃

Example 使用範例





插入滑軌下方的列。
可用剪刀・裁切器裁斷。

型式	長度 mm	NT$基準單價 1~9 pcs	NT$折扣單價 10~50
HRLSP	2000		

型式 (pcs/組)	長度 mm	NT$基準單價 (pcs組)
HRLSP−SET	2000	

Order 訂購範例　型式　HRLSP　HRLSP−SET

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS