折疊門組件/折疊門用磁力門扣/折疊門用滑塊

CAD資料夾名稱：42_Frame_Unit

特長：依組件型號配送生產所備用的所屬零件。

■折疊門組件

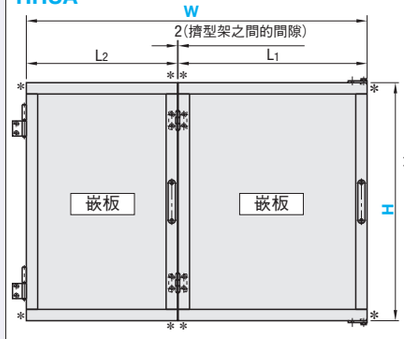

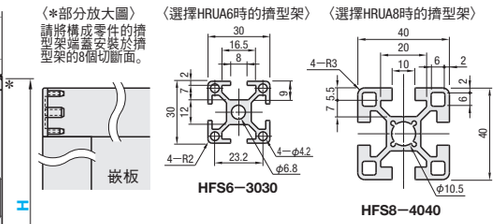

- 由客戶自行組裝。
- 僅販售折疊門部分。
- 圖示為左開門用圖。右開門時,鉸鏈(固定用)在右側。另外、L2>L1。
- 為防止和緊固零件互相干擾,會對嵌板做最小限度的切割。

型式 Type	No.	開關方向	嵌板選擇(由下方Code選擇一種需要的材質・厚度)		W(寬)指定 單位1mm	H(高)指定 單位1mm	L1	L2	構成零件 擠型架* 零件	緊固零件 零件	緊固零件 數量	嵌板夾 零件	嵌板夾 數量	折疊門用滑塊 零件	折疊門用滑塊 數量	把手 零件	把手 數量	鉸鏈(中間用) 零件	鉸鏈(中間用) 數量	鉸鏈(固定用) 零件	鉸鏈(固定用) 數量	擠型架端蓋 零件	擠型架端蓋 數量
HHUA	6	L(左)	壓克力(透明)	AC (厚度5mm)	AC3 (厚度3mm)	500−1500	500−1000	L2+28	W/2−15	HFS6−3030	HCJ6	8	(厚度5mm) HSCP3H−B (厚度3mm) HSCP5HN−B	8	HFAFSH6	2	HHDF20−SST	2	HHPSN6−SST	2	HHPFLN6−SST	2	HFC6−3030−S	8
		R(右)	聚碳酸酯(透明)	PC (厚度5mm)	PC3 (厚度3mm)																HHPFRN6−SST			
			PET(透明)	PY (厚度5mm)	PY3 (厚度3mm)			W/2−15	L1+28															
	8	L(左)	制電聚氣乙烯(透明)	ST (厚度5mm)	ST3 (厚度3mm)			L2+46	W/2−24	HFS8−4040	HCJ8	8	(厚度5mm) HSCP5H−B (厚度3mm) HSCP7H−B	8	HFAFSH8	2	HHDF26−SST	2	HHPSN8−SST	2	HHPFLN8−SST	2	HFC8−4040−S	8
		R(右)	無嵌板	NN (厚度5mm)	NN3 (厚度3mm)			W/2−24	L1+46												HHPFRN8−SST			

- 未選擇嵌板時也會附上嵌板夾。

Order 訂購範例　型式 HHUA6L − 嵌板 PC − W 1000 − H 800

Price 價格　WEB WOS

Delivery 出貨日　WEB WOS

型式		W(mm)	H/高度 500~749	H/高度 750~1000
HHUA	6L 6R	500~749		
		750~999		
		1000~1249		
		1250~1500		
	8L 8R	500~749		
		750~999		
		1000~1249		
		1250~1500		

嵌板選擇		
厚度5mm	AC	壓克力(透明)
	PC	聚碳酸酯(透明)
	PY	PET(透明)
	ST	制電聚氣乙烯(透明)
厚度3mm	AC3	壓克力(透明)
	PC3	聚碳酸酯(透明)
	PY3	PET(透明)
	ST3	制電聚氣乙烯(透明)
無嵌板	NN	無嵌板
	NN3	

- 嵌板的特性請參照P.977。

Example 使用範例

■折疊門的組裝範例(左開門時)

・角落部以螺絲接合方式進行緊固連結。
・關於螺絲接合的緊固方法 P.629



・插入嵌板,並以嵌板夾固定嵌板。(也可用角撐架連接)



・併起2面,背面安裝鉸鏈、左端安裝旗形鉸鏈、正面安裝把手。

・以旗形鉸鏈緊固連結外框和折疊門。同時,外框的上下溝槽裡安裝折疊門用滑塊。



・將門扣全開之後,在折疊門滑塊上安裝折疊門本體。

- 依鋁擠型的公差和組裝的精密度不同,可能有開關不順的情況。請務必微調滑塊的位置。

■HHUA與外框擠型架的間隙

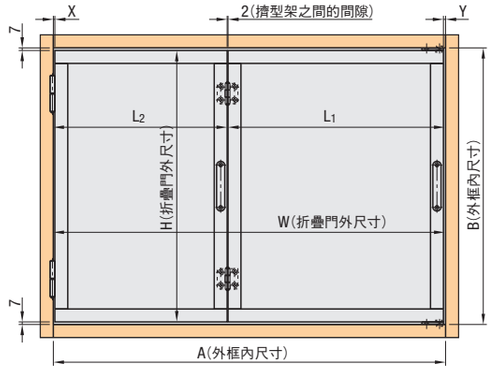

■構成零件的詳細頁次

型式	商品名稱	頁次
HFS6−3030	30mm方形鋁擠型	P.597
HFS8−4040	40mm方形鋁擠型	P.657
HCJ	螺絲接合	P.629
HSCP3H−B,HSCP5H−B	嵌板夾	P.815
HFAFSH	折疊門用滑塊	P.894
HHDF	把手	P.855
HHPSN	鉸鏈	P.833
HHPFLN(HHPFRN)	旗形鉸鏈	P.840
HFC6−3030−S,HFC8−4040−S	擠型架端蓋	P.653・703

■雙開折疊門

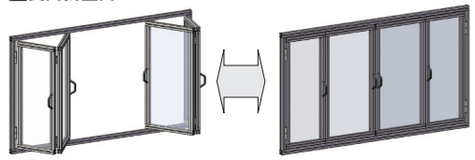

折疊門組件 Type	No.	外框擠型架 30方形(HFS6) W尺寸	H尺寸	X尺寸	Y尺寸 500≦W<700時	Y尺寸 700≦W<1000時	Y尺寸 1000≦W<1500時	40方形(HFS8) W尺寸	H尺寸	X尺寸	Y尺寸 500≦W<700時	Y尺寸 700≦W<1000時	Y尺寸 1000≦W<1500時
HHUA	6	A−Y−X	B−14	3.5	7.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	A−Y−X	B−14	4.5	11.5	9.5	7.5

■折疊門用磁力門扣



M 材質　SUS304
S 表面處理　深棕色塗裝

HMENF6−6(30方形30方形折疊門用)
HMENF6−6(40方形40方形折疊門用)

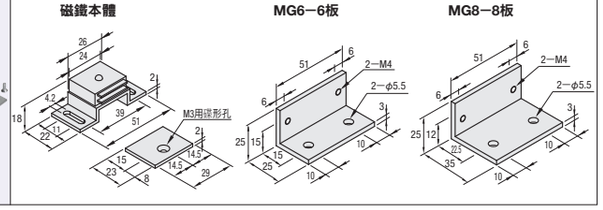

Example 使用範例



型式 Type	No.	安裝擠型架 外框	折疊門	磁鐵 吸附力 N{kgf}	構成零件 磁鐵側 安裝板	磁鐵安裝用 安裝螺絲	數量	螺栓	數量	螺帽	數量	門側(擠型架側) 擠型架安裝用 皿頭螺絲	數量	螺帽	數量	NT$基準單價 1~4 pcs	NT$折扣單價 5~50
HMENF	6−6	30方形	30方形	29.4 [3]	MG6−6	桁架螺絲M4−5	2	SCB5−10	2	HNTT6−5	2	M3−8	1	HNTT6−3	1		
	8−8	40方形	40方形		MG8−8	桁架螺絲M4−5		SCB5−12		HNTT8−5				HNTJ8−3			

Order 訂購範例　型式 HMENF6−6　Delivery 出貨日　WEB WOS　Price 價格　WEB WOS

■折疊門用滑塊



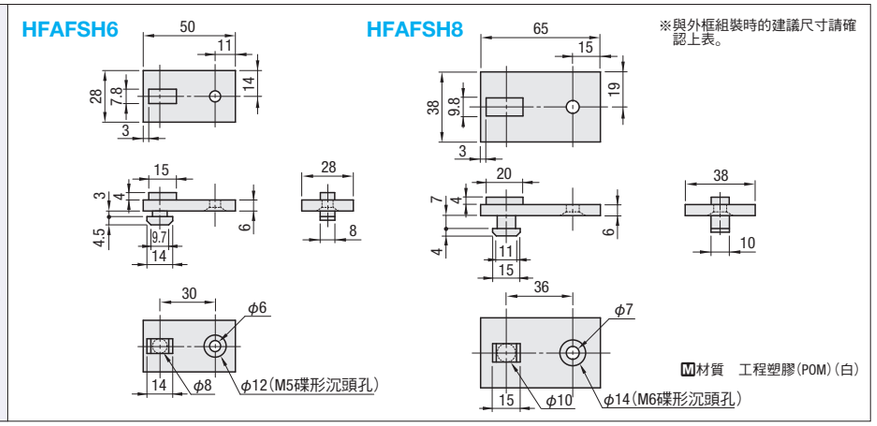

型式 Type	No.	適用擠型架(系列) 折疊門側擠型架	外框側擠型架	附屬螺栓・螺帽 螺栓	數量	螺帽	數量	NT$基準單價 1~49 pcs	NT$折扣單價 50~99	100~120
HFAFSH	6	HFS6	HFS6	SHFBS5−12	1	SHNTP6−5	1			
	8	HFS8*	HFS8*	SHFBS6−15	1	SHNTP8−6	1			

- *不適用於HFS8−45、HFS8−50、HFS8−60。

Order 訂購範例　型式 HFAFSH6　Delivery 出貨日　WEB WOS　Price 價格　WEB WOS