ADJUSTED UNITS X-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】X軸 進給螺絲式

—重荷重型/精巧型/行程選擇型—

新刊載 橘色文字表示

庫存品 隔日出貨

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

	型式(❶Type・❷No./L)	–	❸P
(重荷重型)	XKST50		
(精巧型)	XSEN5		
(行程選擇型)	XSENC60	–	10

■特長：藉由開槽直接固定導桿，因此能夠獲得更大的保持力。

■重荷重型

CAD 2D 3D RoHS

■精密度基準



Type	本體 M材質	本體 S表面處理	導桿(φ15) M材質	導桿(φ15) H硬度	進給螺絲(M14) M材質	A附屬品
XKST	鋁合金	白色陽極處理	相當於SUS440C	56HRC～	SUS303	・安裝螺栓(SCB6—15 4 pcs) ・刻度標籤貼紙(刻度單位：1mm)

XKST

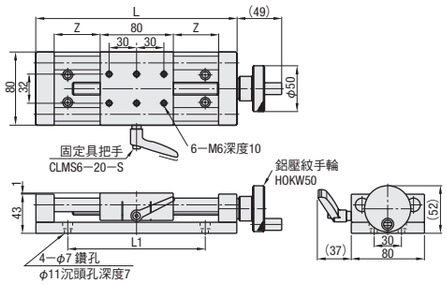

手輪旋轉1圈的移動量為2.0mm

型式 ❶Type	型式 ❷No.	滑台台面(mm)	移動量(mm)(Z×2)	L	L1	耐荷重(N) 水平	本體重量(kg)
XKST	50	80×80	50	170	100	196	1.72
	100		100	220	150		2.00
	150		150	270	200		2.32

■特長：可使用在收尾有誤差時用以取代調整長圓孔或是可發揮在厚度僅9.5mm之狹窄處的調整。

■精巧型

CAD 2D 3D RoHS

■精密度基準



如上圖基準所示因具有背隙，故不大適用於精密定位。

XSEN

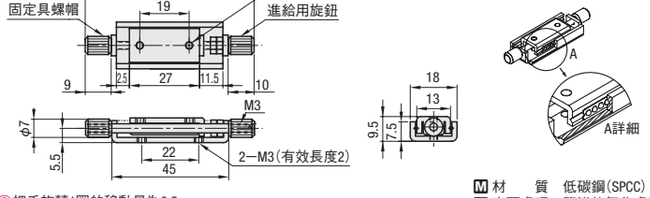

兩側有安裝鋼珠式導軌，可順暢滑動。

把手旋轉1圈的移動量為0.5mm

M 材　質　低碳鋼(SPCC)
S 表面處理　鹽浴軟氮化處理

型式 ❶Type	型式 ❷No.	滑台台面(mm)	移動量(mm)	耐荷重(N)	本體重量(kg)
XSEN	5	13×27	±2.5	19.6	0.03

■特長：主要可用在變換工序時調整感應器位置，長度為60mm至200mm共5種行程可以選用。

■行程選擇型

CAD 2D 3D RoHS

■精密度基準



如上圖基準所示因具有背隙，故不大適用於精密定位。

XSENC

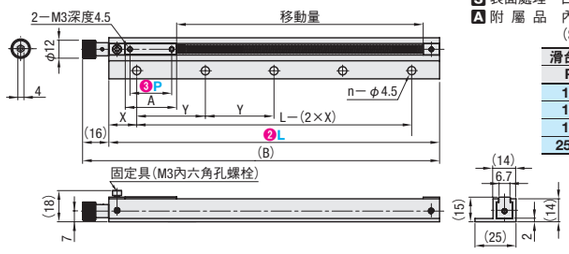

M 材　質　鋁合金
S 表面處理　白色陽極處理
A 附 屬 品　內六角孔螺栓(SCB4—6)2 pcs

滑台台面(mm) P	滑台台面(mm) A
10	16
12	18
19	25
25.4	31.4

把手旋轉1圈的移動量為0.8mm　軌道端面・孔部都沒有做陽極處理。

型式 ❶Type	型式 ❷L	❸P(選擇)	X	Y(150Y 200Y時)	孔數(n)	(B)	兩端孔間距 L—(2×X)	移動量	耐荷重(N)
XSENC	60	10 12 19 25.4	10	—	2	76	40	L—A—23	9.8
	70		14	—	2	86	42	L—A—25	
	80		18	—	2	96	44		
	150		20	—	2	166	110	L—A—30	
	150Y (*)		15	40	4		120		
	200		22	—	2	216	156		
	200Y (*)		20	40	5		160		

(*)的商品為了在安裝面追加安裝孔，而增加孔數。

One Point
利用球支點型六角扳手，長行程的移動也可輕鬆完成。



Delivery 出貨日

●XSEN　庫存品　隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●XKST・XSENC　7 日出貨

●XKST

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～10	11～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

●XSEN・XSENX

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～20	21～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

ADJUSTED UNITS Z-AXIS RACK&PINION

【簡易調整】Z軸 齒條&小齒輪式 附刻度支柱組件

■特長：為了在需要移動距離的工序變換時，能夠調整高度之用而開發出的長行程調整組件。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

❶型式(Type・Df8)	–	❷L	–	❸L1
ZKB20	–	300	–	210

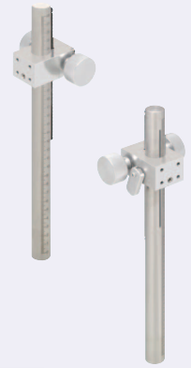

CAD 2D 3D RoHS

支撐架為另外販售。請參照圖面內標記，選擇符合設置面的商品。

■精密度基準



Type	支柱 M材質	滑塊 M材質	滑塊 S表面處理	把手 M材質	齒條 M材質	小齒輪 M材質
ZKB	SUS304	鋁合金	白色陽極處理	鋁合金	S45C	S45C

ZKB

刻度單位：10mm
請以刻度作為參考標桿使用。
刻度的印字為雷射印字。若使用具有揮發性的油擦拭，可能會令字跡模糊。

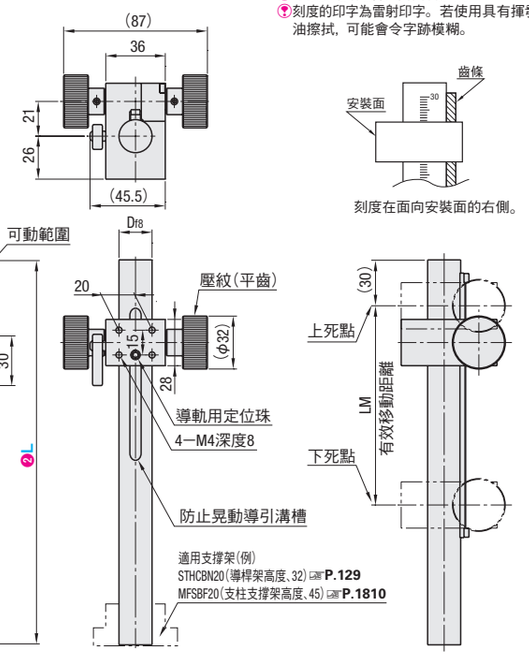

把手旋轉1圈的移動量約為40mm

❶型式 Type	❶型式 Df8		❷L	❸L1	移動量(LM)(mm)	耐荷重(N)	本體重量(kg)
ZKB	20	—0.020 —0.053	150	110	70	25	0.6
			200		70		0.7
				160	120		0.7
			250		120		0.9
			300	210	170		1.0

Delivery 出貨日　7 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～5	6～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統　FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

Alteration 追加工

❶型式	–	❷L	–	❸L1	–	(U・L)
ZKB20	–	300	–	210	–	U30

Alterations	變更齒條安裝位置	變更刻度位置
Spec.	 將安裝於距離頂端10mm處之齒條的安裝位置，再往下移動Umm。 適用尺寸[L—L1] 200—110, 250—160, 300—210 U≦40 指定方法 U30	 將位於安裝面右側的刻度，變更為在安裝面左側。 指定方法 L
Code	U	L

Example 使用範例

組裝導桿架示意圖