SET COLLARS OF SEPARATE -2 DRILL HOLL / 2 TAP TYPE-

固定環 分離

—2孔型/2攻牙(粗螺紋)型—

新刊載 橘色文字表示

■**特長**：和止迴螺絲型(**P.173**)・開縫型(**P.175**)相較，可以後裝，便於維修保養。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式(❶Type・❷D)	—	❸B
SCSPK20	—	15

■2孔型
■2攻牙(粗螺紋)型

標準化加工品

CAD 2D 3D　RoHS10

Type 2孔型	Type 2攻牙型	M材質	S表面處理	A附屬品 內六角螺栓2 pcs
SCSPK	SCSPT	相當於S45C	染黑處理	M相當於SCM435
PSCSPK	PSCSPT		鍍無電解鎳	M相當於SUS304
SSCSPK	SSCSPT	相當於SUS304	—	

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理或SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。

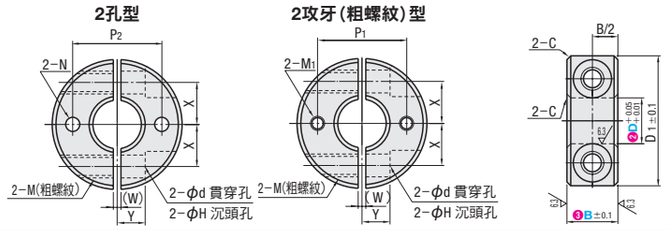

型式 ❶Type	❷D	❸B 選擇	D1	M(粗螺紋)	d	H	(W)	C	X	Y	2孔型 N 貫穿孔	2孔型 P2	2孔型 出貨日 SCSPK	2孔型 出貨日 PSCSPK	2孔型 出貨日 SSCSPK	2攻牙型 M1(粗螺紋)	2攻牙型 P1	2攻牙型 出貨日 SCSPT	2攻牙型 出貨日 PSCSPT	2攻牙型 出貨日 SSCSPT
(2孔型) SCSPK PSCSPK SSCSPK (2攻牙型) SCSPT PSCSPT SSCSPT	6	8	20	M3	3.4	6	1	0.5	6	4	3.5	13	3日	3日	3日	—	—	—	—	—
		10		M4	4.5	7.5														
	8	8	25	M3	3.4	6	1.5	0.5	8	5	4.5	16.5	3日	—	3日	—	—	—	—	—
		15	30	M6	6.6	12			9			19								
	10	8	30	M3	3.4	6	1.5	0.5	9	5	5.5	20	3日	3日	3日	M4	20	3日	3日	3日
		10		M4	4.5	7.5														
		12		M5	5.5	9			10											
		15	35	M6	6.6	12				6		22.5							—	
	12	8	30	M3	3.4	6	1.5	0.5	10	5	5.5	21	3日	3日	3日	M4	22	3日	3日	3日
		10		M4	4.5	7.5														
		12		M5	5.5	9														
		15	35	M6	6.6	12			11	6		23.5								
	13	10	30	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	10	5	5.5	21.5	3日	3日	—	M4	24	3日	3日	—
		12	34	M5	5.5	9			11			23.5			3日					3日
		15	35	M6	6.6	12				6		24			—				—	—
	15	10	34	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	11.5	6	5.5	24.5	3日	3日	3日	M4	25	3日	3日	3日
		12	35	M5	5.5	9			12			25								
		15	40	M6	6.6	12			13	8		27.5								
	16	10	35	M5	5.5	9	1.5	0.5	12	6	5.5	25.5	3日	3日	3日	M4	28	3日	3日	3日
		12																		
		15	40	M6	6.6	12			13	8		28								
	18	10	40	M5	5.5	9	1.5	0.5	14	7	5.5	29	3日	3日	3日	M5	30	3日	3日	3日
		12											—					—		
		15	45	M6	6.6	12			15	8		31.5	3日		—			3日		—
	20	10	40	M5	5.5	9	1.5	0.5	14	7	5.5	30	3日	3日	3日	M5	30	3日	3日	3日
		12																		
		15	45	M6	6.6	12			15	8		32.5								
	25	12	45	M5	5.5	9	1.5	0.5	17	7	6.6	35	3日	3日	3日	M5	35	3日	3日	3日
		15	50	M6	6.6	12			18	10		37.5								
		20	55					1	20			40								
	30	15	55	M6	6.6	12	1.5	1	20	10	6.6	42.5	3日	3日	3日	M6	42	3日	3日	3日
		20	60	M8	9	14			23			45								
	35	15	60	M6	6.6	12	2	1	23	12	6.6	47.5	3日	3日	3日	M6	47	3日	3日	3日
	40	18	70	M8	9	14	2	1	26	13	9	55	3日	3日	3日	M8	56	3日	3日	3日
	50	22	85	M10	11	18	3	1	32	16	11	67.5	3日	3日	3日	M8	66	3日	3日	3日

請依交貨時設定的方向組合使用。　表中無交期表示無販售此規格。

Delivery 出貨日

●SSCSPK

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～30	31～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●SSCSPK以外

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～40	41～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統　FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

Example 使用範例



SET COLLARS OF HINGE -MOUNTING HOLE TYPE/ONE-TOUCH HINGE-

固定環 鉸鏈型/One-Touch

—鉸鏈型/快速安裝—

新刊載 橘色文字表示　庫存品 隔日出貨

■**特長**：由於採用鉸鏈構造，因此和既有的固定環相比，更方便在不易作業的場所中進行導桿的安裝與拆卸作業等。
由於在內六角螺栓的螺紋部裝有墊圈，因此從導桿上取下固定環時，內六角螺栓不易脫落。

Order 訂購範例

(鉸鏈型) 型式(Type・D)	(One-Touch) 型式(Type・d)
SCSH10	WSC20

■鉸鏈型　標準化加工品

CAD 2D 3D　RoHS10

Type	本體 M材質	本體 S表面處理	鉸鏈部 M材質	彈簧銷 M材質	彈簧銷 H硬度	內六角螺栓 M材質	墊圈 M材質	鉸鏈部彈簧銷 M材質
SCSH	相當於S45C	染黑處理	相當於SUS304	相當於SUS420J2	42～48HRC	相當於SCM435	尼龍墊圈(1 pcs)	彈簧用不鏽鋼SSPSR (P.1987)
PSCSH	相當於S45C	鍍無電解鎳				相當於SUS		
SSCSH	相當於SUS304	—						

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理或SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。

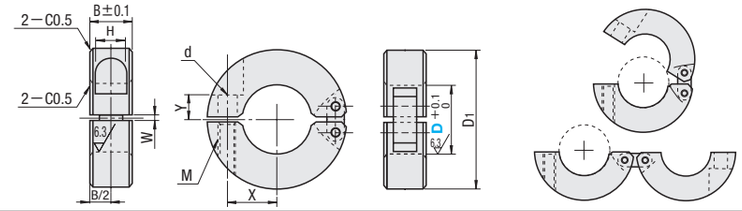

型式 Type	D	B	D1	M(粗螺紋)	d	H	W	X	Y	內六角螺栓 M×長度
SCSH PSCSH SSCSH	10	10	30	M4	5	7.5	1.5	9	5	M4×8
	12							10		
	15	12	35	M5	6	9		12	6	M5×10
	16									
	20		40		7			14	7	M5×12
	25	15	50	M6		12		18	10	M6×16
	30		55					20		

Delivery 出貨日

3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～30	31～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Example 使用範例



■One-Touch　標準化加工品

CAD 2D 3D　RoHS10

Type	M材質	S表面處理	A附屬品 內六角螺栓1 pcs
WSC WSCM	2000系列鋁合金	白色陽極處理	M相當於SUS304

※把手部：材質相當於S45C/表面處理45HRC～軟氮化處理®
彈簧：材質SWP−A
安裝孔加工部未做陽極處理。

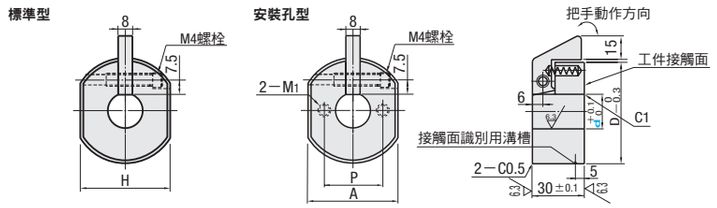

型式 Type	d	D	A	P	M1×深度
(標準型) WSC	10	50	40	25	M4×8
	12	52	42	27	
	15	55	45	30	
	16	56	46	31	
(安裝孔型) WSCM	20	60	50	35	M5×10
	22	62	52	37	
	25	65	55	40	
	30	70	60	45	M6×12

Delivery 出貨日

●WSC(d=12, 20, 25)
WSCM(d=12, 16, 25)
庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨(僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～30	31～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●左述以外
3 日出貨

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統　FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

■**特長**

- 組裝在固定環的把手會藉由彈簧的彈力來壓住導桿。
- 將把手下壓即可輕鬆拆除。
- 以固定螺絲來固定的方式,不需要在導桿平面加工,使用夾鉗也不會導致損傷。
- 需要頻繁地安裝及拆除時、可縮短作業時間。
- 材料為紙、膠膜、金屬等圓筒狀時,可以不增加負重的方向來固定。

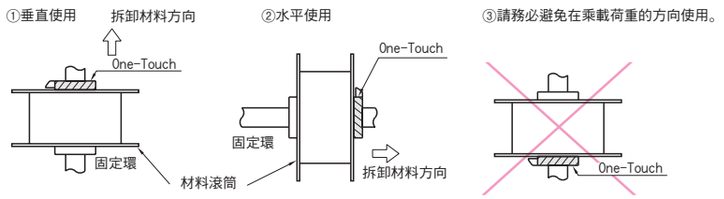

Example 使用範例



MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 搜尋規格・輕鬆選定 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋