## NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 鋁擠型用預裝螺帽・固定座





## ■鋁擠型用螺帽概要

MISUMI的鋁擠型螺帽有預裝用、後裝用等各式各樣種類。請配合用途區分使用。


預裝:組裝前先安裝於溝槽端面。 寬度大、溝槽內部的間隙較小, 螺栓固定容易。



後裝:組裝後可從溝槽中安裝。



				預	裝					
種類	圖片	特長		質		次		質	頁	
			鐵	不鏽鋼	單品	袋裝	鐵	不鏽鋼	單品	袋裝
標準		最標準的商品、價格低廉。 與另外販售的固定座組合,可暫時固定於擠型 架。	0	0	P.2276 ~ P.2277	P.2276	-	0	P.2279	P.2279
彈箦螺帽	00	可於擠型架內順暢地移動,亦可重複暫時固定。	-	0	P.2277	P.2277	0	0	P.2281	P.2281
暫時固定(樹脂止滑)		因外圍為樹脂,可不損傷鋁擠型下暫時固定。	0	0	P.2277	-	-	_	-	1
附緊固	(C)	附止迴螺絲,可固定螺帽本身。適用於需頻繁拆卸嵌板與護蓋時。	-	-	_	-	-	0	P.2281	_
方形螺帽		鈑金規格, 比標準螺帽更便宜。	0	_	-	P.2278	-	_	-	-
螺栓一體成型	1	可減少螺栓緊固工時。	-	0	P.2278	_	-	0	P.2280	-
長螺帽		可使線性滑軌等工件在任意間距皆可安裝於擠型架。	0	0	P.2282	-	0	0	P.2282	_
偏心螺帽 (5系列以外)		與預裝雙接合並用, 在角落連接時, 螺帽不會 從擠型架突出。	-	0	P.2278	_	-	-	-	_




## ■安装各種鋁擠型與嵌板・角撐架時的對應螺栓(M尺寸-L尺寸)

溝槽	擠型架 方形	深度h	適用螺帽	安裝於擠型架的嵌板・角撐架的厚度 b (mm)														
溝槽 寛度	方形	/木及[]	HNTTSN	8.0	1	1.2	1.5	2	3	4	4.5	5	6	8.2	9	10	12	14
			5-3	M3-6				M3-8 M3-10		M3	-12	M3-	-15	M3-18				
6	20	6	5-4	M4-6				M4	M4-10			M4	M4-12 M4-		-15	M4-18		
			5-5	×				M5	-8	M5-10			M5-12		M5-15		M5-18	
	30	9	6-3	M3-8 M3-10					M3-12			M3	M3-15 M3-18		M3-20			
8			6-4	M4-8 M4-10				M4-12			M4	-15	M4-18	M4-20				
0			6-5	M5-8 M5-10				M5—12			M5	-15	M5-18	M5-20	M5-22			
			6-6	× M6-10				M6-12			M6-15			M6-20	M6-22			
		40 12.5 8-4 M4-12 8-5 M5-12	8-4	M4-12				M4-15				M4-20			×	M4-25		
10	40			M5—15			M5-20 M5			M5-22	M5-25							
10	40	12.5	8-6	M6-12				M6-15					M6-20		M6-25			
			8-8			X					M8-1	5				M8-20		M8-25

• X表示無對應螺栓。請使用攻牙小一號的商品。



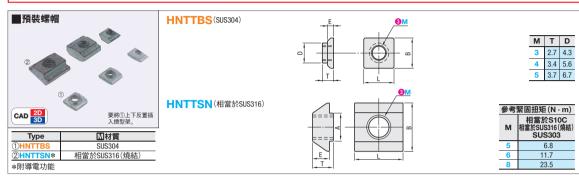

型式				<b>3</b> м			對應擠型架	Δ.	В	-	-		
1 Type	<b>⊘</b> No.	O IVI					(系列)	A	В		•	_	
HNTTBS	5	3	4	5			5系列	_	10	2.0	上表	10	
	5	3	4	5			5系列	5.8	10	3.5	4.3	10	
HNTTSN	6	3	4	5	6		6系列	7.8	15	5.5	6.3	14	
HNITSN	8		4	5	6	8	8系列/ 8-45系列	9.8	17	6.0	9.0	17	



●單品販售



數量區分

●袋裝販售(100 pcs入)








 數量區分
 標準訂購

 少量
 大量

 數量
 1~1500

 出貨日
 一般
 交期另估





	型式		對應擠型架	對應 預裝螺帽	L	В	н
	Type	No.	(系列)	預裝螺帽	_	ь	-
	SHNST	5	5系列	HNTTSN5	10	5	4.1
		6	6系列	HNTTSN6	14	7	6.3
		8	8系列/ 8-45系列	HNTTSN8	17	8	9.1







調 整 腳 腳 輪