Order 訂購範例 | 型式(Type・No.) | FRNWN16

■接頭

FRNWN



CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 SUS304

型式 Type	No.	A	B	C
FRNWN	10	30	13.8	10.0
	16		21.7	17.5
	25	40	27.2	23.0
	40	55	42.7	37.1
	50	75	60.5	54.9

■L型

FRNWE

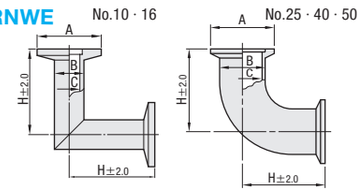

CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 SUS304

型式 Type	No.	A	B	C	H
FRNWE	10	30	13.8	10	40
	16		21.7	16	
	25	40	27.2	23	50
	40	55	42.7	37.1	65
	50	75	60.5	54.9	80

■T型

FRNWT



CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 SUS304

型式 Type	No.	A	B	C	H
FRNWT	10	30	13.8	10	40
	16		21.7	16	
	25	40	27.2	23	50
	40	55	42.7	37.1	65
	50	75	60.5	54.9	80

■異徑T型

FRNWTD



CAD 2D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 SUS304

型式 Type	No.	A1	B1	L	A2	B2	H
FRNWTD	25—16	40	27.2	97.2	30	21.7	48.6
	40—25	55	42.7	135.2	40	27.2	67.6

■漸縮管

FRNWJ



CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 SUS304

型式 Type	No.	A1	A2	B	C
FRNWJ	25—10	40	30	13.8	10.0
	25—16			21.7	17.5
	40—16	55			
	40—25	55	40	27.2	23.0
	50—25	75			

Delivery 出貨日　3 日出貨

●FRNWTD

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～4	5～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

●其他

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～10	11～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
24 WEB系統　FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

Example 使用範例

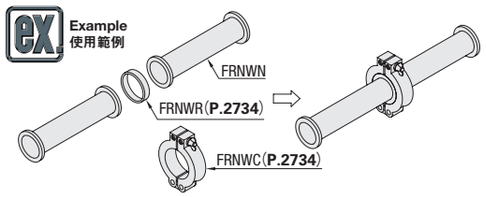

■特長
使用於超高真空裝置的輔助排氣類和粗略真空類的高真空裝置配管零件。
不需使用配合ISO・KF的工具即可頻繁拆卸安裝之NW(KF)法蘭型配管零件。

■規格
尺寸與外型根據ISO2861/1—1974・JISB8365：1988。
No.10的法蘭用夾具與No.16共通。

Order 訂購範例 | 型式(Type・No.) | FRNWC16

■中心環

FRNWCR

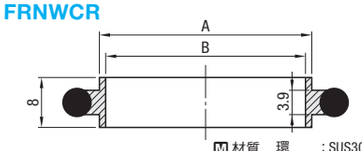

CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度150℃　M 材質 環：SUS304 O形環：氟素橡膠

型式 Type	No.	A	B
FRNWCR	16	17	16
	25	26	24
	40	41	39
	50	52	50

■特長　中心環可以防止O形環脫落或抑制變形。
FRNWCR16不能和No.10共通使用。

■中心環 —附外殼—

FRNWR

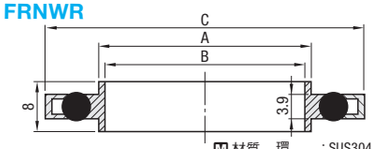

CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度150℃　M 材質 環：SUS304 O形環：氟素橡膠

型式 Type	No.	A	B	C
FRNWR	16	17	16	32.4
	25	26	24	42
	40	41	39	56.4
	50	52	50	70.2

■特長　由於附有外環，即使在從內部的逆壓(正壓)下使用時亦會抑制變形。
可與No.10・16的NW法蘭共通使用。

■夾具

FRNWC



CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 本體：鋁 螺牙部：SUS304

型式 Type	No.	d	A	L	T
FRNWC	16	22	56.5	61	17
	25	32	60	72	17.5
	40	47	68	90	19
	50	63	91	123	26

No.10・16可共通使用。

■NW隱形法蘭

FRNWBF



CAD 2D 3D　RoHS10

最高使用溫度200℃　M 材質 SUS304

型式 Type	No.	A	B	C	D	T
FRNWBF	10	30	12.2	6.0	2.5	5
	16	30	17.2	11.0		
	25	40	26.2	20.0		
	40	55	41.2	35.0		
	50	75	52.2	46.0		

■已銲接量測接口

FRNGP



CAD 2D 3D　RoHS10

型式 Type	No.	法蘭 A	法蘭 B	量測接口 連接徑	量測接口 C	量測接口 D	L
FRNGP	25—15	40	26.2	15	16	25	75
	25—18			18	19	28	
	40—15	55	41.2	15	16	25	57
	40—18			18	19	28	

■附量測接口接頭

FRNWGP



CAD 2D 3D　RoHS10

型式 Type	No.	A	B	連接徑	C	D	L1	L2
FRNWGP	25—15	40	26.2	15	16	25	97.2	83.6
	25—18			18	19	28		
	40—15	55	41.2	15	16	25	135.2	102.6
	40—18			18	19	28		

量測接口規格

No.	名稱	M材質
①	蓋型螺帽	SUS304
②	軸環	SUS304
③	O形環	NBR
④	套管	SUS304
—	法蘭型	SUS304
—	接頭部	SUS304



Delivery 出貨日

●■ 色 型式　庫存品 隔日出貨 P.5
當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●■ 色 型式　3 日出貨

●FRNGP・FRNWGP

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～4	5～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

●其他

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～10	11～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5