軟管/軟管用嵌入接頭/軟管裁切器

新刊載 橘色文字表示

庫存品 隔日出貨

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

	型式(❶Type・❷外徑/No.)	—	❸長度/芯數	—	❹軟管顏色/長度No.
(軟管)	PUTS6	—	10	—	B
(裁切器)	TCK				

■耐噴濺用軟管

PUTS
PUTSL

M材質　難燃性優力膠

CAD 2D 3D　RoHS10

■(左列)長度固定型(公司內庫存用)

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	❹軟管顏色	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	質量(kg/m)
PUTS (固定尺寸型)	6	10	B(黑) R(紅) G(綠)	4	15	±0.1	0.019
		20					
	8	10		5	20		0.037
		20					
	10	10		6.5	25	+0.1 −0.15	0.055
		20					
	12	10		8	30		0.076
		20					

■(右列)長度指定型(依照所需的長度裁切販賣)

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	❹軟管顏色	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	質量(kg/m)
PUTSL (指定尺寸型)	6	0.5～9.5 10.5～19.5	B(黑) R(紅) G(綠)	4	15	±0.1	0.019
	8			5	20		0.037
	10			6.5	25	+0.1 −0.15	0.055
	12			8	30		0.076

❗ 為RoHS非對應商品

■聚烯烴軟管

PORF
PORFL

M材質　聚烯烴系樹脂

CAD 2D 3D　RoHS10

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	質量(kg/m)
PORF (固定尺寸型)	4	10	2.5	8	±0.1	0.0069
		20				
		100				
	6	10	4	14		0.0141
		20				
		100				
	8	10	5	20		0.0276
		20				
		100				
	10	10	6.5	25		0.0408
		20				
		100				
	12	10	8.0	30		0.0565
		20				
		100				

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	質量(kg/m)
PORFL (指定尺寸型)	4	0.5～9.5 10.5～19.5	2.5	8	±0.1	0.0069
	6		4	14		0.0141
	8		5	20		0.0276
	10		6.5	25		0.0408
	12		8.0	30		0.0565

❗ 為RoHS非對應商品

■氟素樹脂軟管

PUTF
PUTFL

M材質　氟素樹脂(PFA)

CAD 2D 3D　RoHS10

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	最高使用壓力(MPa)	破壞壓力(MPa)	質量(kg/m)
PUTF (固定尺寸型)	3.2	10	1.6	32	±0.1	1.1	4.5	0.013
		20						
	4	10	2	30		2.5	10	0.020
		20						
	6	10	4	50		1.7	7	0.034
		20						
	8	10	6	80		1	4	0.047
		20						
	10	10	8	120	+0.1 −0.15	0.75	3	0.061
		20						
	12	10	10	200		0.75	3	0.074
		20						

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	最高使用壓力(MPa)	破壞壓力(MPa)	質量(kg/m)
PUTFL (指定尺寸型)	3.2	0.5～9.5 10.5～19.5	1.6	32	±0.1	1.1	4.5	0.013
	4		2	30		2.5	10	0.020
	6		4	50		1.7	7	0.034
	8		6	80		1	4	0.047
	10		8	120	+0.1 −0.15	0.75	3	0.061
	12		10	200		0.75	3	0.074

❗ 最高使用壓力・破壞壓力為常溫時的數值。

❗ 為RoHS非對應商品

■氟素橡膠軟管 —透明型—

PUTFB
PUTFBL

M材質　氟素橡膠

CAD 2D 3D

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	內徑(mm)	外徑精密度(mm)	最高使用壓力(MPa)	破壞壓力(MPa)	質量(kg/m)
PUTFB (固定尺寸型)	4	10	2	±0.15	0.248	0.993	0.018
		20					
	6	10	4		0.149	0.594	0.030
		20					
	8	10	6		0.09	0.360	0.042
		20					
	10	10	8		0.049	0.195	0.053
		20					

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	內徑(mm)	外徑精密度(mm)	最高使用壓力(MPa)	破壞壓力(MPa)	質量(kg/m)
PUTFBL (指定尺寸型)	4	0.5～9.5 10.5～19.5	2	±0.15	0.248	0.993	0.018
	6		4		0.149	0.594	0.030
	8		6		0.09	0.360	0.042
	10		8		0.049	0.195	0.053

■特長：透明度高、耐藥性佳。

■氟素橡膠軟管 —高耐熱型—

PUTFG
PUTFGL

M材質　氟素橡膠

CAD 2D 3D

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	最高使用壓力(MPa)	破壞壓力(MPa)	質量(kg/m)
PUTFG (固定尺寸型)	4	10	2	—	±0.15	—	—	0.019
		20						
	6	10	4	20		—	—	0.031
		20						
	8	10	6	25		0.088	0.35	0.044
		20						
	10	10	8	35	±0.2	—	—	0.080
		20						

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	外徑精密度(mm)	最高使用壓力(MPa)	破壞壓力(MPa)	質量(kg/m)
PUTFGL (指定尺寸型)	4	0.5～9.5 10.5～19.5	2	—	±0.15	—	—	0.019
	6		4	20		—	—	0.031
	8		6	25		0.088	0.35	0.044
	10		8	35	±0.2	—	—	0.080

■特長：耐熱性(～200℃)佳。除耐油性之外，也具備極佳的耐臭氧性、耐藥性。

■矽膠軟管

PUTC
PUTCL

M材質　矽膠

CAD 2D 3D　RoHS10

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	質量(kg/m)
PUTC (固定尺寸型)	4	10	2	10	0.011
		20			
	6	10	4	20	0.018
		20			
	8	10	6	45	0.025
		20			
	10	10	8	70	0.033
		20			
	12	10	9	65	0.058
		20			

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)	質量(kg/m)
PUTCL (指定尺寸型)	4	0.5～9.5 10.5～19.5	2	10	0.011
	6		4	20	0.018
	8		6	45	0.025
	10		8	70	0.033
	12		9	65	0.058

■軟質氟素樹脂軟管

PUJTF
PUJTFL

M材質　氟素樹脂(ETFE)

CAD 2D 3D　RoHS10



外徑精密度(mm)	常用壓力(MPa) at20℃	常用壓力(MPa) at80℃
±0.1	0～0.6	0～0.2

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸固定尺寸長度(m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)
PUJTF (固定尺寸型)	4	10	2	12
		20		
	6	10	4	24
		20		
	9	10	6	36
		20		
	12	10	8	48
		20		

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸指定尺寸長度(指定單位0.5m)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)
PUJTFL (指定尺寸型)	4	0.5～9.5 10.5～19.5	2	12
	6		4	24
	9		6	36
	12		8	48

■特長　因軟管為積層結構，柔軟度比以往的氟素樹脂軟管PUTF・PUTFL更佳，可提高作業性。

■耐水性優力膠螺旋軟管

PUTSP

CAD 2D 3D　RoHS10



M材質　優力膠

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❶使用範圍長度(❗)(mm)	❹軟管顏色	內徑(mm)	D	L	A	B	最小彎曲半徑(❗)(mm)	外徑精密度(mm)	質量(kg/m)
PUTSP	4	700	B(黑)	2	21	460	60	200	5	±0.1	0.009
		1000				520	120				
		1300				580	180				
	6	850		4	38	490	90		12		0.019
		1300				580	180				
		1750				670	270				
	8	1000		5	42	520	120		15		0.037
		1600				640	240				
		2200				760	360				
	10	1150		6.5	52	550	150		25	+0.1 −0.15	0.055
		1900				700	300				
		2650				850	450				
	12	1300		8	67	580	180		28		0.076
		2200				760	360				
		3100				940	540				

❗ 使用範圍長度為拉長後可使用的全長。
❗ 最小彎曲半徑為以兩端直柱部分進行彎曲操作時的數值。

■複合螺旋軟管

PUTMSP



■芯(顏色)排列

2芯	3芯	4芯
①②	①②③	③④ ①②

芯數 \ 顏色	透明	藍	淡綠	綠
2			—	—
3				—
4				

CAD 2D 3D　RoHS10

M材質　優力膠

型式 ❶Type	❷外徑(mm)	❸芯數	❹長度No.	使用範圍長度(❗)(mm)	內徑(mm)	最小彎曲半徑(❗)(mm)	D	L	A	B
PUTMSP	4	2	700	787	2	15	21	529	129	200
		3	800	885			27	594	194	200
		4	700	787		40	35	529	129	200
	6	2	900	985	4	25	38	595	195	200
		3	1100	1133			44	693	293	200
		4	900	985		65	56	595	195	200
	8	2	1200	1210	5	40	42	670	270	200
		3	1400	1413			50	805	405	200
		4	1200	1210		90	66	670	270	200
	10	2	1400	1417	6.5	55	52	739	339	200
		3	1600	1673			63	909	509	200
		4	1400	1417		160	83	739	339	200
	12	2	1700	1715	8	65	67	805	405	200
		3	1900	1920			84	1008	608	200
		4	1600	1615		230	108	805	405	200

❗ 使用範圍長度為拉長後可使用的全長。
❗ 最小彎曲半徑為以兩端直柱部分進行彎曲操作時的數值。

■螺旋軟管

PUSP

CAD 2D 3D　RoHS10



M材質　軟質聚乙烯(白)

型式 ❶Type	❷No.	使用結束徑 D	❗長度(m)
PUSP	4	4～8	100
	9	9～18	50
	20	20～40	25

❗ 所謂長度是指螺旋軟管內側無插入任何東西時的長度。

■軟管用嵌入接頭



CAD 2D 3D　RoHS10

Type	M材質	S表面處理
PUIT	C2700T	鍍無電解鎳
PACK—PUSIT	SUS304	—



型式 ❶Type	❷通用軟管外徑(mm)	適用管內徑(mm)	D	d	D_1	L
PUIT PACK—PUSIT	4	2.5	2.5	2.1	2.8	18
	6	4	4.0	3.6	4.5	18.5
	8	5	5	4.6	5.5	20
	10	6.5	6.5	6.1	7.0	22

❗ PACK—PUSIT為10 pcs/袋。

■特長
・可從軟管內側防止軟管收縮。
・可插入軟質軟管連接部使用。

■軟管裁切器　■軟管裁切器替換用刀片

TCK　TCKE

CAD 2D 3D　RoHS10

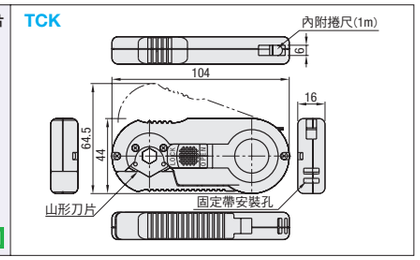

型式 Type	數量
TCK	1 pcs，附帶刀片
TCKE	10 pcs/組

■特長
・採用山形刀片，只需旋轉180°就可用新的刀刃切割。
・內附捲尺，可以將軟管依所需長度任意切割。
・附鎖定裝置，可安全地收納。

詢價 請依下列2種方式 WEB系統 FAX 型號 品名 數量 客戶名稱 電話 郵件 BZ-2378-2768#6#8

Delivery 出貨日

●TCK・TCKE
庫存品　隔日出貨 P.5
❗ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●其他
5 日出貨

●PUTS・PORF・PUTF・PUTFG・PUTC・PUJTF・PUTSP・PUTMSP・PUSP・PUIT・PACK—PUSIT
3 日出貨

快件F 第2日出貨 P.6
快件A 第3日出貨 P.6
❗ 僅5日出貨適用。

❗ PUTS・PORF10～12・PUTSP僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1～10	11～
出貨日	一般	交期另估

❗ 超過表中最大數量時交期另估。P.5
❗ PUTMSP超過4 pcs以上，PUIT超過30 pcs以上，TCK超過20 pcs以上時交期另估
⊗ 超過標準訂購少量時，不適用快件。