

經濟型釹磁鐵 單體

- 安裝便捷
- 吸附力強
- 更抗鏽蝕

比MISUMI標準品
最低折扣
2折



商品區別

	項目	MISUMI標準品	MISUMI經濟型	市場流通商品*
標準磁鐵	磁鐵材料	日本 釹鐵硼	中國 釹鐵硼 N35	中國 釹鐵硼 記號未知
	表面處理	鍍銅鍍 RoHS2.0	鍍銅鍍 非RoHS	鍍 非RoHS
	表面磁通密度高斯值 [G]	1000~6000	1900~4200	300~4200

• 經濟型產品相較標準品高斯值與吸附力值下降約10-20%，但價格大幅降低80%。

MISUMI經濟型磁鐵經過48小時鹽霧測試無生鏽

鹽霧測試 商品種類	0H	24H	48H	測試結果
MISUMI標準品				24H/48H 皆無發生生鏽
MISUMI經濟型				24H/48H 皆無發生生鏽
市場流通商品*				24H時即發生生鏽

*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。
*實驗資料為本公司檢測所得，僅供參考。

代表型號：E-THXN8-5


20 5個起訂 元/個
最低為標準品
22折

數量	折扣	出貨日
5~500	-	1日

Ⓢ若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



↓ CAD 2D 3D

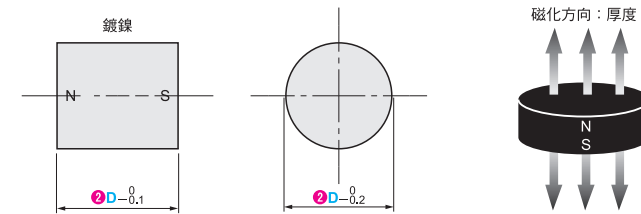

材 質 釹磁鐵
表面處理 鍍鍍
耐熱溫度 80°C

Type	D	L	吸附力		表面磁通密度 高斯值 (G)
			(N)	(kgf)	
E-THXN	3	1	0.85	0.09	1900~2400
		2	1.33	0.14	2850~3350
		3	1.73	0.18	3150~3800
		5	2.14	0.22	3550~4150
		6	2.48	0.25	3550~4150
	4	1	1.29	0.13	1700~2100
		2	2.49	0.25	2800~3300
		3	3.24	0.33	3300~3800
		4	3.61	0.37	3500~4100
		5	4.07	0.42	3700~4300
	5	8	5.98	0.61	3950~4550
		10	5.79	0.59	3800~4400
		2	3.46	0.35	2700~3200
		3	5.55	0.57	3300~3900
		4	6.04	0.62	3650~4250
	6	5	7.54	0.77	3850~4450
		8	8.03	0.82	4100~4800
		10	8.65	0.88	4350~4950
		2	3.6	0.37	2350~2850
		3	7.04	0.72	3150~3750
8	4	7.61	0.78	3350~3950	
	5	8.6	0.88	3500~4100	
	6	9.11	0.93	3650~4250	
	10	10.39	1.06	3950~4550	
	2	5.64	0.58	2000~2500	
10	3	9.11	0.93	2700~3400	
	5	15.96	1.63	3750~4350	
	6	17.51	1.79	3900~4500	
	8	20.25	2.07	4200~4800	
	2	6.48	0.66	1650~2050	
12	3	9.79	1	2400~2900	
	5	20.54	2.1	3250~3750	
	8	29.17	2.98	3900~4500	
	10	34.94	3.57	4200~4800	
	10	45.9	4.68	4200~4800	
15	2	9.27	0.95	1150~1550	
	3	31.55	3.22	1450~1850	
20	2	9.27	0.95	1150~1550	
	10	90.18	9.2	3600~4200	

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。
型式 (①Type · ②D) — ③L
E-THXN8 — 5

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type **E-THXN**
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
關鍵字 **釹磁鐵**
於網頁搜尋生成訂購型號

MISUMI 經濟型