

# 經濟型滑軌

滑動順暢 持久耐用  
新增抽牙型產品 方便安裝



掃描觀看  
產品特徵影片



比MISUMI標準品  
最低折扣  
**37折**

## ■ 耐久性測試

• Misumi經濟型滑軌採用高品質自製模具沖壓成型，組裝成品精密度有保證。負荷5萬次往返運動後仍可正常使用，滑動順暢且外觀無變形。



測試條件：將樣品正確安裝在耐久性測試機上，將24.5KG裝載在抽屜內，進行持續性推拉運動，速度12次循環/分鐘，觀察樣品的變化，並記錄商品達到相應次數時的狀態。

| 循環次數   | 滑動阻力  | 完全推出時的下垂量 |
|--------|-------|-----------|
| 10000  | 0.8KG | 1mm       |
| 20000* | 0.8KG | 1mm       |
| 30000  | 0.7KG | 1mm       |
| 40000  | 0.7KG | 1.2mm     |
| 50000  | 0.7KG | 1.2mm     |

\*每十分鐘開閉一次的情況下，20000次約等於一年的使用次數  
\*\*實驗資料為本公司檢測所得，僅供參考

## ■ 鹽霧測試

• Misumi經濟型滑軌（鋼製）確保24小時鹽霧測試不生鏽，防鏽性能優異。



| 測試時間(H) | 市場流通商品*          | MISUMI經濟型     |
|---------|------------------|---------------|
| 24      | 有一處出現黑斑          | 正常            |
| 48      | 內軌處有10%黑點        | 內軌處有2%黑點      |
| 72      | 外軌處有大面積鏽質        | 外軌處有3%黑斑      |
| 96      | 滑軌內部出現大面積紅鏽，滾珠生鏽 | 滑軌內部出現黑斑，滾珠生鏽 |

\*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。  
\*\*實驗資料為本公司檢測所得，僅供參考

## ■ 安裝時的注意事項


一般型斷面圖  
所需配件：  
螺絲+螺帽

抽牙型斷面圖  
所需配件：  
螺絲

滑軌與安裝孔互相干涉部分進行安裝時，請將接合孔移動至安裝孔的上方再以螺絲進行安裝


## ■ 使用注意事項

• 安裝方向範例

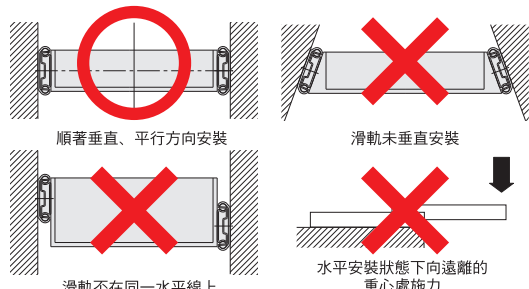

\*不建議使用在承受力矩荷重的用途

• 發生滾珠蠕變時的滑軌

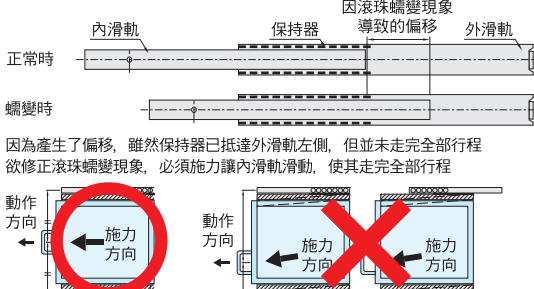


代表型號：C-SRY20300

**267** 2支起訂  
元/支

**241** 20支起  
元/支 **9折** 大訂單再享

| 數量    | 折扣 | 出貨日 |
|-------|----|-----|
| 2~19  | —  | 1日  |
| 20~50 | 9折 | 1日  |

\*若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

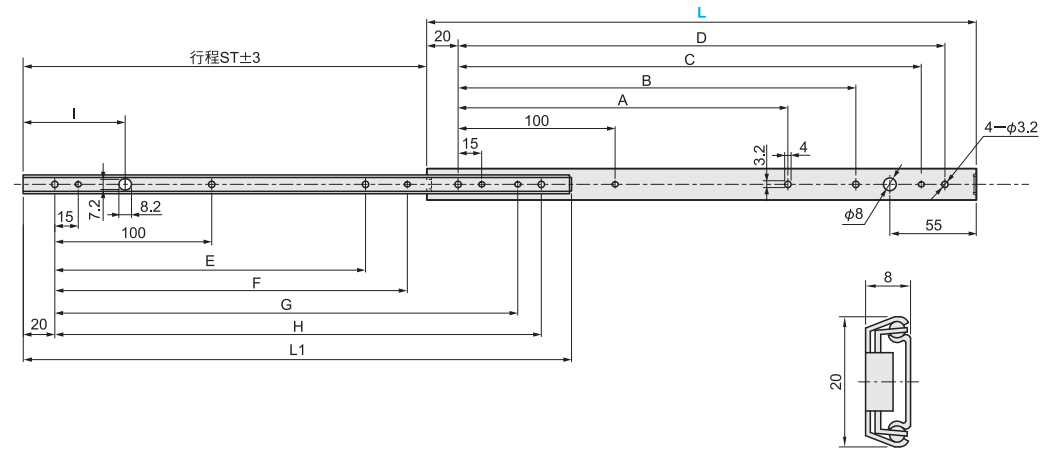

材 質 Q235  
表面處理 鍍鋅

| 型式      | 軌道長度L | 行程ST  | L1    | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | 額定荷重(N/2支) |     |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| C-SRY20 | 200   | 132   | 198.5 | —   | —   | 145 | 160 | —   | —   | 145 | 160 | 55  | 127        |     |
|         | 250   | 182   | 248.5 |     |     | 195 | 210 |     | 150 | 195 | 210 |     | 147        |     |
|         | 300   | 220   | 298.5 |     |     | 160 | 245 |     | 260 | 190 | 245 |     | 260        | 157 |
|         | 350   | 257   | 348.5 |     |     | 210 | 295 |     | 310 | 225 | 295 |     | 310        | 147 |
|         | 400   | 294   | 398.5 |     |     | 260 | 345 |     | 360 | 265 | 345 |     | 360        | 127 |
|         | 450   | 331   | 448.5 |     |     | 205 | 310 |     | 395 | 410 | 190 |     | 300        | 395 |
| 500     | 381   | 498.5 | 230   | 360 | 445 | 460 | 225 | 337 | 445 | 460 | 140 | 105 |            |     |

⚠ 安裝滑軌的螺絲請使用M3的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。  
⚠ 水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例  
Type (Type · L)  
C-SRY20300

型號生成方法  
方法1 MISUMI官網搜尋  
Type **C-SRY20**  
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋  
關鍵字 **20mm 鋼型**  
於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定  
MISUMI 經濟型