カートリッジヒータ　－出力固定タイプ／抜け止めフランジ付－

筒式加热器

－标准型／凸缘型－

部分规格
可特注对应

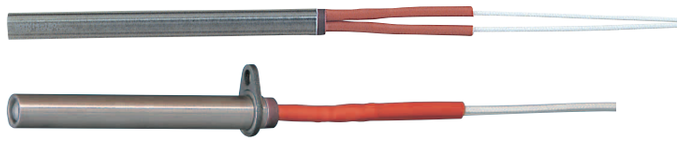

RoHS10

C－MCH

（筒式加热器）

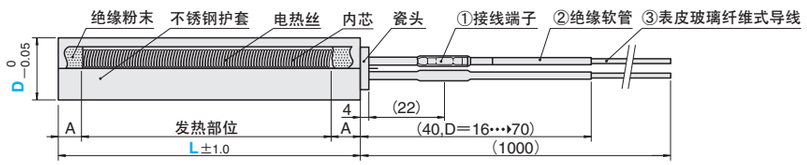



▼D=16时
端子位置

▼L尺寸和变形容许值为0.02以下

C－MFCH

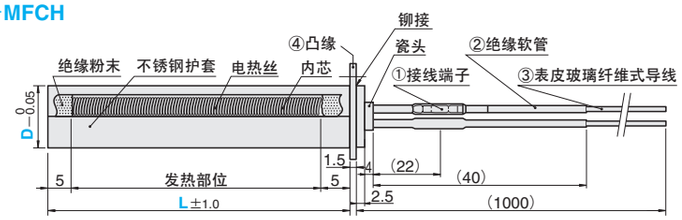

④凸缘
·D6.5・D8时



·D10～12时



▼①②③耐热温度180℃以下
Ⓜ 材质　SUS304

A	V（电压）	W/cm²（瓦特密度）	型号 Type	D	L	W
5	220	12.2	C－MCH	6.5	50	100
		12.0			100	220
		13.5			130	330
		14.2		8	100	320
		14.2			150	500
		14.0			180	600
		10.5			200	500
		14.5				690
		16.8				800
		14.9			250	900
		14.2		10	100	400
		14.1			130	530
		14.2			140	580
		9.1			150	400
		14.3				630
		13.5			180	720
		7.2			200	450
		10.4				650
		13.7				860
		15.9				1000
		11.7			250	880
		14.6				1100
		14.3			300	1300
		11.5		12	200	820
		14.7				1050
		14.4			250	1300
10		7.2		16	200	650
		6.5			250	750
		7.1			300	1000

W（功率）	W/cm²（单位功率）	型号 Type	D	L	V	W
100	12.2	C－MFCH	6.5	50	220	100
220	12.0			100		220
320	14.2		8	100		320
500	14.2			150		500
330	7.7			180		330
600	14.0					600
500	10.5			200		500
690	14.5					690
800	16.8					800
900	14.9			250		900
750	13.5		10	180		750
450	7.2			200		450
650	10.4					650
860	13.7			250		860
880	11.7					880
1100	14.6					1100
820	11.5		12	200		820
1300	14.4			250		1300

Example
使用范例

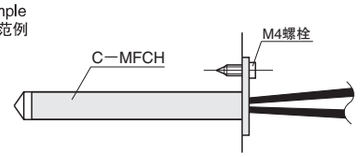

■特点

・凸缘型可防止筒式加热器从模具上脱落。
・所有凸缘型筒式加热器的凸缘部模板侧加工通用。

Order
订货范例

型号	－	L	－	V	－	W
C－MCH　12	－	250			－	W1300
C－MFCH 10	－	200	－	V220	－	W450

Delivery
交货期

库存品

▼隔日上海・广州发货　P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
▼数量≥21时，请另询交货期。

カートリッジヒータ　－出力固定タイプ／抜け止めフランジ付－

筒式加热器

－标准型／凸缘型－

部分规格
可特注对应

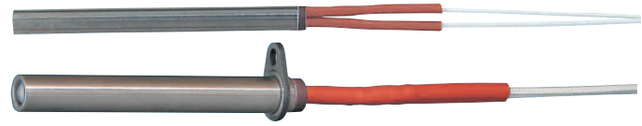

RoHS10

MCHV

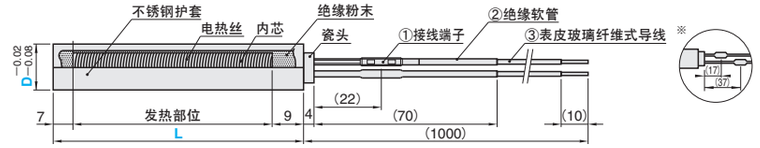

▼①②③耐热温度180℃以下
Ⓜ 材质　SUS321

※▼接线端子位置(22)，D6、6.5、8时2个接线端子互相错开为(17)和(37)。

MFCH

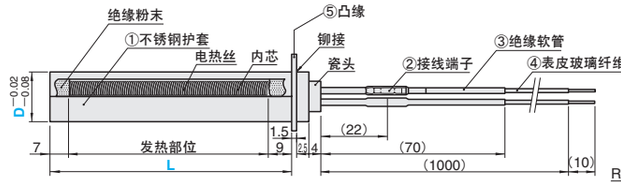

⑤凸缘 ・D6.5



・D8～12



・D16





▼接线端子位置(22)，D6、6.5、8时2个接线端子互相错开为(17)和(37)。

①不锈钢护套
Ⓜ 材质　SUS321
⑤凸缘
Ⓜ 材质　SUS304
②③④耐热温度180℃以下

V（电压）	W（功率）	W/cm²（单位功率）	导线公称截面积 [mm²,sq]	型号 Type	D	L	V	W
100	50	7.6	0.75	MCHV	6	50	100	50
	100	6.2				100		100
200	110	14.5			6.5	50	200	110
	250	14.1				100		250
	330	14.2				130		330
	400	14.3				150		400
100	120	14.0			8	50	100	120
200	320	15.2				100	200	320
	350	12.2				130		350
	250	7.4				150		250
	500	14.8						500
	300	7.3				180		300
	450	10.9						450
	620	15.0						620
	500	10.8				200		500
	690	14.9						690
	800	17.2						800
	900	15.3				250		900
100	350	13.3	0.75		10	100	100	350
200	250	12.4				80	200	250
	300	11.4				100		300
	400	15.2						400
	550	13.1				150		550
	630	15.0						630
	750	17.7				180		750
	750	14.6						750
	450	7.6				200		450
	650	11.3						650
	860	14.9						860
	1000	17.2						1000
	550	7.5				250		550
	880	12.0						880
	1100	15.0	1.25			300		1100
	1300	17.6						1300
	1100	12.3						1100
	480	15.2			12	100		480
	650	12.9				150		650
	1050	15.1				200		1050
	1300	14.7				250		1300
	1500	16.9	2.0					1500
	890	15.1	1.25		14	150		890

▼安装夹具…MCHB（请参考目录P.1083）

Order
订货范例

型号	－	L	－	V	－	W
MCHV10	－	100	－	V200	－	W400
MFCH10	－	200	－	V200	－	W450

Delivery
交货期

7 天发货

▼上海・广州发货
▼数量≥21时，请另询交货期。

V（电压）	W（功率）	W/cm²（单位功率）	导线公称截面积 [mm²,sq]	型号 Type	D	L	V	W
200	110	15.9	0.75	MFCH	6.5	50	200	110
	250	14.6				100		250
	320	15.2			8	100		320
	270	8.0				150		270
	500	14.9						500
	330	8.0				180		330
	620	15.0						620
	500	10.8				200		500
	690	14.9						690
	800	17.3						800
	700	11.9				250		700
	500	11.9			10	150		500
	720	14.0				180		720
	450	7.8				200		450
	650	11.3						650
	860	14.9						860
	880	12.0				250		880
	1100	15.0	1.25					1100
	700	11.3			12	180		700
	820	11.8				200		820
	1050	15.1						1050
	1300	14.7				250		1300
	1200	13.0			16	200		1200
	1500	10.5	2.0			300		1500

▼D16的瓷头为白色（其它为粉色），与D6.5～12之间无品质差异。

Example
使用范例

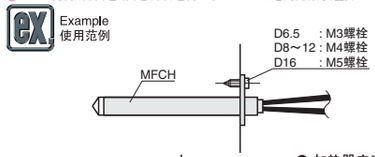

● 加热器安装螺栓的外螺纹部与通常的锥螺纹相比，螺牙根部设定较浅，紧固螺栓即可固定加热器主体。
● 紧固力较小时或拆卸加热器时，从侧面用M3螺栓固定加热器安装螺栓和加热器。
▼请避免使用超过15W/cm²的加热器。

■特点・防止凸缘从筒式加热器模具中脱落。
・MFCH凸缘板侧孔加工与MCHJ相同。（D8～12）