MiSUMi 經濟型 單軸致動器 KS60無蓋板型/KSC60蓋板型

代表型號：C—KSC6005—B1—150—F1

5,228 元/台 1台起訂　最低為標準品 **4折**

4,991 元/台 3台起　大訂單再享 **95折**

數量	折扣	出貨日
1～2	—	5日
3～14	95折	11日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

精密等級	螺桿外徑	螺桿導程	滑塊		底座			馬達附件		蓋板	
			材質	表面處理	材質	硬度	表面處理	材質	表面處理	材質	表面處理
一般級	12	5 10	20Cr	滲碳	SC55	58～62 HRC	染黑	鋁合金	黑色陽極氧化	鋁合金	黑色陽極氧化

無蓋板型

C—KS60

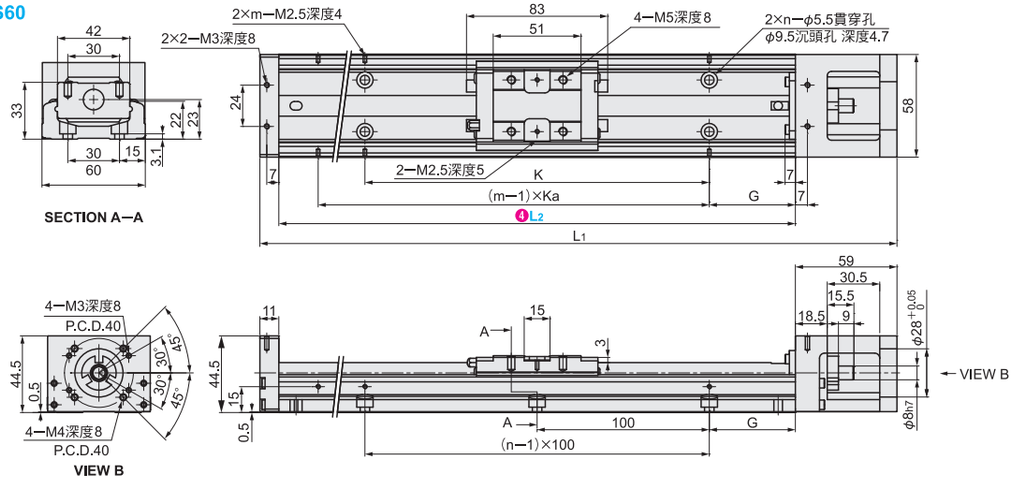

蓋板型

C—KSC60

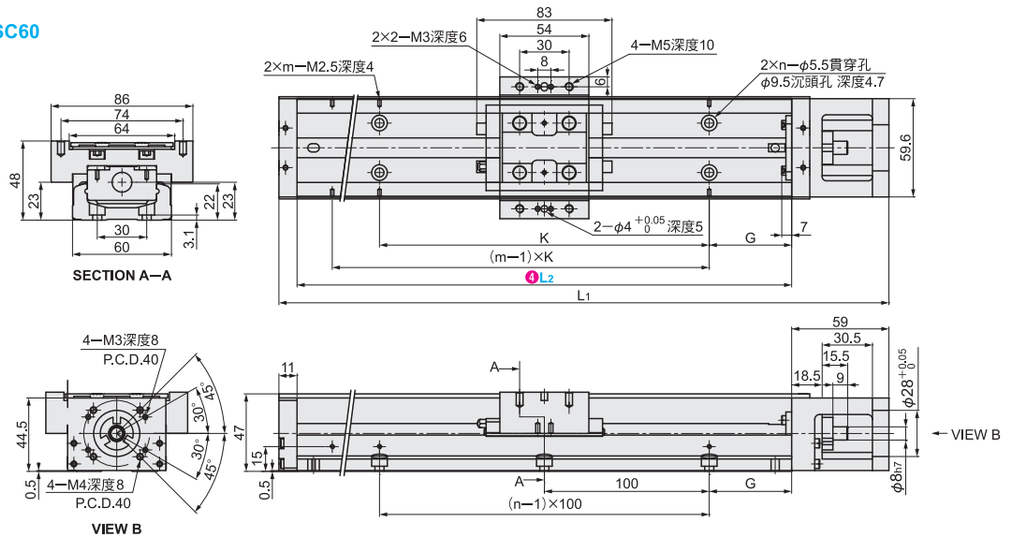

型式		③滑塊數	④底座長度L2 (mm)	⑤馬達附件類型	⑥感應器數量	全長 L1 (mm)	最大行程		G (mm)	n	K (mm)	m	重量(kg)	
❶Type	❷導程						滑塊數(1個)	滑塊數(2個)					滑塊數(1個)	滑塊數(2個)
C—KS60 (無蓋板型)	05 10	B1(1個) B2(2個)	150*	F0(馬達座F0型) F1(連接法蘭F1型) F2(連接法蘭F2型) F3(連接法蘭F3型) F4(連接法蘭F4型) F5(連接法蘭F5型) H0(轉接支撐座H0型)	空(無) W1(1個) W2(2個) W3(3個)	220	60	—	25	2	100	2	1.5	—
			200*			270	110	—	50	2	100	2	1.6	—
			300			370	210	135	50	3	200	2	2.4	2.7
			400			470	310	235	50	4	100	4	3	3.3
C—KSC60 (蓋板型)			500		空(無) CW1(1個) CW2(2個) CW3(3個)	570	410	335	50	5	200	3	3.6	3.9
			600			670	510	435	50	6	100	6	4.2	4.6

附*的底座長度僅可搭配1個滑塊。詳細尺寸請參閱網頁。

Order 訂購範例

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

型式(❶Type・❷導程) — ❸滑塊數 — ❹底座長度L2 — ❺馬達附件類型 — ❻感應器數量

C—KSC6005 — B1 — 150 — F1

馬達座與馬達尺寸圖

馬達座 F0





馬達連接法蘭 F3





馬達連接法蘭 F1





馬達連接法蘭 F4





馬達連接法蘭 F2





馬達連接法蘭 F5





轉接支撐座 H0





感應器圖面





尺寸	a	b	c	d	e	f
60系列	51	64.35	5	14.5	8	14.5

搭配感應器為光電感應器671系列，NPN型，型號：C—MSX671N—2M。

型號生成方法

方法1 Type：MiSUMi官網搜尋 C—KSC60（於網頁搜尋生成訂購型號）

方法2 關鍵字：步驟1▸MiSUMi官網搜尋 單軸 60（於網頁搜尋生成訂購型號）；步驟2▸經濟型品牌選定 ☐MiSUMi ☑ MiSUMi 經濟型