



代表型號：C-CFJGN10-100


27 4個起訂 元/個 最低為標準品 2折  
 23 50個起 元/個 大訂單再享 85折

數量	折扣	出貨日
4~49	-	1日
50~100	85折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



螺牙		底座		膠部
材質	表面處理	材質	表面處理	材質
Q235	鍍鋅	Q235	鍍鋅	橡膠

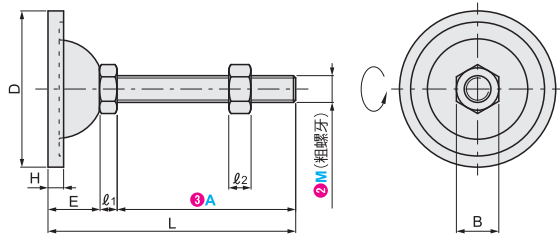

產品底部為空心。

型式		螺牙長度A	本體高度L	寬度D	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	E	B	H	容許荷重 (kN)
Type	螺牙規格M									
C-CFJGN	8	60	81	45	5.5	6.5	15.5	13	6	2.07
		80	102.5							2.25
	10	100	122.5	2.34						
		80	111	70	8	10	23	19	7	3.51
	100	131	3.69							
	12	120	151	80	10	13	25	24	8	3.87
		100	135							4.59
	16	120	155	13	16	25	30	30	8	4.86
		150	185							5.04
	20	150	188	13	16	25	30	30	8	6.66
		200	238							7.65

此規格表的「容許荷重」僅指垂直方向。

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。  
 型式(①Type) · 螺牙規格M(②) - 螺牙長度A(③)  
 C-CFJGN10 - 100

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
 Type C-CFJGN 關鍵字 腳墊 附膠 MiSUMI 經濟型



代表型號：C-CFJSNS50-12-80


81 4個起訂 元/個 最低為標準品 18折  
 69 50個起 元/個 大訂單再享 85折

數量	折扣	出貨日
4~49	-	1日
50~100	85折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



Type	螺牙		底座		膠部
	材質	表面處理	材質	表面處理	材質
C-CFJSN	Q235	鍍鋅	Q235	黑色電著	橡膠
C-CFJSNS	SUS304	-	SUS304	電解拋光	

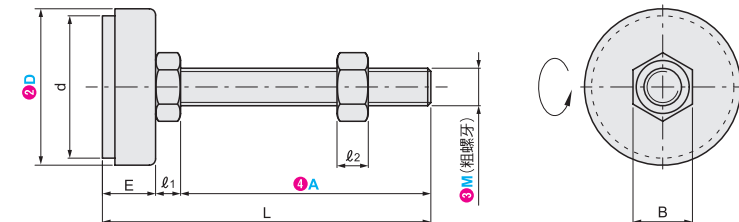

產品底部為空心。

型式		螺牙規格M	螺牙長度A	本體高度L	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	E	B	容許荷重 (kN)
Type	寬度D									
C-CFJSN (Q235)	40	8	60	82.5	35.5	5.5	6.5	17	13	3.5
		10	80	104						
	50	12	100	105	45.5	8	10	17	19	4
		100	125							
	60	16	80	107	55.5	10	13	17	24	4.5
			100	127						
	80	20	120	150	75.5	13	16	19	30	5
			150	177						
	100	24	100	129	95.5	15	19	19	36	5
			120	149						
	C-CFJSNS (SUS304)	20	150	179	75.5	13	16	19	30	4.5
			120	152						
24	20	150	182	95.5	13	16	19	30	4.5	
		180	214							
20	24	200	234	95.5	15	19	19	36	5	
		150	184							
24	20	180	214	95.5	15	19	19	36	5	
		200	234							

此規格表的「容許荷重」僅指垂直方向。

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。  
 型式(①Type) · 寬度D(②) - 螺牙規格M(③) - 螺牙長度A(④)  
 C-CFJSN50 - 12 - 80

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
 Type C-CFJSN 關鍵字 腳墊 防震 MiSUMI 經濟型