



■特長：於載上壓入間隔環，具備良好的傳導性能。優力膠的間隔環具有吸收振動的功能。




GCJS (標準孔)
(D=14・20・30)

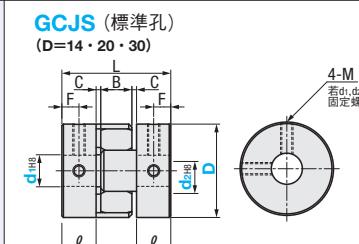


GCJSLK (附鍵槽孔d₁)
GCJSRK (附鍵槽孔d₂)
GCJSWK (附鍵槽孔d₁,d₂)
(D=30)

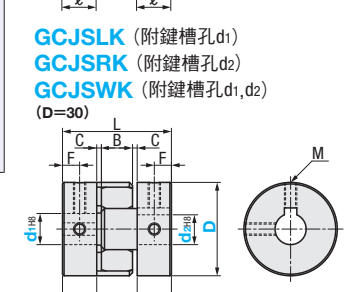

GCJS (標準孔)
(D=40)

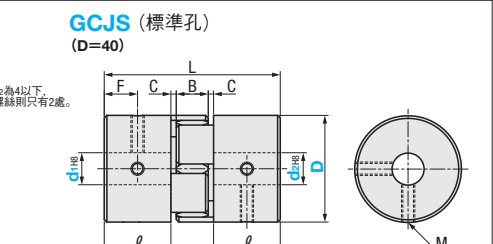

GCJSLK (附鍵槽孔d₁)
GCJSRK (附鍵槽孔d₂)
GCJSWK (附鍵槽孔d₁,d₂)
(D=40)

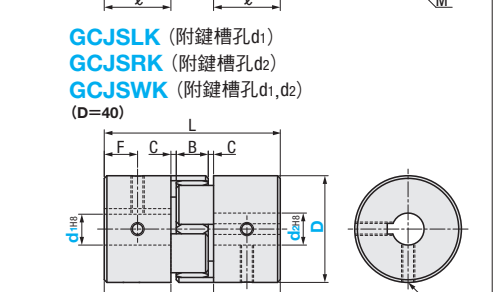

●適用軸徑的建議公差為h7。
●使用溫度：-20℃~60℃
●偏心・偏角・軸向位移皆為單獨的容許值，若有複數的軸線偏心同時並存，其容許值各為原來的1/2。
●關於選定基準請於P.1093確認。

選擇	顏色	硬度
BL	藍	蕭氏硬度A 80
WH	白	蕭氏硬度A 92
RD	紅	蕭氏硬度A 98

標準孔		附鍵槽孔		材質		S表面處理	
標準孔	附鍵槽孔	d ₁ (單側)	d ₂ (單側)	d ₁ ・d ₂ (雙側)	殼	間隔環	固定螺絲
GCJS	GCJSLK	GCJSRK	GCJSWK	鋁合金	優力膠	SCM435	陽極處理

型式		間隔環 (選擇顏色)	選擇d1,d2 (但d1≤d2)				L	ℓ	B	C	F	固定螺絲		NTS基準單價
Type	D											M	緊固扭矩 (N・m)	
GCJS	14	BL (藍) WH (白) RD (紅)	3	4	5	6	22	7	6	1	3.5	M3	0.7	
	20		5	6	6.35	8	30	10	8		5			
	30		8	10	12	14	35	11	10	1.5	5.5	M4	1.7	
	40		10	12	14	15	16	66	25	12	2	12.5	M5	

型式		間隔環 (選擇顏色)	選擇d1,d2 (但d1≤d2)	L	ℓ	B	C	F	固定螺絲		NTS基準單價	
Type	D								M	緊固扭矩 (N・m)	GCJSLK GCJSRK	GCJSWK
GCJSLK GCJSRK GCJSWK	30	BL (藍) WH (白) RD (紅)	10 12 14	35	11	10	1.5	5.5	M4	1.7		
	40		10 12 14 15 16	66	25	12	2	12.5	M5	4		

型式		容許扭矩 (N・m)				容許偏心 (mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)			最高 轉速	慣性 力矩 (kg・m ²)	許 容 誤 差 (mm)	質 量 (g)	
Type	D	BL	WH	RD	容許 偏角 (°)	BL	WH	RD	BL	WH	RD	(r/min)			
GCJS	14	0.7	1.2	2	1.0	0.15	0.10	0.10	8	14	22	10,000	2.1×10 ⁻⁷	+0.6 0	7.3
	20	1.8	3	5		0.20	0.15		16	29	55	10,000	1.0×10 ⁻⁶	+0.8 0	18
	30	4	7.5	12.5		0.20	0.15		46	73	130	10,000	5.9×10 ⁻⁶	+1.0 0	46
	40	4.9	10	17		0.15	0.10		380	570	1200	10,000	4.0×10 ⁻⁵	+1.2 0	150

●容許扭矩隨溫度不同而變動。請於P.1138確認。


Order 訂購範例

型式 - 間隔環 - 軸孔徑 d₁ - 軸孔徑 d₂

GCJS30 - WH - 8 - 10




軸孔徑 d ₁ ・d ₂	b		t		鍵槽No. 尺寸 b×h
	基準尺寸	容許公差	基準尺寸	容許公差	
10	3	±0.0125	1.4		3×3
12	4	±0.0150	1.8	+0.1 0	4×4
14,15,16	5		2.3		5×5




■特長：於載上壓入間隔環，具備良好的傳導性能。優力膠的間隔環具有吸收振動的功能。




GCJC (標準孔)
(D=14・20・30)

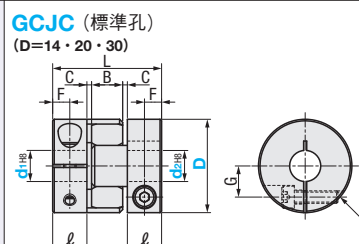


GCJCLK (附鍵槽孔d₁)
GCJCRK (附鍵槽孔d₂)
GCJCWK (附鍵槽孔d₁,d₂)
(D=30)

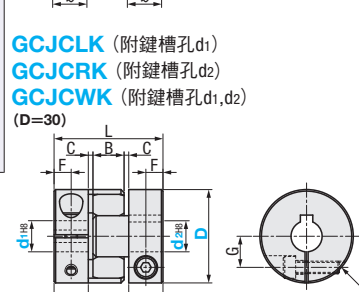

GCJC (標準孔)
(D=40)

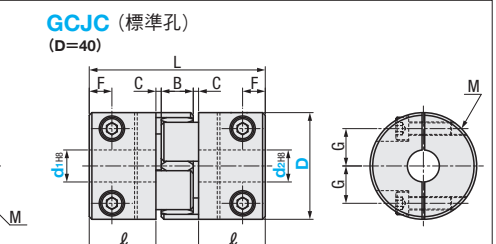

GCJCLK (附鍵槽孔d₁)
GCJCRK (附鍵槽孔d₂)
GCJCWK (附鍵槽孔d₁,d₂)
(D=40)

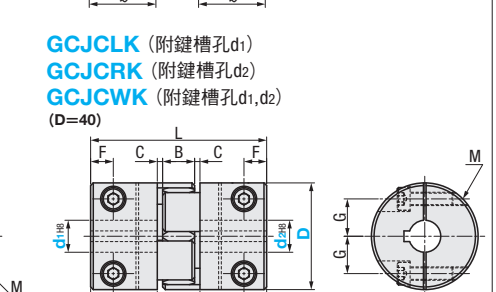

●適用軸徑的建議公差為h7。
●使用溫度：-20℃~60℃
●偏心・偏角・軸向位移皆為單獨的容許值，若有複數的軸線偏心同時並存，其容許值各為原來的1/2。
●關於選定基準請於P.1093確認。

選擇	顏色	硬度
BL	藍	蕭氏硬度A 80
WH	白	蕭氏硬度A 92
RD	紅	蕭氏硬度A 98

標準孔		附鍵槽孔		材質		S表面處理	
標準孔	附鍵槽孔	d ₁ (單側)	d ₂ (單側)	d ₁ ・d ₂ (雙側)	殼	間隔環	內六角螺絲
GCJC	GCJCLK	GCJCRK	GCJCWK	鋁合金	優力膠	SCM435	陽極處理

型式		間隔環 (顏色選擇)	選擇d ₁ ,d ₂ (但d ₁ ≤d ₂)												L	ℓ	B	C	F	G	夾鉗螺栓		NTS基準單價
Type	D		M	緊固扭矩 (N・m)																			
GCJC	14	BL(藍) WH(白) RD(紅)	4	5									22	7	6	1	3.5	4	M2	0.5			
	20		5	6	6.35	7	8	30	10	8	5	6.5	M2.5	1									
	30		7						8	10	12	35	11	10	1.5	5.5	10	M4	2.5				
	40		10						12	14	15	16	66	25	12	2	8.5	14	M5	4			

型式		間隔環 (顏色選擇)	選擇d ₁ ,d ₂ (但d ₁ ≤d ₂)	L	ℓ	B	C	F	G	夾鉗螺栓		NTS基準單價	
Type	D									M	緊固扭矩 (N・m)	GCJCLK GCJCRK	GCJCWK
GCJCLK GCJCRK GCJCWK	30	BL(藍)	10 12	35	11	10	1.5	5.5	10	M4	2.5		
	40	WH(白) RD(紅)	10 12 14 15 16	66	25	12	2	8.5	14	M5	4		

型式		容許 扭矩 (N・m)			容許 偏角 (°)	容許 偏心 (mm)			靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)	最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	許 用 軸 距 (mm)	質 量 (g)		
Type	D	BL	WH	RD		BL	WH	RD							
GCJC	14	0.7	1.2	2	1.0	0.15	0.10	0.10	8	14	22	10,000	1.6×10 ⁻⁷	+0.6 0	6
	20	1.8	3	5		0.20	0.15		16	29	55	10,000	1.1×10 ⁻⁶	+0.8 0	19
	30	4	7.5	12.5		0.20	0.15		46	73	130	10,000	6.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10		380	570	1200	10,000	3.9×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●容許扭矩隨溫度不同而變動。請於P.1138確認。


Order 訂購範例

型式 - 間隔環 - 軸孔徑 d₁ - 軸孔徑 d₂

GCJC30 - BL - 10 - 12



軸孔徑 d ₁ ・d ₂	b		T		鍵槽No. 尺寸 b×h
	基準尺寸	容許公差	基準尺寸	容許公差	
10	3	±0.0125	1.4		3×3
12	4	±0.0150	1.8	+0.1 0	4×4
14,15,16	5		2.3		5×5



●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常数 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCRW GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCWR GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCWR GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCWR GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCWR GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCWR GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式		容許扭矩 (N・m)				容許 偏角 (°)	容許 偏心(mm)		靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad)		最高 轉速 (r/min)	慣性 力矩 (kg・m ²)	軸 距 (mm)	質量 (g)
Type	D	BL	WH	RD	BL		WH	RD	BL	WH				
GCJCLK GCJCWR GCJCWK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	46	73	130	10,000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	380	570	1200	10,000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

●將間隔環壓入殼中組裝而成。

型式 Type	D	容許扭矩 (N・m)	容許偏角 (°)	容許偏心 (mm)	靜態扭轉 (N・m/rad
------------	---	---------------	-------------	--------------	------------------