INDEXING PLUNGERS -LEVER TYPE-

分度定位柱

—粗螺紋・細螺紋把手型—

CAD資料夾名稱：24_Plungers

■特長：旋轉把手即可操作銷的出入,可用於無旋鈕突出空間的場所。將把手旋轉180度,使銷內藏至本體中,並利用凹槽將把手鎖住。

■粗螺紋把手型

RoHS

Type	螺牙	把手 M材質	把手 S表面處理	本體 M材質	本體 S表面處理	銷 M材質	銷 H硬度	銷 S表面處理	彈簧 M材質	緊固螺帽 M材質	緊固螺帽 S表面處理
PMXRB	粗螺紋	S45C	染黑處理	S45C	染黑處理	S45C	45HRC～	染黑處理	SUS304—WPB	SWCH	染黑處理
PMXRM			鍍無電解鎳		鍍無電解鎳			鍍無電解鎳			鍍無電解鎳

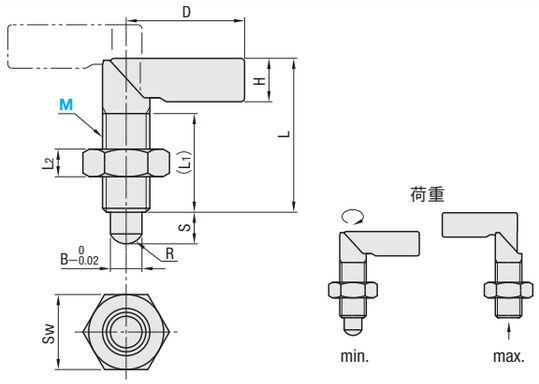

型式 Type	M	Pitch (粗螺紋)	B	S	L	(L1)	D	H	L2	Sw	R	荷重(N) min.	荷重(N) max.	質量 (g)	NT$基準單價 PMXRB	NT$基準單價 PMXRM
PMXRB	10	1.5	5	5	34	20	24	8	6	17	3	5	9.5	22		
PMXRM	12	1.75	6	6	39	25	30	11	7	19	3.5	8	13	33		

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 型式 PMXRB10

Price 價格 WEB WOS

Delivery 出貨日 WEB WOS

■細螺紋把手型

RoHS

Type	把手蓋 M材質	本體 M材質	本體 S表面處理	銷 M材質	銷 H硬度	銷 S表面處理	彈簧 M材質	(緊固螺帽) M材質	(緊固螺帽) S表面處理
PXVB	尼龍6 (無光澤黑)	SUM22L	染黑處理	S45C	50～60HRC	染黑處理	SWP—B	—	—
PXVBK								S45C	染黑處理
SPXVB		SUS303	—	SUS303	—	鍍鎳	SUS301	—	—
SPXVBK								SUS303	—

PXVB
SPXVB



附緊固螺帽
PXVBK
SPXVBK



型式 Type	M	Pitch (細螺紋)	B(選擇)	S	L	L1	D	H	L2	Sw	NT$基準單價 PXVB	PXVBK	SPXVB	SPXVBK
(鋼) PXVB (不鏽鋼) SPXVB	16	1.5	6 8 10	10	47	30	42	15.5	8	24				
PXVBK SPXVBK	20	1.5	8 10 12	12	59	36	52	19	10	30				

Order 訂購範例 型式 — B
PXVB16 — 8
SPXVBK20 — 12

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

■質量・荷重

M	B	質量 (g)	荷重(N) min.	荷重(N) max.
16	6	79	12	32
	8	80		
	10	82		
20	8	112	21	58
	10	115		
	12	118		

kgf=N×0.101972

INDEXING PLUNGERS -SWITCH LEVER ACTION TYPE / KNOCK TYPE / PUSHING CAM TYPE-

分度定位柱

—開關把手型/按壓型/橫壓凸輪型—

CAD資料夾名稱：24_Plungers

■特長：由於把手上有標示,一眼就能判斷「ON」「OFF」。

■開關把手型

RoHS

Type	螺牙區分	把手 M材質	把手 S表面處理	本體 M材質	本體 S表面處理	銷 M材質	銷 H硬度	銷 S表面處理	彈簧 M材質	緊固螺帽 M材質	緊固螺帽 S表面處理
PMXSR	粗螺紋	S45C	染黑處理	SS400	染黑處理	S45C	HV500～600	染黑處理	SUS304—WPB	SS400	染黑處理
PXSR	細螺紋										





型式 Type	M	Pitch (粗螺紋)	Pitch (細螺紋)	(D)	D1	S	B	L	L1	L2	L3	L4	SW1	SW2	A	P	R	荷重(N) min.	荷重(N) max.	NT$基準單價 PMXSR	NT$基準單價 PXSR
PMXSR (粗螺紋)	12	1.75	1.5	30	16.1	6	6	74	20	6	18	7	14	19	30	6	3.5	12.0	26.0		
PXSR (細螺紋)	16	2	1.5	40.5	21.9	8	8	99.9	26	8	24.9	10	19	24	41	8	4.5	18.0	39.0		
	20	2.5	1.5	49.5	27.7	10	10	123	33	10	30	12	24	30	50	10	6	27.0	58.5		

Order 訂購範例 型式 PXSR12

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

■按壓型

RoHS

Type	螺牙	按鈕 M材質	軸 M材質	本體1 M材質	本體1 S表面處理	本體2 M材質	銷 M材質	銷 H硬度	銷 S表面處理	彈簧 M材質	緊固螺帽 M材質	緊固螺帽 S表面處理
PMXPB	粗螺紋	尼龍6 (黑)	工程塑膠(POM) (白)	S45C	染黑處理	尼龍6 (黑)	S45C	HV500～600	染黑處理	SUS304—WPB	SWCH	染黑處理
PMXPM					鍍無電解鎳				鍍無電解鎳		SUS304	—

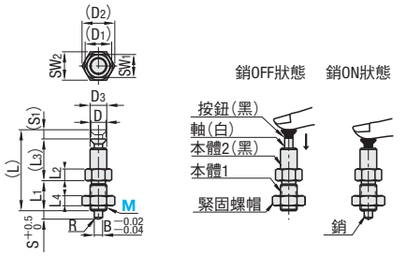

■特長
用一隻手指即可操作，可大幅減少按鈕上方的作業區域。
按下按鈕後，銷呈現ON狀態(按鈕呈黑色)。 再按一下,銷即回到OFF狀態(按鈕呈黑・白色)。

型式 Type	M	Pitch (粗螺紋)	D	(D1)	(D2)	D3	S	B	(L)	L1	L2	(L3)	L4	(S1)	SW1	SW2	R	荷重(N) min.	荷重(N) max.	NT$基準單價 PMXPB	NT$基準單價 PMXPM
PMXPB	10	1.5	9	16.1	19.6	10	5	5	47.5	18	7	24	6	5.5	14	17	3	2.2	3.0		
PMXPM	12	1.75	11	19.6	21.9	12	6	6	53	20	7	26.5	7	6.5	17	19	3.5	2.0	3.9		
	16	2	15	24.3	27.7	16	8	8	68	25	8	34.5	10	8.5	21	24	4.5	1.3	5.4		

Order 訂購範例 型式 PMXPB10

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

■橫壓凸輪式型

RoHS

Type	旋鈕 M材質	本體 M材質	本體 S表面處理	銷 M材質	銷 H硬度	銷 S表面處理	彈簧 M材質
PXSP PXSPL	工程塑膠(POM)	S45C	染黑處理	S45C	50～60HRC (浸碳淬火)	染黑處理	SUS631J1

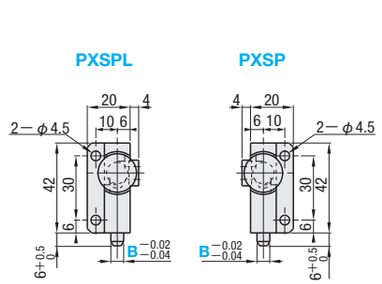



在上部空間不足的地方可發揮效用。

型式 Type	B	荷重(N) min.	荷重(N) max.	NT$基準單價
PXSP PXSPL	6	0.1	1.9	

Order 訂購範例 型式 PXSP6

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS