HOLDERS FOR SHAFT WITH SET SCREW -MACHINING T-SHAPED-

導桿架 —T型止迴螺絲型(機械加工品)—

—標準型・壁厚型—

大訂單對應 BIG ORDER

非型錄規格商品請參照 P.131

CAD資料夾名稱：02_Holders_for_Shaft

■特長：附定位孔型易於組裝時的定位。

■標準型



RoHS

無定位孔 高度H選擇	無定位孔 高度H指定	附定位孔 高度H選擇	M材質	S表面處理	A附屬品
SHTB	SHTBH	SHTBK	相當於S45C	染黑處理	內六角孔止迴螺絲1pcs
SHTM	SHTMH	SHTMK		鍍無電解鎳	
SHTS	SHTSH	SHTSK	SUS304	—	內六角孔止迴螺絲1pcs (SUS)
SHTA	SHTAH	—	鋁合金	白色陽極處理	

組裝方法的使用範例 P.262

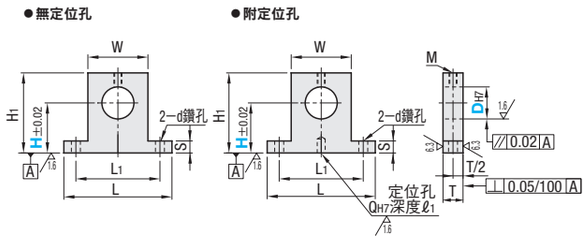

型式 Type	D	H 高度H選擇型	H 高度H指定型 單位0.1mm	L	H1	T	S	W	止迴螺絲 M	L1	d	Q	ℓ1
無定位孔 高度H選擇 SHTB SHTM SHTS SHTA	3	10 15 20	10.0～20.0	26	H+5	8	4	10	M3	18	3.5	—	—
	4				H+6								
	5	15 20 25	15.0～25.0		H+7								
	6				H+8								
	8	(10) 15 20 25 30 40	10.0～40.0	42	H+9	10	6	18	M4	30	4.5	4	5
	10	(10) 15 20 25 30 40	15.0～40.0		H+10								
	12				H+11								
高度H指定 SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH	13	20 25 30			H+12								
	15	(15) 20 25 30 40	15.0～40.0	54	H+15			30		42			
	16												
	18	25 30 40 50 60	25.0～60.0	67	H+18	16	8	35	M6	50	6.6	5	7
附定位孔 SHTBK SHTMK SHTSK (8≦D≦40)	20	(15) 20 25 30 40 50 60	20.0～60.0		H+20								
	25	(20) 25 30 40 50 60	25.0～60.0	85	H+23	20	10	45		65	9		
	30				H+25								
	35	(25) 30 50 60	30.0～60.0	100	H+30			60		80			
	40	(25) 30 40 60 80	30.0～80.0	125	H+38	15	75			100	14	—	—
	50	–	40.0～80.0										

型式 Type	D	NT$基準單價 無定位孔 高度H選擇型 SHTB	SHTM	SHTS	SHTA	高度H指定型 SHTBH	SHTMH	SHTSH	SHTAH	附定位孔 高度H選擇型 SHTBK	SHTMK	SHTSK
無定位孔 高度H選擇 SHTB SHTM SHTS SHTA	3									—	—	—
	4									—	—	—
	5									—	—	—
	6									—	—	—
	8											
	10											
	12											
高度H指定 SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH	13											
	15											
	16											
	18											
附定位孔 SHTBK SHTMK SHTSK (8≦D≦40)	20											
	25											
	30											
	35											
	40											
	50	—	—	—	—					—	—	—

H的( )尺寸僅適用於無定位孔。 附定位孔僅適用於D尺寸8～40。

■特長：與標準型相比,壁厚T尺寸更加厚(內徑D尺寸的1~1.5倍)。鋁材質適合輕量化。

■壁厚型



RoHS

Type	M材質	S表面處理	A附屬品
SHTBN	相當於S45C	染黑處理	內六角孔止迴螺絲1pcs
SHTMN		鍍無電解鎳	內六角孔止迴螺絲1pcs (SUS)
SHTSN	SUS304	—	

D尺寸30～50附螺絲2pcs。

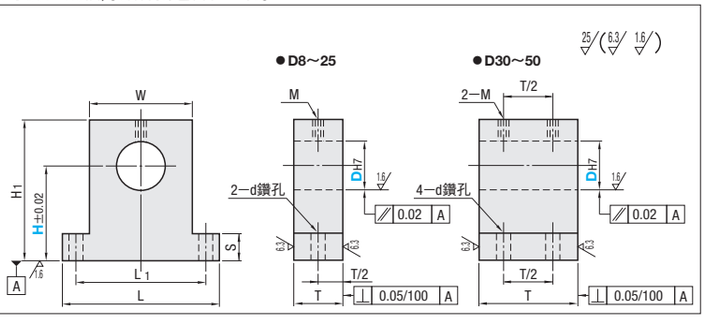

型式 Type	D	H 選擇	L	H1	T	S	W	止迴螺絲 M	L1	d	NT$基準單價 SHTBN	SHTMN	SHTSN
SHTBN SHTMN SHTSN	8	10 15 20 25 30 40	42	H+9	15	6	18	M6	30	6.6			
	10	10 15 20 25 30 40 50 60		H+10									
	12	10 15 20 25 30 40 50 60		H+11	18								
	13	15 20 25 30 40 50 60		H+12									
	15	15 20 25 30 40 50 60	54	H+15			30		42				
	16	15 20 25 30 40 50 60			20								
	20	20 25 30 40 50 60 80	67	H+18	25	8	35	M8	50	9			
	25	20 25 30 40 50 60 80		H+20	30								
	30	25 30 40 50 60 80	85	H+23	35	10	45		65	6.6			
	35	25 30 40 50 60 80		H+25									
	40	30 40 50 60 80	100	H+30	40		60		80	9			
	50	40 50 60 80	125	H+38	50	15	75		100	11			

Order 訂購範例 型式 — H
SHTB8 — 25
SHTMH15 — 25.6
SHTBN35 — 50

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 NT$ WEB WOS

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -MACHINING T-SHAPED-

導桿架 —T型開縫型(機械加工品)—

—標準型・壁厚型—

大訂單對應 BIG ORDER

非型錄規格商品請參照 P.131

CAD資料夾名稱：02_Holders_for_Shaft

■特長：附定位孔型易於組裝時的定位。保養拆卸時,有定位的再復原性。

■標準型

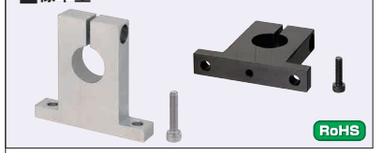

RoHS

無定位孔 高度H選擇	無定位孔 高度H指定	附定位孔 高度H選擇	M材質	S表面處理	A附屬品
SHSTB	SHSTBH	SHSTBK	相當於S45C	染黑處理	內六角孔螺栓 1pcs
SHSTM	SHSTMH	SHSTMK		鍍無電解鎳	內六角孔螺栓 1pcs (SUS)
SHSTS	SHSTSH	SHSTSK	SUS304	—	
SHSTA	SHSTAH	—	鋁合金	白色陽極處理	
SHSTD	SHSTDH	—		黑色陽極處理	內六角孔螺栓 1pcs

組裝方法的使用範例 P.262

＊D尺寸3·4的開縫約4mm深。

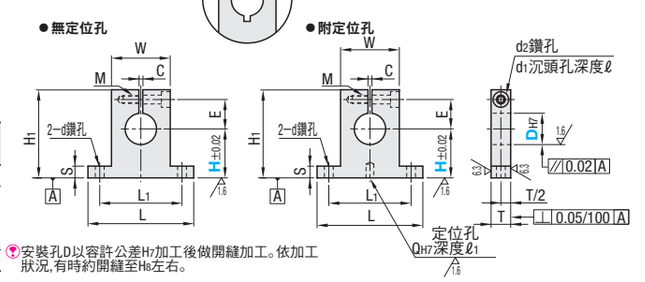

安裝孔D以容許公差H7加工後做開縫加工。依加工狀況,有時約開縫至H8左右。

型式 Type	D	H 高度H選擇型	H 高度H指定型 單位0.1mm	L	H1	T	S	W	L1	d	E	緊固螺栓 M	d2	d1	ℓ	C	Q	ℓ1
無定位孔 高度H選擇 SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD	3	10 15 20	10.0～20.0	26	H+11	8	4	10	18	3.5	7	M3貫穿	3.5	6.5	3.5	1.5	—	—
	4				H+12						8							
	5	10 15 20 25	10.0～25.0															
	6																	
	8	(10) 15 20 25 30 40	10.0～40.0	42	H+16	10	6	18	30	4.5	11	M4貫穿	4.5	8	4.5	2	4	5
	10	(10) 15 20 25 30	10.0～30.0		H+18						13							
	12																	
高度H指定 SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH	13																	
	15	(15) 20 25 30	15.0～30.0	54	H+20				42		15	M4深度8						
	16	(15) 20 25 30 40	15.0～40.0															
	18	20 25 30 40 50 60	20.0～60.0	67	H+26	16	8	35	50	6.6	18	M6貫穿	6.6	11	6.5		5	7
附定位孔 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≦D≦50)	20																	
	25	(20) 25 30 40 50 60	20.0～60.0		H+28						21							
	30	25 30 40 50 60	25.0～60.0	85	H+33	20	10	45	65	9	24	M8深度 16	9	14	9	3		
	35	(25) 30 40 50 60	25.0～60.0		H+36						27							
	40	30 40 50 60 80	30.0～80.0	100	H+38				60	80	29							
	50	40 50 60 80	40.0～80.0	125	H+51	25	15	75	100	14	38	M12深度24	14	20	13			

型式 Type	D	NT$基準單價 無定位孔 高度H選擇型 SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTD	高度H指定型 SHSTBH	SHSTMH	SHSTSH	SHSTAH	SHSTDH	附定位孔 高度H選擇型 SHSTBK	SHSTMK	SHSTSK
無定位孔 高度H選擇 SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD	3											—	—	—
	4											—	—	—
	5											—	—	—
	6											—	—	—
	8													
	10													
	12													
高度H指定 SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH	13													
	15													
	16													
	18													
附定位孔 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≦D≦50)	20													
	25													
	30													
	35													
	40													
	50													

H的( )尺寸僅適用於無定位孔。 附定位孔僅適用於D尺寸8～50。

■壁厚型

RoHS

Type	M材質	S表面處理	A附屬品
SHSTBN	相當於S45C	染黑處理	內六角孔螺栓 1pcs
SHSTMN		鍍無電解鎳	內六角孔螺栓 1pcs (SUS)
SHSTSN	SUS304	—	
SHSTAN	鋁合金	白色陽極處理	

D尺寸30～50附螺栓2pcs。

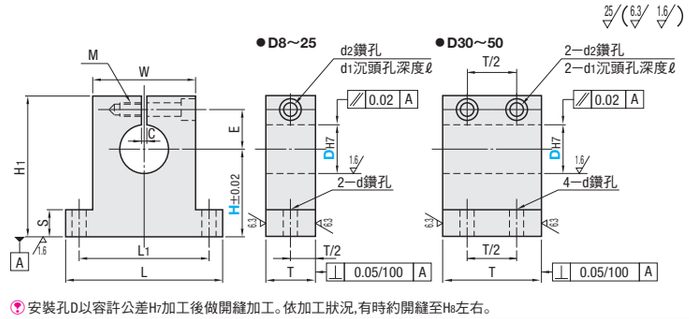

安裝孔D以容許公差H7加工後做開縫加工。依加工狀況,有時約開縫至H8左右。

型式 Type	D	H 選擇	L	H1	T	S	W	L1	d	E	緊固螺栓 M	d2	d1	ℓ	C	NT$基準單價 SHSTBN	SHSTMN	SHSTSN	SHSTAN
SHSTBN SHSTMN SHSTSN SHSTAN	8	10 15 20 25 30 40	48	H+18	15	6	24	36	6.6	11	M6貫穿	6.6	11	6.5	2				
	10	10 15 20 25 30 40 50 60		H+19						12									
	12	10 15 20 25 30 40 50 60		H+21	18					14									
	13	15 20 25 30 40 50 60																	
	15	15 20 25 30 40 50 60	54	H+23	20		30	42		16									
	16	15 20 25 30 40 50 60																	
	20	20 25 30 40 50 60 80	67	H+29	25	8	35	50	9	19	M8貫穿	9	14	9	3				
	25	20 25 30 40 50 60 80		H+31	30					22									
	30	25 30 40 50 60 80	85	H+33	35	10	45	65	6.6	24									
	35	25 30 40 50 60 80		H+36						27									
	40	30 40 50 60 80	100	H+38	40		60	80	9	29	M8深度16								
	50	40 50 60 80	125	H+51	50	15	75	100	11	38	M12深度24	14	20	13					

Order 訂購範例 型式 — H
SHSTM8 — 25
SHSTMH8 — 25.6
SHSTMN20 — 30

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 NT$ WEB WOS