

## 滑軌

— 重荷重・鋼製 —

**額定荷重：355N～843N/2 pcs**



**追加規格**  
以紅字表示

## 滑軌

—重荷重・不鏽鋼製 / 鋼製—


**額定荷重：355N～450N/2 pcs**

[illegible]

| 型式    |     | 軌道長度 | 行程    | A     | B     | C     | D     | E     | F     | 額定荷重<br>(N/2 pcs) | NTS基準單價<br>1~5 pcs | NTS折扣單價<br>6~20 pcs |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Type  | No. |      |       |       |       |       |       |       |       |                   |                    |                     |
| SRR36 | 12  | 305  | 327.2 | —     | —     | —     | 260.3 | 273   | —     | 623               |                    |                     |
|       | 14  | 356  | 377.9 | —     | —     | 298.4 | 311.1 | 323.8 | —     | 586               |                    |                     |
|       | 16  | 406  | 428.7 | —     | —     | 349.2 | 361.9 | 374.6 | 250.8 | 555               |                    |                     |
|       | 18  | 457  | 479.5 | 212.7 | —     | 400   | 412.7 | 425.4 | 301.6 | 516               |                    |                     |
|       | 20  | 508  | 530.3 | 238.1 | 365.1 | 450.8 | 463.5 | 476.2 | 352.4 | 476               |                    |                     |
|       | 22  | 559  | 581.2 | 263.5 | 415.9 | 501.6 | 514.3 | 527   | 403.2 | 444               |                    |                     |
|       | 24  | 610  | 631.9 | 288.9 | 466.7 | 552.4 | 565.1 | 577.8 | 454   | 413               |                    |                     |
|       | 26  | 660  | 682.7 | 314.3 | 517.5 | 603.2 | 615.9 | 628.6 | 504.8 | 382               |                    |                     |
|       | 28  | 711  | 733.5 | 339.7 | 568.3 | 654   | 666.7 | 679.4 | 555.6 | 355               |                    |                     |


● 水平安裝時，額定荷重的約值為25%（參考值）。  
● 安裝滑軌用的螺栓請使用M4的大扁頭小螺絲（P.2-262~263），或是接頭小螺絲（P.2-260）。

■鋼製・3段式抽拉型



RoHS

**SRH150**  
**SRRH150** (拆卸型)

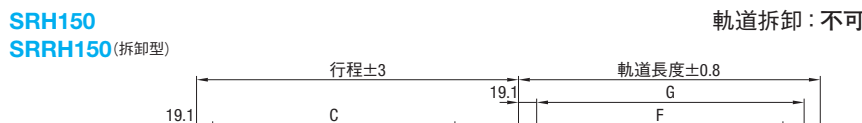

軌道拆卸：不可

行程±3

軌道長度±0.8

19.1

19.1

C

B

A

12.7

51.5

導桿

4.5×5.3

接合孔12×25

橡膠緩衝墊

6-4.5×5.3

分離彈簧(彈簧片)

25.4

D

E

F

G

材 質 鋼

表面處理 光澤鉻酸鹽處理(三價鉻)

Ⓜ

Ⓢ

接合孔的使用方法請參照P.647的安裝方法。

圖示為SRRH150型。

| 型式               |     | 軌道<br>長度 | 行程    | SRH150 |       | SRRH150 |       | C     | D     | E     | F     | G     | 額定荷重<br>(N/2 pcs) | SRH                |                     | SRRH               |                     |
|------------------|-----|----------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Type             | No. |          |       | A      | B     | A       | B     |       |       |       |       |       |                   | NTS基準單價<br>1~5 pcs | NTS折扣單價<br>6~20 pcs | NTS基準單價<br>1~5 pcs | NTS折扣單價<br>6~20 pcs |
| SRH150           | 12  | 305      | 330.2 | 76.2   | 177.8 | 76.2    | —     | 254   | 76.2  | 190.5 | 241.3 | 266.7 | 843               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 14  | 356      | 381   | 101.6  | 203.2 | 127     | —     | 304.8 | 88.9  | 215.9 | 292.1 | 317.5 | 814               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 16  | 406      | 431.8 | 127    | 228.6 | 152.4   | 317.5 | 355.6 | 127   | 241.3 | 342.9 | 368.3 | 765               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 18  | 457      | 482.6 | 127    | 279.4 | 177.8   | 368.3 | 406.4 | 127   | 292.1 | 393.7 | 419.1 | 726               |                    |                     |                    |                     |
| SRRH150<br>(拆卸型) | 20  | 508      | 533.4 | 152.4  | 304.8 | 152.4   | 419.1 | 457.2 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 469.9 | 706               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 22  | 559      | 584.2 | 177.8  | 330.2 | 177.8   | 469.9 | 508   | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 520.7 | 686               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 24  | 610      | 635   | 177.8  | 381   | 177.8   | 520.7 | 558.8 | 177.8 | 393.7 | 546.1 | 571.5 | 657               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 26  | 660      | 685.8 | 203.2  | 406.4 | 203.2   | 571.5 | 609.6 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 622.3 | 628               |                    |                     |                    |                     |
|                  | 28  | 711      | 736.6 | 228.6  | 431.8 | 228.6   | 622.3 | 660.4 | 228.6 | 444.5 | 647.7 | 673.1 | 608               |                    |                     |                    |                     |

● 水平安裝時，額定荷重的約值為25%（參考值）。  
● SRRH150無法拆卸。SRRH150只要按下分離彈簧便可拆卸。● 安裝滑軌用的螺栓請使用M4的大扁頭小螺絲（P.2-262~263），或是接頭小螺絲（P.2-260）。



## ■不鏽鋼製・3段式抽拉型

## SSRR36

(固鎖型)

軌道拆卸：可

### ■固鎖型

- 將軌道完全拉出時，會將軌道朝收納方向鎖定。
- 按下分離彈簧即解除鎖定，可以收起或拆卸軌道。
- 關於內部結構請參照P.646。

**M**材質 軌道 SUS304  
鋼珠 SUS440C



**RoHS**

🔍接合孔的使用方法請參照P.647的安裝方法。

| 型式<br>Type | No. | 軌道<br>長度 | 行程    | A     | B     | C     | D     | E     | F     | 額定荷重<br>(N/2 pcs) | NTS標準單價<br>1~5 pcs | NTS折扣單價<br>6~20 pcs | Example<br>使用範例                                                                     |  |
|------------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |          |       |       |       |       |       |       |       |                   |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
| SSRR36     | 30  | 300      | 322.3 | —     | —     | —     | 255.5 | 268.2 | —     | 623               |                    |                     |  |                                                                                     |
|            | 35  | 350      | 372.3 | —     | —     | 292.8 | 305.5 | 318.2 | —     | 586               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 40  | 400      | 422.3 | —     | —     | 342.8 | 355.5 | 368.2 | 244.4 | 555               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 45  | 450      | 472.3 | 205.5 | —     | 392.8 | 405.5 | 418.2 | 294.4 | 516               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 50  | 500      | 522.3 | 230.5 | 357.1 | 442.8 | 455.5 | 468.2 | 344.4 | 475               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 55  | 550      | 572.3 | 255.5 | 407.1 | 492.8 | 505.5 | 518.2 | 394.4 | 444               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 60  | 600      | 622.3 | 280.5 | 457.1 | 542.8 | 555.5 | 568.2 | 444.4 | 413               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 65  | 650      | 672.3 | 305.5 | 507.1 | 592.8 | 605.5 | 618.2 | 494.4 | 382               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 70  | 700      | 722.3 | 330.5 | 557.1 | 642.8 | 655.5 | 668.2 | 544.4 | 355               |                    |                     |                                                                                     |                                                                                     |

① 水平安裝時，額定荷重的約值為25% (參考值)。  
 ② 軌道安裝用的螺栓請使用M4的內六角圓頭螺絲 (P.212)，或附十字孔碟形小螺絲 (P.254)。(☞ P.212)、(☞ P.254)

●軌道安裝用的螺栓請使用M4的內六角圓頭螺栓(P.2-212)、或附十字孔碟形小螺絲(P.2-254)。(P.2-212)、(P.2-254)
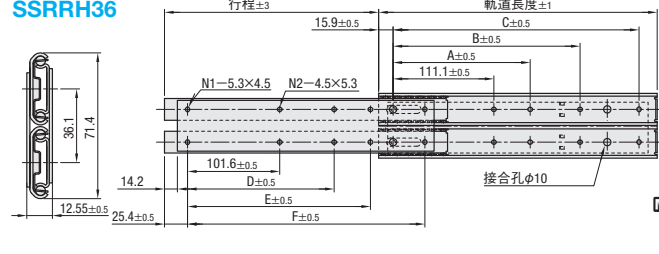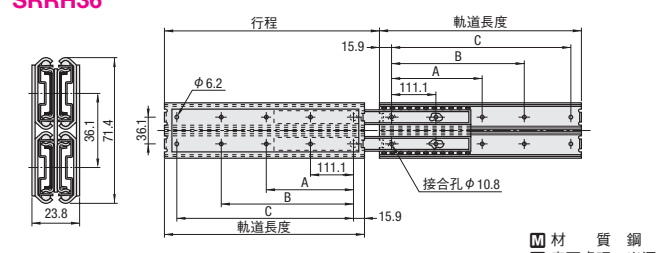
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>■不鏽鋼製・2段式抽拉型</b></p>  <p><b>RoHS</b></p> | <p><b>SRRRH36</b></p>  <p>軌道拆卸：不可<br/>         ⓘ接合孔的使用方法請參照P.647的安裝方法。</p> <p>M材質 軌道 SUS304<br/>鋼珠 SUS440C</p> |
| <p><b>■鋼製・3段式抽拉型</b></p>  <p><b>RoHS</b></p>  | <p><b>SRRH36</b></p>  <p>M材 質 鋼<br/>S表面處理 光澤鉻酸鹽處理(三價鉻)</p>                                                    |

| 型式                   |     | 軌道<br>長度 | 行程      |         | A     | B     | C     | D     | E     | F     | 額定荷重 (N/2<br>pcs) | SSRRH36 |         | SSRRH36 (內含2 pcs) |         |       |
|----------------------|-----|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|-------|
| Type                 | No. |          | SSRRH36 | SSRRH36 |       |       |       |       |       |       |                   | NTS基準單價 | NTS折扣單價 | NTS基準單價           | NTS折扣單價 |       |
| SSRRH36              | 30  | 305      | 227     | 327     | —     | 149.2 | 273.0 | —     | 152.8 | 254.4 | 1120              | 2666    | 1~5 pcs | 6~20 pcs          | 1~5組    | 6~20組 |
|                      | 35  | 356      | 278     | 378     | —     | 200.0 | 323.8 | —     | 203.6 | 305.2 | 1070              | 2626    |         |                   |         |       |
|                      | 40  | 406      | 303     | 428     | —     | 250.8 | 374.6 | —     | 254.4 | 356.0 | 1020              | 2538    |         |                   |         |       |
|                      | 45  | 457      | 354     | 479     | 212.7 | 301.6 | 425.4 | 203.2 | 305.2 | 406.8 | 900               | 2450    |         |                   |         |       |
|                      | 50  | 508      | 367     | 530     | 238.1 | 352.4 | 476.2 | 228.6 | 356.0 | 457.6 | 971               | 2362    |         |                   |         |       |
| SSRRH36<br>(2 pcs/組) | 55  | 559      | 430     | 581     | 263.5 | 403.2 | 527.0 | 254.0 | 406.8 | 508.4 | 922               | 2244    |         |                   |         |       |
|                      | 60  | 610      | 456     | 632     | 288.9 | 454.0 | 577.8 | 279.4 | 457.6 | 559.2 | 873               | 2117    |         |                   |         |       |
|                      | 65  | 660      | 468     | 682     | 314.3 | 504.8 | 628.6 | 304.8 | 508.4 | 610.0 | 843               | 1960    |         |                   |         |       |
|                      | 70  | 711      | 506     | 733     | 339.7 | 555.6 | 679.5 | 330.2 | 559.2 | 660.8 | 784               | 1784    |         |                   |         |       |

● 水平安裝時，額定荷重的約值為25%（參考值）。● SRRH36的軌道安裝用的螺栓請使用M4的內六角圓頭螺栓（參見P.2-212），或十字孔圓頭小螺絲（參見P.2-254）。● SRRH36的滑動安裝請使用M4十字孔碟形小螺絲。