
無給油滑板

-銅合金(上下面研磨品)型-



20≦A-2C 50~150 20~80 5~20 50~150 5~60 C>15時L≦100 в |- С T - L 型式 A -A120 - B50 - C20 - T10 - L100



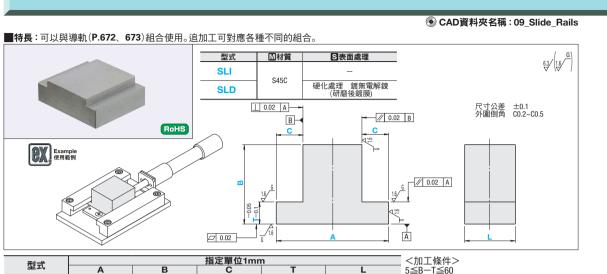






型式	A	L B	NT\$基準單價											
			20~30		31~40		41~50		51~60		61~70		71~80	
			SLI	SLD	SLI	SLD	SLI	SLD	SLI	SLD	SLI	SLD	SLI	SLD
	50~80	50~80												
	81~100													
	101~130													
	131~150													
	50~80	81~100												
SLI	81~100													
	101~130													
	131~150													
SLD	50~80	101~130												
	81~100													
	101~130													
	131~150													
	50~80													
	81~100													
	101~130													
	131~150													

■加工界限(孔間距・孔與端面的壁厚)

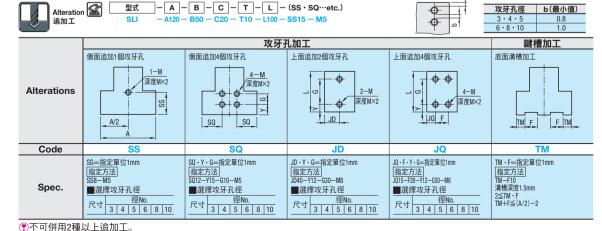

 CAD資料夾名稱: 09_Slide_Rails ■特長: 不需做保養就能使用的便宜滑板。 ●材質的特性值請參照P.414。 ⑦初期使用時塗上潤滑油效果最好。 ™材 質 高張力黃銅合金 埋入固體潤滑劑 Ill All All ▲附屬品 STRL 低頭內六角螺栓 STRLU 內六角碟形螺栓 STRLUP 低頭內六角螺栓 STRLT 內六角碟形螺栓 外圍一R1 STRLUP STRLUP (板厚10mm) (板厚5mm) 外圍一C1 外圍一C1 /0.8 外圍一R1 外圍-R1 3±0.025 **STRLU** STRLT 外圍一C1 (板厚5mm) 外圍一C1 ♥STRLT(板厚3mm)雖然多少會出現彎曲的情形,但安裝碟形螺栓後彎曲情況即會消除。 1孔型 4孔型 • 滑動方向 6孔型 φ···φ φ^{...} φ φ + $X \ell_1 X$ $|X| \mathcal{L}_1 | \mathcal{L}_1 | X$ $X | \ell_1 | \ell_1 | X$ 8孔型 10孔型 $X \quad \ell_1 \quad \ell_1 \quad \ell_1 \quad X$ $|\mathbf{X}| \ \boldsymbol{\ell}_1 \ | \ \boldsymbol{\ell}_1 \ | \ \boldsymbol{\ell}_1 \ | \ \boldsymbol{\ell}_1 \ | \ \mathbf{X}|$ 型式 安裝 孔 孔數 位置 X & L1 Y & L2 NT\$基準單價 孔加工詳細尺寸 Type STRL(低頭內六角螺栓) *30 *40 *50 20 d STRLU(內六角碟形螺栓) d STRL (板厚10mm) 30 STRLUP(低頭內六角螺栓) 14 68 -STRLU d (板厚5mm) STRLT(內六角碟形螺栓)
 W
 d
 d1
 t
 附属螺栓尺寸

 20
 4.5
 9.5
 2.5
 M4-20

 30
 5.5
 11.1
 2.8
 M5-20
 STRLUP (板厚5mm) d (沉頭孔) • 初期使用時塗上潤滑油效果最好。 (僅限W20) Order 訂購範例 型式 STRLU30 - 150 - 60 STRLT STRLT20 (板厚3mm)

> 4 6 6 2列 13 47 20 40

60

(僅限*尺寸)

[◆]STRLUP僅限W尺寸20mm的尺寸。
◆STRLT僅限適用於L尺寸中有*符號的尺寸。