


## 固定錨架

—推壓・標準・附強化骨架型—

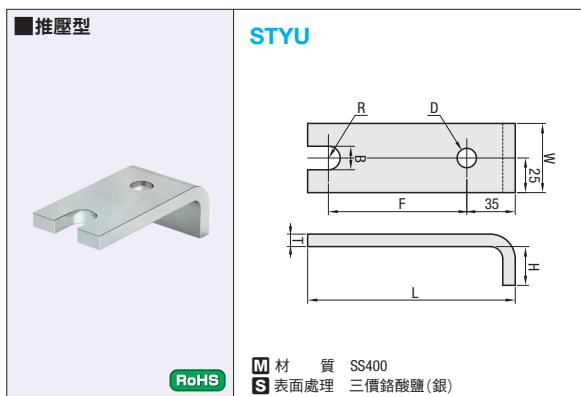

◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters

型式	適用	F	B	H	L	W	T	D	R	NTS基準單價
Type No.	調整腳墊							孔徑	適用螺牙	
12 FJFN12(P.1138)		13	26					6.5		
STYU 16 FJFN16(P.1138)	70	17	28	130	50	9	14	M12	8.5	
20 FJFN20(P.1138)	21	31								10.5

Order 訂購範例: STYU12  
Delivery 出貨日: WEB WOS  
NTS 價格: WEB WOS  
ex Example 使用範例

**■標準型**

**單孔 STYS STTS 雙孔 STYD STTD**

**附強化骨架(鉗接) SYDR STDR**

Type	無強化骨架	附強化骨架	形狀	M材質	S表面處理
STYS	染黑處理(黑)				
STTS	三價鉻酸鹽	—	單孔	SS400	
STYD	染黑處理(黑)	SYDR			
STTD	三價鉻酸鹽	STDR	雙孔		

Order 訂購範例: STYS12  
Delivery 出貨日: WEB WOS  
NTS 價格: WEB WOS


**■附強化骨架型**

**STRS(黑色) STRZ(銀) STRW(黑色) STRZW(銀)**


Type	M材質	S表面處理
STRS		黑色烤漆
STRW	S25C	
STRZ		烤漆(銀)
STRZW		

Order 訂購範例: STRS12  
Delivery 出貨日: WEB WOS  
NTS 價格: WEB WOS

## LIFT UNITS 平台升降組件

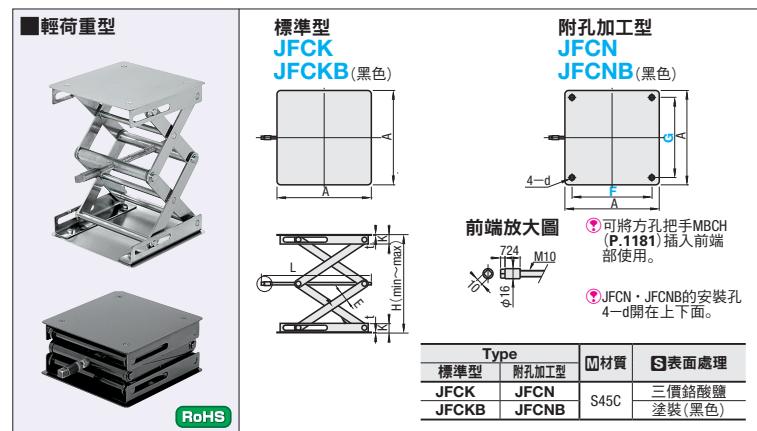


◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters

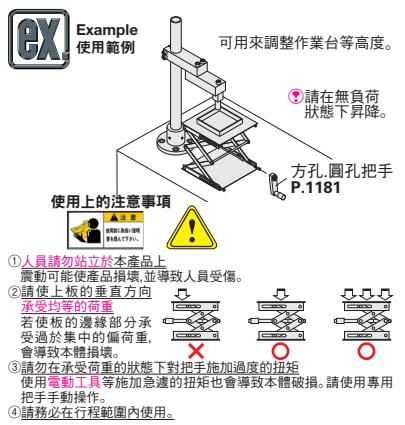

◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters

型式	附孔加工型 JFCN · JFCNB			行程 (H)	A	K	E	L	t	靜態容許荷重 (kN)	質量 (g)	NTS基準單價1~20 pcs	
	Type	No.	d									指定單位1mm	F
標準型 JFCK	15	30~100	30~60	95	247	150	26.6	177	1.6	2220	JFCK	JFCKB	
附孔加工型 JFCKB(黑色)	20	30~150	30~100	106	334	200	227	1.6	0.49	3080			
標準型 JFCN	25	30~200	30~150	128	432	250	32.3	276	2.3	4960	JFCN	JFCNB	

Order 訂購範例: JFCK20 JFCNB25 — 188 — 140  
Delivery 出貨日: WEB WOS

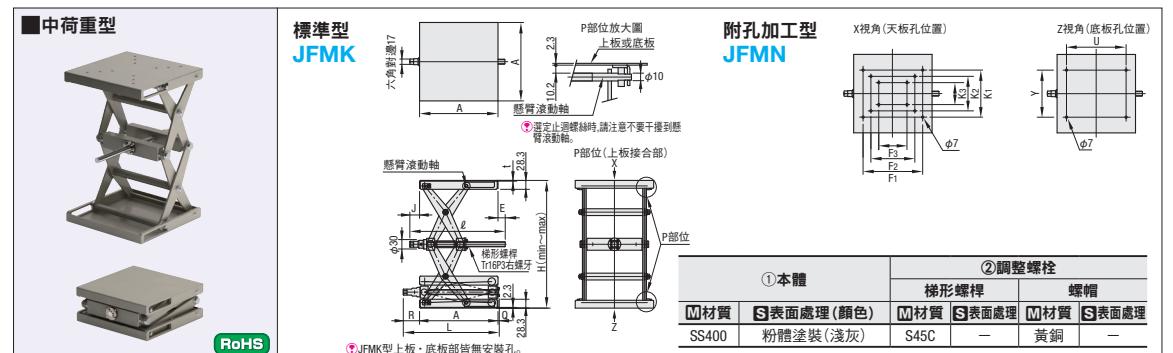


◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters

型式	本體顏色	行程 H	附孔加工型 JFMN								A	L	t	R	J	Q	E	l	靜態容許荷重 (kN)	動態容許荷重 (kN)	質量 (g)	NTS基準單價1~20 pcs	
			頂側上板孔位置				下側底板孔位置															F1	F2
JFMK(標準)	G (淺灰)	min max	102 327	140 100	60 110	80 50	7	140 110	200	270	58 42	12 24	266	1.5	1.0	8000	JFMK	JFMN					
JFMK(附孔加工型)		25	407	190	90	150	110	70	190	150	7	250	306	2.3	52 31	4 23	304						
		30	495	240	180	120	170	130	90	240	170	300	357	50 24	7 30	354							

Order 訂購範例: JFMK20 — G — G  
Delivery 出貨日: WEB WOS

◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters

Alterations	Code	Spec.	適用	附有操作升降組件時旋轉調整用螺栓的專用扳手。	
				226	180°
搭配專用扳手	SET		JFMK JFMN	專用扳手無單獨發售。	
M材質 鎔銅 質量: 190g					



◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters

No.	行程 H	負荷荷重值	旋轉扭矩 N·m
20	①327 ②214 ③102 ④407 ⑤254 ⑥102 ⑦1495 ⑧310 ⑨125	6 9 15 6 9 15 6 9 15	
25	①195~235 ②102~137 ③102~137 ④1495 ⑤230~275 ⑥102~137 ⑦1495~195 ⑧290~330	100kgf 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 1.5 4.5 6.5	
30	①297~327 ②195~235 ③102~137 ④1495~195 ⑤290~330	4 5.5 1.5 4 18	±0.5 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±1.0

■把手旋轉1圈的平台移動量

◎ CAD資料夾名稱: 47\_Casters