

不鏽鋼拔插式鉸鏈

CAD資料夾名稱：49\_Pulls


不鏽鋼拔插式鉸鏈



RoHS


SHHPSL (左側自由開啟用)  
SHHPSR (右側自由開啟用)

單側孔數 2 3



SHHPSLC (左側自由開啟用) (短軸型)  
SHHPSRC (右側自由開啟用) (短軸型)

單側孔數 2 3



材質 SUS304

型式		單側孔數	*容許荷重		質量 (g)	L	W	SHHPSL	SHHPSLC	K	P	J	S	N		T	(E)	(R)	CR	D	NTS基準單價	NTS折扣單價									
Type	No.		kg	N				SHHPSR	SHHPSRC					鑽孔	螺形沉頭孔																
A																															
SHHPSL SHHPSLC (左側自由開啟用)	5	2	9	88	34	41	36	19	14	8	25	7.5	21	5.5	8.6 (M4用)	2	4.6	4.6	4	5											
		3	11	108	55	66		22	26																						
	6	2	12	117	49	48	48	22	17	9	30	8	32										6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6		
		3	15	147	80	78		37	32																						
SHHPSR SHHPSRC (右側自由開啟用)	8	2	25	245	111	59	62	29	24	11	37	10	42	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6											
		3	38	372	185	96		47	42																						
	845	2	30	294	162	70	80	34	29	13.5	43	16.5	47										6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6		
		3	40	392	266	113		56	51																						


\*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Order 訂購範例  
型式 SHHPSL5 單側孔數 3


Delivery 出貨日  
WEB WOS

Price 價格  
WEB WOS

Example 使用範例

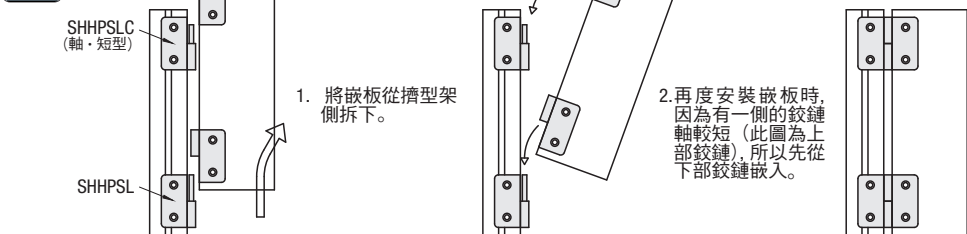


不鏽鋼拔插式鉸鏈



RoHS


HNS2L (左開型)  
HNS2R (右開型)

圖示皆為右開型。




HNS3L (左開型)  
HNS3R (右開型)

圖示皆為右開型。



HNS4L (左開型)  
HNS4R (右開型)

圖示皆為右開型。



材質 SUS304

開門側在右邊則為右開型。

型式 Type	*容許荷重 (N)	重量 (g)	NTS基準單價 1~19 pcs	NTS折扣單價 20~99	NTS折扣單價 100~200
HNS2L HNS2R	48	21			
HNS3L HNS3R	68	44			
HNS4L HNS4R	147	65			

\*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Order 訂購範例  
型式 HNS2L


Delivery 出貨日  
WEB WOS

Price 價格  
WEB WOS

鋁拔插式鉸鏈/重量用拔插式鉸鏈

CAD資料夾名稱：49\_Pulls


鋁拔插式鉸鏈



RoHS

HHPNL (左側自由開啟用)

HHPNR (右側自由開啟用)




若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用P.1227的鉸鏈用螺帽。

材質 A6063S-T5  
襯套：工程塑膠 (POM)  
表面處理 陽極處理

型式 Type	No.	*容許荷重 kg	質量 (g)	L	W	K	P	J	S	N 鑽孔 螺形沉頭孔	E	R	NTS基準單價 1~8 pcs	NTS折扣單價 9~50
HHPNL (左側自由開啟用)	5	10	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5	
	6		33											
HHPNR (右側自由開啟用)	8		48											

\*容許荷重是使用2 pcs時的數值。


鋁拔插式鉸鏈




RoHS

Type	特殊拔插式鉸鏈	材質	葉片 表面處理	襯套 材質
左側自由開啟用 HHPNLK HHPNLK-B HHPNLK-S	HHPNDLK	ADC12	噴砂 烤漆(黑) 烤漆(金屬銀)	工程塑膠 (POM)
	HHPNDRK	ADC12	噴砂 烤漆(黑) 烤漆(金屬銀)	工程塑膠 (POM)
	HHPNDRK-B HHPNDRK-S	ADC12	噴砂 烤漆(黑) 烤漆(金屬銀)	工程塑膠 (POM)

拔插式鉸鏈



特殊拔插式鉸鏈



若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用P.1227的鉸鏈用螺帽。

型式 Type	No.	*容許荷重 Kg	質量 (g)	W	J	S	d	D	h	NTS基準單價 1~19 pcs	NTS折扣單價 20~50
拔插式鉸鏈 HHPNLK HHPNLK-B HHPNLK-S	5~25	10	86	41	7.5	26	5.5	9.5	4.1		
	6		103	55	12	31	6.5	11	4.4		
	8	15	120	73	16	41	6.5	11	4.4		
	8~45		130	83	18.5	46	6.5	11	4.4		

型式 Type	No.	*容許荷重 Kg	質量 (g)	W	J1	F1	d	D	h	J2	F2	NTS基準單價 1~19 pcs	NTS折扣單價 20~50
特殊拔插式鉸鏈 HHPNDLK	6~5	10	95	48	12	15.5	5.5	9.5	4.1	7.5	13		
	8~5		103	57	16	20.5				7.5	13		
	108~5		108	62	18.5	23				7.5	13		
	8~6		111	64	16	20.5	6.5	11	4.4	12	15.5		
	845~6		116	69	18.5	23				12	15.5		
	845~6		116	69	18.5	23				12	15.5		

\*容許荷重是使用2 pcs時的數值。


重量用拔插式鉸鏈



RoHS

HNZL (左側自由開啟用)  
HNZR (右側自由開啟用)

形狀No. A



形狀No. B



(圖為左側自由開啟用)

	材質	表面處理
葉片	SUS316	拋光研磨
軸	—	—
襯套	工程塑膠 (POM)	—

型式 Type	L	形狀No.	W	W1	L1	T	R	t	D	d	*容許荷重 (N)	重量 (g)	NTS基準單價 1~19 pcs	NTS折扣單價 20~50
HNZL HNZR	50	A	50	35	20	14	13.5	5	8.6	4.6	350	120		
	65		65	40	35	14	13.5	5	9.6	5.6	450	185		
	75		75	50	40	16	15.5	6	10.6	6.6	650	270		
	100	B	100	60	30	16	15.5	6	10.6	6.6	650	450		

\*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Order 訂購範例  
型式 HHPNR5  
HHPNLK-B6  
HHPNDRK8-5  
HNZL100

Delivery 出貨日  
WEB WOS

Price 價格  
WEB WOS