


彎曲氟素樹脂軟管

CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves




| Type | M材質 | | S表面處理 | | 最高使用壓力 |
|-----------------|------|--------|-----------------|------------|--------|
| | 軟管 | 軟管補強層 | 鋼接金屬零件 | 鋼接金屬零件 | |
| HOSFR HOSFRS | 氟素樹脂 | SUS304 | SS400 SUS304 | 三價鉻酸鹽 — | 參照規格表 |



- 特長
- ・耐熱性・耐藥性佳。
 - ・亦適用於接著劑及塗料等黏著性高的流體。
- 注意
- ・請避免在同一個軟管做蒸氣與水、蒸氣與氮氣的交互使用。

鋼接金屬零件形狀

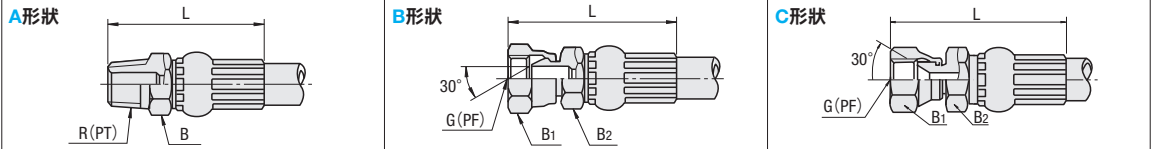

軟管規格表

| 軟管內徑No. | 最高使用壓力 (MPa) | 最小破壞壓力 (MPa) | 最小彎曲半徑 (mm) | 概略重量 (g/m) |
|---------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 4 | 20.5 | 82.0 | 51 | 105 |
| 6 | 20.5 | 82.0 | 76 | 120 |
| 8 | 17.0 | 68.0 | 102 | 145 |

鋼接金屬零件尺寸表

| 軟管內徑No. | R (PT) G (PF) | A形狀 | | B形狀 | | C形狀 | |
|---------|------------------|----------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | B (二面寬度) | L | B ₁ (二面寬度) | B ₂ (二面寬度) | B ₁ (二面寬度) | B ₂ (二面寬度) |
| 4 | 1/4 | 17 | 43 | 19 | 17 | 48 | 19 |
| 6 | 1/4 | 17 | 43 | 19 | 17 | 48 | 19 |
| 8 | 3/8 | 19 | 48 | 22 | 19 | 53 | 22 |

| 型式 | 軟管內徑No. | 軟管長度 指定單位0.1m | L 左鋼接形狀 | R 右鋼接形狀 | 軟管內徑 (mm) | 軟管外徑 (mm) | NTS標準單價 | |
|-----------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | | | | | | | 軟管單價/m | 兩側鋼接金屬零件追加費用 |
| HOSFR HOSFRS | 4 | 0.3~20.0 | LA LB LC | RA RB RC | 4.8 | 7.7 | | HOSFR |
| | 6 | | | | 6.4 | 9.5 | | HOSFRS |
| | 8 | | | | 7.9 | 10.9 | | |

Order 訂購範例

型式 — 軟管長度 — L形狀 — R形狀

HOSFR6 — 1.0 — LA — RB

Delivery 出貨日

WEB WOS

NTS Price 價格

WEB WOS



| Type | M材質 | | 使用流體 | 使用溫度範圍 | 最高使用壓力 |
|--------|------|--------|------------|-----------|--------|
| | 軟管 | 鋼絲編織 | | | |
| HOSJRS | 氟素樹脂 | SUS304 | 空氣・瓦斯・水・溶劑 | -100~120℃ | 參照規格表 |



- 特長
- ・軟管經螺旋加工，所以彎曲性極佳。
 - ・適用於振動頻繁及變形受損度大的地方。

鋼接金屬零件形狀



軟管規格表

| 軟管內徑No. | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 最小彎曲半徑 (mm) | 最高使用壓力 (MPa) |
|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| 6A | 4.0 | 7.0 | 20 | 3.0 |
| 8A | 5.0 | 8.5 | 20 | 2.5 |
| 10A | 9.0 | 13.0 | 25 | 2.0 |
| 15A | 11.0 | 16.5 | 30 | 2.0 |

鋼接金屬零件尺寸表

| 軟管內徑No. | R (PT) G (PF) | A形狀 | | B形狀 | |
|---------|------------------|----------|----|----------|----|
| | | B (二面寬度) | L | B (二面寬度) | L |
| 6A | 1/8 | 12 | 39 | 14 | 37 |
| 8A | 1/4 | 14 | 47 | 17 | 43 |
| 10A | 3/8 | 19 | 53 | 21 | 49 |
| 15A | 1/2 | 24 | 60 | 26 | 57 |

| 型式 | 軟管內徑No. | 軟管長度 指定單位0.1m | L 左鋼接形狀 | R 右鋼接形狀 | NTS標準單價 | |
|--------|---------|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | 軟管單價/0.1m | 單側鋼接金屬零件單價 |
| HOSJRS | 6A | 0.3~2.0 | LA LB | RA RB | | A形狀 |
| | 8A | | | | | B形狀 |
| | 10A | | | | | |
| | 15A | | | | | |

Order 訂購範例

型式 — 軟管長度 — L形狀 — R形狀

HOSJRS8A — 1.5 — LB — RA

Delivery 出貨日

WEB WOS

NTS Price 價格




WEB WOS

旋轉接頭/油壓用擺頭接頭

CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves



| Type | M材質 | S表面處理 | 最高使用壓力 |
|------|------|-------|---------|
| SJS | S45C | 三價鉻酸鹽 | 20.6MPa |



Order 訂購範例

型式

SJSB3

Delivery 出貨日

WEB WOS

| 型式 | Type | No. | R/Rc (PT) | d | L ₁ | L ₂ | L ₃ | a 基準徑位置 | h 二面寬度 | H 二面寬度 | NTS標準單價 1~9 pcs | NTS折扣單價 10~30 pcs |
|-----|------|-----|-----------|------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| SJS | SJS | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 | | |
| | | 3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.5 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | | |
| | | 4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.5 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | | |
| | | 6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42 | 9.53 | 41 | 30 | | |





| 型式 | Type | No. | G (PF) R (PT) | d | L ₁ | L ₂ | L ₃ | a 基準徑位置 | h 二面寬度 | H 二面寬度 | NTS標準單價 1~9 pcs | NTS折扣單價 10~30 pcs |
|------|------|-----|------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| SJSB | SJSB | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 29 | 6.01 | 22 | 14 | | |
| | | 3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.5 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | | |
| | | 4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.5 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | | |
| | | 6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 41 | 9.53 | 41 | 30 | | |

| 型式 | Type | No. | G (PF) R (PT) | d | L ₁ | L ₂ | L ₃ | a 基準徑位置 | h 二面寬度 | H 二面寬度 | NTS標準單價 1~9 pcs | NTS折扣單價 10~30 pcs |
|------|------|-----|------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| SJSC | SJSC | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 | | |
| | | 3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.5 | 33 | 6.35 | 27 | 19 | | |
| | | 4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.5 | 38 | 8.16 | 32 | 22 | | |
| | | 6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42.0 | 9.53 | 41 | 30 | | |




- 特長
- ・此接頭可做低速旋轉或往返旋轉運動。
 - ・對象流體：油 (-20℃~95℃)
 - ・搖動角度：360°
 - ・搖動速度：25次/分 (振動角110°時)
- 規格
- ・超過表中最大數量時請至WOS確認。



| Type | M材質 | S表面處理 | 最高使用壓力 |
|-------|--------|-------|---------|
| KCLP | SS400 | 鍍鋅 | 20.6MPa |
| SKCLP | SUS304 | — | — |

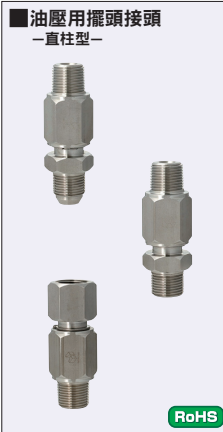

| Type | M材質 | S表面處理 | 最高使用壓力 |
|------|--------|-------|---------|
| SKCR | SUS304 | — | 20.6MPa |



Order 訂購範例

型式

KCLPFP4

Delivery 出貨日

WEB WOS

| 型式 | Type | No. | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ ₁ | ℓ ₂ | C | E (二面寬度) | B (二面寬度) | KCLPFP | | SKCLPFP | |
|-------------------|-------------------|-----|-------------|-------------|----|----------------|----------------|----|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | NTS標準單價 1~4 pcs | NTS折扣單價 5~20 pcs | NTS標準單價 1~4 pcs | NTS折扣單價 5~20 pcs |
| KCLPFP SKCLPFP | KCLPFP SKCLPFP | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 16 | 24 | 14 | 19 | | | | |
| | | 3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 18 | 28 | 19 | 22 | | | | |
| | | 4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 20 | 32 | 24 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 型式 | Type | No. | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ ₁ | ℓ ₂ | C | E (二面寬度) | B (二面寬度) | KCLPF | | SKCLPF | |
|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|----|----------------|----------------|----|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | NTS標準單價 1~4 pcs | NTS折扣單價 5~20 pcs | NTS標準單價 1~4 pcs | NTS折扣單價 5~20 pcs |
| KCLPF SKCLPF | KCLPF SKCLPF | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 | | | | |
| | | 3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 14 | 24 | 19 | 22 | | | | |
| | | 4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 17 | 29 | 24 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 型式 | Type | No. | T ₁ R (PT) | T ₂ Rc (PT) | L | ℓ ₁ | ℓ ₂ | E (二面寬度) | B (二面寬度) | KCLPT | | SKCLPT | |
|-----------------|-----------------|-----|--------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | NTS標準單價 1~4 pcs | NTS折扣單價 5~20 pcs | NTS標準單價 1~4 pcs | NTS折扣單價 5~20 pcs |
| KCLPT SKCLPT | KCLPT SKCLPT | 2 | 1/4 | 1/4 | 53 | 13 | 18 | 19 | 19 | | | | |
| | | 3 | 3/8 | 3/8 | 59 | 15 | 18 | 23 | 22 | | | | |
| | | 4 | 1/2 | 1/2 | 69 | 18 | 26 | 30 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 型式 | Type | No. | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ ₁ | B | ℓ ₂ | E (二面寬度) | NTS標準單價 | | NTS折扣單價 | |
|--------|--------|-----|-------------|-------------|----|----------------|----|----------------|-------------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | 1~4 pcs | 5~20 pcs | 1~4 pcs | 5~20 pcs |
| SKCRGP | SKCRGP | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 16 | 19 | | | | |
| | | 3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 18 | 22 | | | | |
| | | 4 | 1/2 | 1/2 | 84 | 18 | 10 | 20 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 型式 | Type | No. | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ ₁ | B | ℓ ₂ | E (二面寬度) | NTS標準單價 | | NTS折扣單價 | |
|--------|--------|-----|-------------|-------------|----|----------------|----|----------------|-------------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | 1~4 pcs | 5~20 pcs | 1~4 pcs | 5~20 pcs |
| SKCRGF | SKCRGF | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 13 | 19 | | | | |
| | | 3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 15 | 22 | | | | |
| | | 4 | 1/2 | 1/2 | 82 | 18 | 10 | 18 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 型式 | T ₁ | | T ₂ | | L | | A | | ℓ ₁ | | C | | E (二面寬度) | | NTS基準單價 | | NTS折扣單價 | |
|--------|----------------|-----|----------------|---------|----|----|----|----|----------------|--|---|--|-------------|--|---------|----------|---------|--|
| | Type | No. | R (PT) | Rc (PT) | | | | | | | | | | | 1~4 pcs | 5~20 pcs | | |
| SKCRCT | 2 | 1/4 | 1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 19 | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3/8 | 3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 22 | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1/2 | 1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 27 | | | | | | | | | | |