CONCAVE SHAPED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION-

凹型擋塊

—指定單位0.1mm—



RoHS

型式 一般級	型式 精密級	Ⓜ材質
SSHF	SSHG	SS400
SCHF	SCHG	S50C
SUHF	—	SUS303
ALHF	—	A5052P

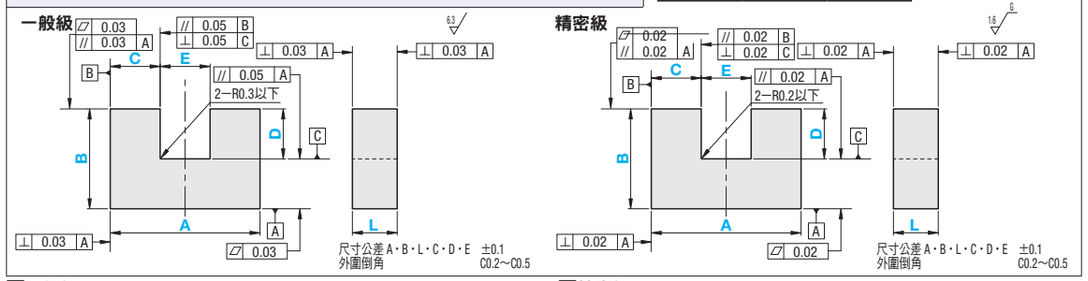

■一般級

型式	指定單位0.1mm A	B	L	C	D	E
SSHF SUHF SCHF ALHF	15.0～200.0	10.0～100.0	10.0～200.0	5.0～190.0	1.0～80.0 (B−D≧5) (5≦E<20時, D≦10)	5.0～190.0 (C+E+5≦A)

■精密級

型式	指定單位0.1mm A	B	L	C	D	E
SSHG SCHG	20.0～160.0	10.0～100.0	10.0～100.0	5.0～145.0	1.0～60.0 (B−D≧5) (10≦E≦35時, D≦30)	10.0～150.0 (C+E+5≦A)

Order 訂購範例 型式 − A − B − L − C − D − E
SSHF − A120.5 − B100.0 − L120.0 − C30.3 − D40.0 − E50.2

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

■一般級 凹型・凸型 共通

A	L \ B	10.0～30.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	30.1～50.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	50.1～60.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P
10.0～ 60.0 (凹型15.0～)	10.0～60.0												
60.1～100.0													
100.1～130.0													
130.1～160.0													
160.1～180.0													
180.1～200.0													
10.0～ 60.0	60.1～100.0												
60.1～100.0													
100.1～130.0													
130.1～160.0													
160.1～180.0													
180.1～200.0													
10.0～ 60.0	100.1～130.0												
60.1～100.0													
100.1～130.0													
130.1～160.0													
160.1～180.0													
180.1～200.0													
10.0～ 60.0	130.1～160.0												
60.1～100.0													
100.1～130.0													
130.1～160.0													
160.1～180.0													
180.1～200.0													
10.0～ 60.0	160.1～180.0												
60.1～100.0													
100.1～130.0													
130.1～160.0													
160.1～180.0													
180.1～200.0													
10.0～ 60.0	180.1～200.0												
60.1～100.0													
100.1～130.0													
130.1～160.0													
160.1～180.0													
180.1～200.0													

■精密級

A	L \ B	10.0～30.0 SSHG	SCHG	30.1～50.0 SSHG	SCHG	50.1～60.0 SSHG	SCHG	60.1～70.0 SSHG	SCHG	70.1～80.0 SSHG	SCHG	80.1～90.0 SSHG	SCHG	90.1～100.0 SSHG	SCHG
20.0～ 60.0	10.0～60.0														
60.1～100.0															
100.1～130.0															
130.1～160.0															
20.0～ 60.0	60.1～100.0														
60.1～100.0															
100.1～130.0															
130.1～160.0															

Alteration 追加工 型式 − A − B − L − C − D − E −(CKA…etc.)
SSHF − A90.0 − B100.0 − L100.0 − C20.3 − D30.0 − E30.2 − CKA

Alterations	尺寸公差變更(僅限精密級)
Code	CKA・CKB・CKL・CKC・CKD・CKE
Spec.	變更尺寸公差 ±0.1→±0.02 指定方法 A尺寸時 CKA / B尺寸時 CKB / L尺寸時 CKL / C尺寸時 CKC / D尺寸時 CKD / E尺寸時 CKE

CONVEX SHAPED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION-

凸型擋塊

—指定單位0.1mm—



RoHS

型式 一般級	型式 精密級	Ⓜ材質
SSYF	SSYG	SS400
SCYF	SCYG	S50C
SUYF	—	SUS303
ALYF	—	A5052P

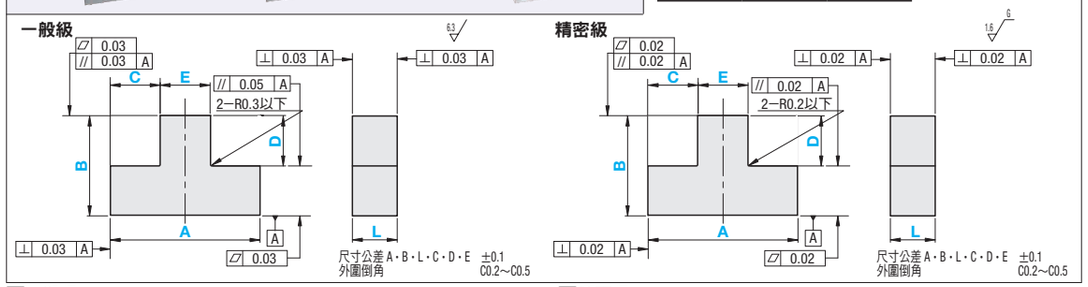

■一般級

型式	指定單位0.1mm A	B	L	C	D	E
SSYF SUYF SCYF ALYF	10.0～200.0	10.0～100.0	10.0～200.0	1.0～195.0 (A>C+E)	1.0～80.0 (B−D≧5)	5.0～190.0

■精密級

型式	指定單位0.1mm A	B	L	C	D	E
SSYG SCYG	10.0～160.0	10.0～100.0	10.0～100.0	1.0～155.0	1.0～60.0 (B−D≧5)	5.0～155.0

Order 訂購範例 型式 − A − B − L − C − D − E
SSYF − A100.0 − B100.0 − L120.0 − C30.0 − D40.0 − E50.2

Delivery 出貨日 WEB WOS

Price 價格 WEB WOS

A \ L	B	60.1～70.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	70.1～80.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	80.1～90.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	90.1～100.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P
10.0～ 60.0	10.0～60.0																
60.1～100.0																	
100.1～130.0																	
130.1～160.0																	
10.0～ 60.0	60.1～100.0																
60.1～100.0																	
100.1～130.0																	
130.1～160.0																	
10.0～ 60.0	100.1～130.0																
60.1～100.0																	
100.1～130.0																	
130.1～160.0																	
10.0～ 60.0	130.1～160.0																
60.1～100.0																	
100.1～130.0																	
130.1～160.0																	
10.0～ 60.0	160.1～180.0																
60.1～100.0																	
100.1～130.0																	
130.1～160.0																	
10.0～ 60.0	180.1～200.0																
60.1～100.0																	
100.1～130.0																	
130.1～160.0																	

■精密級

A	L \ B	10.0～30.0 SSYG	SCYG	30.1～50.0 SSYG	SCYG	50.1～60.0 SSYG	SCYG	60.1～70.0 SSYG	SCYG	70.1～80.0 SSYG	SCYG	80.1～90.0 SSYG	SCYG	90.1～100.0 SSYG	SCYG
10.0～ 60.0	10.0～60.0														
60.1～100.0															
100.1～130.0															
130.1～160.0															
10.0～ 60.0	60.1～100.0														
60.1～100.0															
100.1～130.0															
130.1～160.0															

Alteration 追加工 型式 − A − B − L − C − D − E −(NG)
SSYF − A90.0 − B100.0 − L100.0 − C20.3 − D30.0 − E30.2 − NG

Alterations	逃溝加工(僅限凸型)
Code	NG
Spec.	做逃溝追加工。 C,D,E≧10 / B−D≧10 / A−C−E≧10 / 僅適用於一般級