


防震橡膠

—兩端外螺牙固定型/外螺牙・固定板型—


CAD資料夾名稱：39_Antivibration

■可不佔空間進行安裝。更便於安裝的螺牙部附開槽請參照P.489。

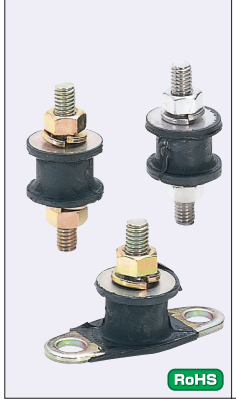


■兩端外螺牙固定型

Type	材質		硬度	附屬品
	本體	金屬零件		
BGOMA	天然橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬度A60	螺帽・彈簧墊圈 各2 pcs
BGOMAC	合成橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬度A60	螺帽・彈簧墊圈 各1 pcs
BGOMAS	天然橡膠	SUS304	蕭氏硬度A45	
BGOMAL	天然橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬度A45	



■外螺牙・固定板型

Type	材質		硬度	附屬品
	本體	金屬零件		
BGOMP	天然橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬度A60	螺帽・彈簧墊圈 各1 pcs
BGOMPC	合成橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬度A60	螺帽・彈簧墊圈 各1 pcs
BGOMPL	天然橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬度A45	

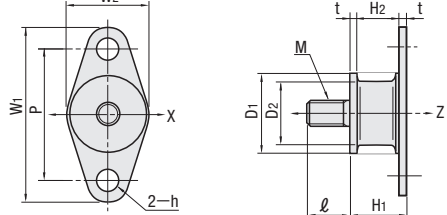

型式		D1	D2	H1	H2	t	ℓ	S	M (粗螺紋)	W1×W2	h	P	NTS標準單價									
Type	No.												BGOMA	BGOMAC	BGOMAS	BGOMP	BGOMPC	BGOMAL	BGOMPL			
(蕭氏硬度A60) —兩端外螺牙—	12160	12	10	16	12.0	2.0	12	11	5	—	—	—										
	15150	15	12	15	11.0		12															
BGOMA	20150	20	15	20	16.0		15	13					6	49×20	36							
BGOMAC	20200																					
BGOMAS	25180	25	20	18	13.4	18	16	56×25	7	42												
—外螺牙・固定板—	25270																					
BGOMP	30180	30	25	18	13.4						24	20	8	62×30	48							
BGOMPC	30260																					
(蕭氏硬度A45) —兩端外螺牙—	35260	35	30	26	21.4	30	25		69×35	53												
BGOMAL	40250																					
—外螺牙・固定板—		40	34	25	20.4									76×40	60							
BGOMPL																						


No.	蕭式硬度A60		BGOMA	BGOMAC	BGOMAS	BGOMP	BGOMPC	蕭式硬度A45		BGOMAL	BGOMPL	剛性比 kx/kz
	容許荷重N [kgf]	標準荷重N [kgf]	彈簧常數N/mm [kgf/cm]	X方向 容許荷重N [kgf]	剛性比 kx/kz	容許荷重N [kgf]	標準荷重N [kgf]	彈簧常數N/mm [kgf/cm]	X方向 容許荷重N [kgf]			
12160	110 [11]	30~78 [3~8]	41 [42]	25 [2.5]	0.20	66 [7]	18~47 [1.8~5]	25 [25]	15 [1.5]	0.20		
15150	160 [16]	59~130 [6~13]	74 [75]	34 [3.5]	0.20	96 [10]	35~78 [3.5~8]	44 [45]	20 [2.1]	0.20		
20150	280 [29]	98~160 [10~16]	130 [130]	69 [7]	0.15	170 [17]	59~96 [6~10]	78 [78]	41 [4.2]	0.15		
20200	180 [18]	59~98 [6~10]	78 [80]	49 [5]	0.19	110 [11]	35~59 [3.5~6]	47 [48]	29 [3]	0.19		
25180	490 [50]	128~250 [13~25]	200 [200]	98 [10]	0.16	290 [30]	76~150 [7.7~15]	120 [120]	59 [6]	0.16		
25270	310 [32]	88~160 [9~16]	93 [95]	59 [6]	0.20	190 [19]	53~96 [5.4~10]	56 [57]	35 [3.6]	0.20		
30180	890 [91]	226~450 [23~46]	310 [320]	170 [17]	0.16	530 [55]	138~270 [14~28]	190 [192]	100 [10]	0.16		
30260	610 [62]	147~300 [15~31]	140 [145]	120 [12]	0.19	370 [37]	93~180 [9.5~19]	84 [87]	72 [7.2]	0.19		
35260	980 [100]	245~490 [25~50]	240 [240]	250 [25]	0.17	590 [60]	147~290 [15~30]	140 [144]	150 [15]	0.17		
40250	1810 [185]	363~930 [37~95]	340 [350]	360 [37]	0.17	1090 [111]	218~560 [22~57]	200 [210]	220 [22]	0.17		

① X方向彈簧常數可由 (Z方向彈簧常數×剛性比) 算出。
② 選定方法、安裝方法、特性、注意事項 參照 P.488

Order 訂購範例 **型式**
BGOMA15150

Delivery 出貨日 **WEB** **WOS**

NTS Price 價格 **WEB** **WOS**

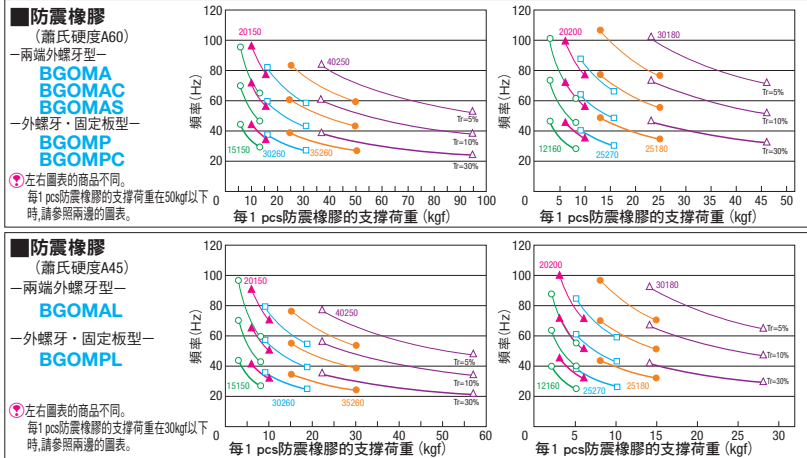

① 圖表內的數字為各類型的“N”。

防震橡膠

—內螺牙・外螺牙固定型/內螺牙・固定板型—


CAD資料夾名稱：39_Antivibration

■可不佔空間進行安裝。更便於安裝的螺牙部附開槽請參照P.489。




■內螺牙・外螺牙固定型

Type	材質		硬度	附屬品
	本體	金屬零件		
BGONA	天然橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬 度A60	螺帽・彈簧墊圈 各1 pcs



■內螺牙・固定板型

Type	材質		硬度
	本體	金屬零件	
BGONP	天然橡膠	鋼鐵 (三價鉻酸鹽)	蕭氏硬 度A60

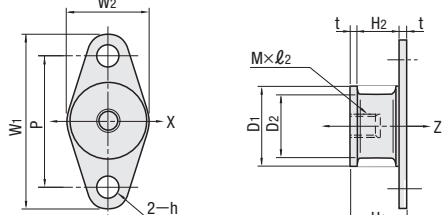

型式		D1	D2	H1	H2	t	l1	S	M (粗螺紋)	l2	W1×W2	h	P	Z方向			X方向 容許荷重N (kgf)	剛性比 KX/KZ	NTS標準單價	
Type	No.													容許荷重N (kgf)	標準荷重N (kgf)	彈簧常數N/mm (kgf/cm)			BGONA	BGONP
(蕭氏硬度A60) —內螺牙・外螺牙— BGONA —內螺牙・固定板— BGONP	12160	12	10	16	12.0	2.0	12	11	5	4.5	—	—	—	110 {11}	30~78 {3~8}	62 {6.3}	25 {2.5}	0.20		—
	15150	15	12	15	11.0	2.0	12	12	5	4.5	—	—	—	160 {16}	59~130 {6~13}	110 {11.0}	34 {3.5}	0.24		
	20150	20	15	20	16.0	2.0	15	13	6	5	49×20	36	—	280 {29}	98~160 {10~16}	180 {18.0}	69 {7}	0.18		
	20200	20	15	20	16.0	2.0	15	13	6	5	49×20	36	—	180 {18}	59~98 {6~10}	88 {9.0}	49 {5}	0.22		
	25180	25	20	18	13.4	2.3	18	16	6	56×25	7	42	—	580 {59}	147~280 {15~29}	220 {22.0}	98 {10}	0.19		
	25270	25	20	27	22.4	2.3	18	16	6	56×25	7	42	—	310 {32}	88~160 {9~16}	110 {11.0}	59 {6}	0.22		
	30180	30	25	18	13.4	2.3	24	20	8	7.2	62×30	48	—	1700 {170}	415~830 {43~85}	610 {62.0}	250 {25}	0.15		
	30260	30	25	26	21.4	2.3	24	20	8	7.2	62×30	48	—	760 {77}	196~370 {20~38}	180 {18.0}	150 {15}	0.22		
	35260	35	30	26	21.4	2.3	24	20	8	7.2	69×35	53	—	1100 {110}	275~550 {28~56}	250 {26.0}	260 {27}	0.24		
	40250	40	34	25	20.4	2.3	30	25	8	7.2	76×40	60	—	1420 {145}	363~700 {37~71}	340 {35.0}	320 {33}	0.23		



① X方向彈簧常數可由 (Z方向彈簧常數×剛性比) 算出。
② 選定方法、安裝方法、特性、注意事項 參照 P.488

Order 訂購範例 **型式**
BGONA15150

Delivery 出貨日 **WEB** **WOS**

Price 價格 **WEB** **WOS**

Example 使用範例 **ex**

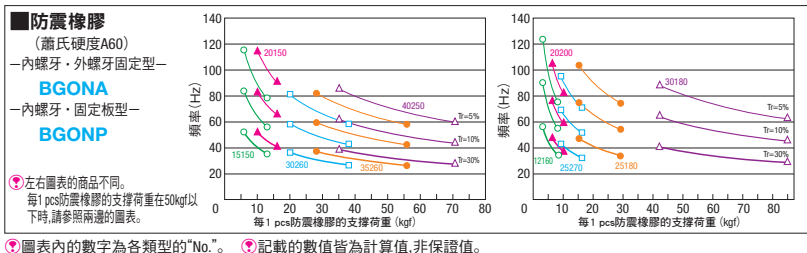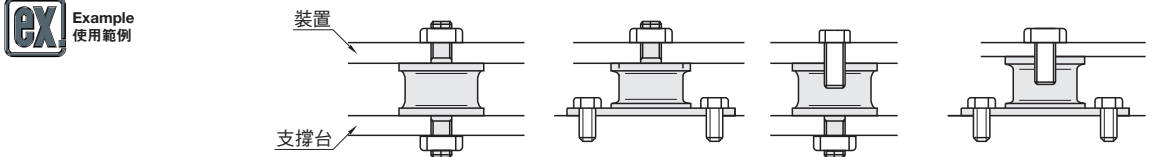

① 圖表內的數字為各類型的“N”。