


防靜電用海綿墊

—聚乙炔泡棉・優力膠橡膠海綿・CR合成橡膠海綿—

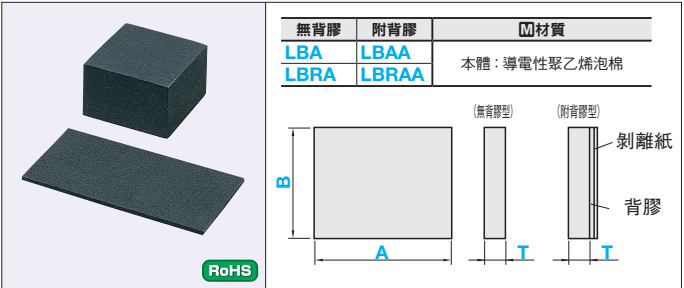

型式	指定單位10mm		選擇T	
	A	B	LBA・LBAA	LBRA・LBRAA
無背膠 LBA LBRA 附背膠 LBAA LBRAA	20~800 (A500以下 附背膠)	20~500	3	1
			5	3
			10	5
			20	10
			30	20

①A≥B
②附背膠僅限T20以下

型式	T	A	NT\$基準單價				
			B				
無背膠 LBA	3	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	5	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	10	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
附背膠 LBAA	15	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	20	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	30	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
T3~20 A20~500 附背膠	40	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	20	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—

精密度基準


LBA	●T的尺寸公差
LBAA	T 3 5~15 20・30 40 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.0
	●A・B的尺寸公差 ±0.1 (但T40的A・B尺寸公差為±0.5)
LBRA	●T的尺寸公差
LBRAA	T 1 3 5・10 20 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8
	●A・B的尺寸公差 ±0.5 (但T20的A・B尺寸公差為±1.0)

導電性海綿的特性

- LBA (LBAA)
由於使用特殊的導電性碳黑故導電性佳，且由均勻細微的獨立氣泡構成，沒有空洞。同時，由於碳分子完全融入聚乙炔，無脫離及附著的狀況適用於各種IC包裝材。
- LBRA (LBRAA)
與LBA相比更加柔軟，適合用在防靜電產品的包裝材或是緩衝材。另外，因發泡劑為氮氣，對精密製品不會有氣體污染。
*背膠為非導電性。

型式	T	A	NT\$基準單價				
			B				
無背膠 LBRA	1	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	3	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	5	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
附背膠 LBRAA	10	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	20	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—
	30	20~100		—	—	—	—
		110~200		—	—	—	—
		210~300		—	—	—	—
		310~400		—	—	—	—
		410~500		—	—	—	—

附背膠費用	
A尺寸	金額
20~100	
110~200	
210~300	
310~400	
410~500	

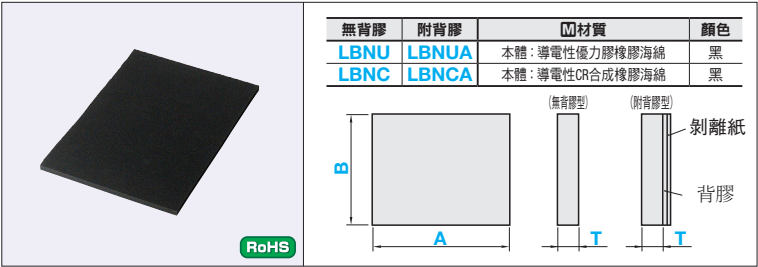


型式	指定單位10mm		T 選擇
	A	B	
優力膠橡膠海綿 LBNU (無背膠) LBNUA (附背膠)	20~500	20~500	(3)
			5
			10
			15
			20
CR合成橡膠海綿 LBNC (無背膠) LBNCA (附背膠)	20~500	20~500	(3)
			5
			10
			15
			20

①A≥B
②T3僅限LBNC, LBNCA

型式	T	A	NT\$基準單價									
			LBNU・LBNUA					LBNC・LBNCA				
優力膠 橡膠海綿 LBNU (無背膠) LBNUA (附背膠) CR合成橡膠 橡膠海綿 LBNC (無背膠) LBNCA (附背膠)	3	20~100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		110~200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		210~300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		310~400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		410~500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	20~100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		110~200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		210~300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		310~400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		410~500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	20~100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		110~200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		210~300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		310~400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		410~500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	20~100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		110~200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		210~300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		310~400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		410~500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	20~100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		110~200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		210~300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		310~400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		410~500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

附背膠費用	
A尺寸	金額
20~100	
110~200	
210~300	
310~400	
410~500	

Order 訂購範例 型式 LBNC - A 200 - B 100 - T 5 Delivery 出貨日 WEB WOS

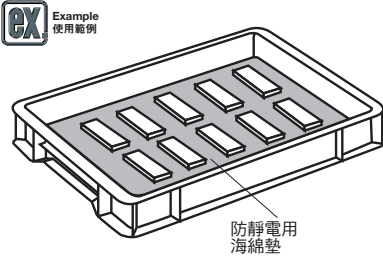

物理性質

測定項目	測試方法	單位	LBA (A)	LBRA (A)	LBNU (A)	LBNC (A)
體積固有電阻率	SRIS 2301	Ω・cm	1.0×10 ⁴ 未滿	1.0×10 ⁴ 未滿	5×10 ⁶	4×10 ⁶
表面電阻值	ASTM D 257	Ω	1.0×10 ⁴ 未滿	3.0×10 ⁴ 未滿	1×10 ⁶	9×10 ⁴
密度	JIS K 6767	g/cm ³	0.068	0.030	0.08	0.19
硬度	SRIS 0101	ASKER C	45	22	<5	15
拉伸強度	JIS K 6767	kg/cm ²	8.0	3.7	1.4	5.0
拉伸延展	JIS K 6767	%	63	66	150	150
撕裂強度	JIS K 6767	kg/cm	3.0	1.6	0.6	5.2
壓縮強度 (25%)	JIS K 6767	kg/cm ²	2.0	0.8	0.1	0.8
壓縮強度 (10%)	JIS K 9514	kg/cm ²	1.6	0.6	0.1	0.7
壓縮永久變形 (25%)	JIS K 6767	%	2.8	2.4	2	20
加熱尺寸變化	JIS K 6767	%	—0.8	—0.6	—2.0	—2.0