


HOT PLATES COOLER PLATES HOLDERS FOR CARTRIDGE HEATERS
加熱板/冷卻板/彈筒式電熱管安裝螺栓

CAD資料夾名稱: 57_Heaters

●特長 為已於金屬板上開好電熱管插入孔與感溫器孔之加熱板。

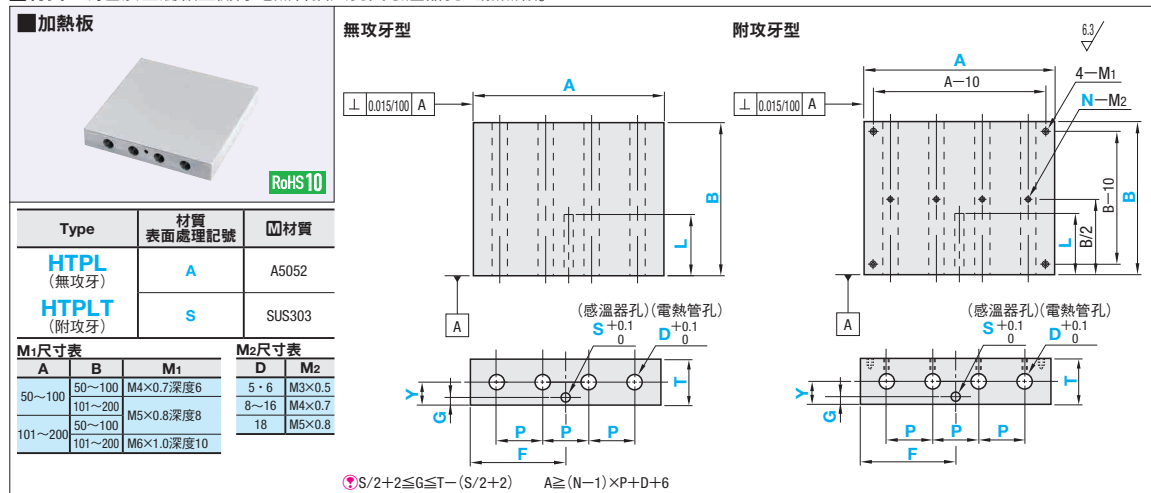

| 型式 Type | 材質 記號 | 板 | | | 電熱管孔(選擇) | | 感溫器孔(選擇) | | 電熱管位置 | | 感溫器位置 | |
|------------|----------|--------|--------|-------|---|---------|--------------------------|--------------|---|------|--------------|------|
| | | A | B | T | D 選擇 | N 孔數 | S 選擇 | L 指定單位1mm | P 指定單位1mm | Y | F 指定單位1mm | G |
| HTPL | A | 50~200 | 50~200 | 12~30 | 5 6 8 10 12 14 16 18 | 1~10 | 1.6 2.3 3.2 4.8 | 10~30 | 8~191 *N=1時, P為從左端 面開始的 距離。 | 6~25 | 4~197 | 4~27 |
| HTPLT | S | | | | | | | | | | | |


① 從板端面到孔・攻牙的距離須為3mm以上。
 ② 孔與孔(電熱管孔間,以及電熱管孔與感溫器孔)的距離必須為3mm以上。
 ③ T尺寸為15mm以下時, M1攻牙孔可能會貫穿。
 ④ 電熱管彼此間的距離(P)建議為電熱管直徑(D)的3~4倍。(一旦電熱管之間的距離過於狹窄,板內就會發生因聚熱而使熱度不均之情形。)

Order 訂購範例

型式: HTPLA - 200 - 200 - 30 - D5 - N6 - S1.6 - L30 - P20 - Y15 - F100 - G5

Delivery 出貨日

●特長 板型的水用熱交換器。可藉由流通冷卻水來冷卻對象物。

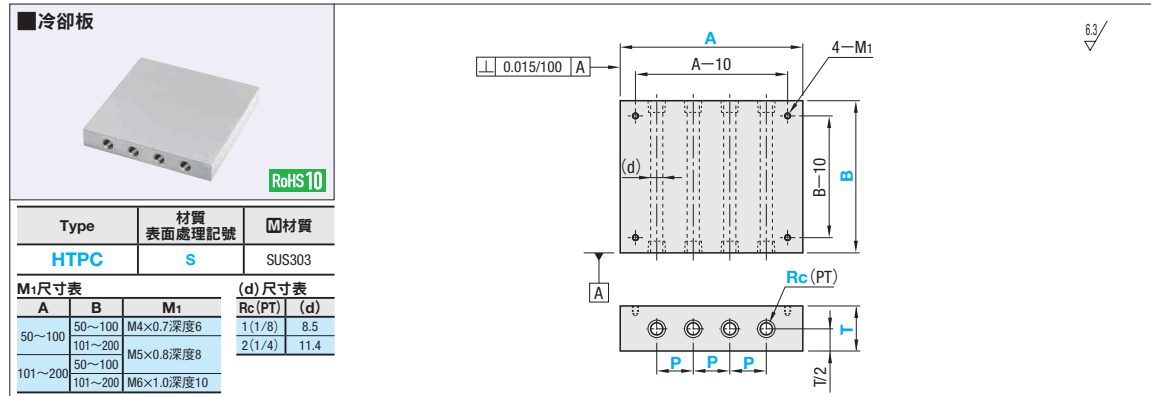

| 型式 Type | 材質 記號 | 指定單位1mm | | T 指定單位5mm | Rc(PT) | N 冷卻孔數 | P 指定單位1mm |
|------------|----------|---------|--------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| | | A | B | | | | |
| HTPC | S | 50~200 | 50~200 | 15~30 20~30 | 1(1/8) 2(1/4) | 1~7 | 25~(A-25) |

① 從板端面到孔・攻牙的距離須為2mm以上。
 ② 孔與孔之間的距離須為3mm以上。

Order 訂購範例

型式: HTPCS - 200 - 200 - 15 - R1 - N4 - P30

Delivery 出貨日




■本體價格 *HTPL・HTPLT含感溫器孔加工

| 型式 | 材質 記號 | A | B | NTS標準單價 | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|
| | | | | HTPL | | HTPLT・HTPC | |
| | | | | T10~20 | T21~30 | T10~20 | T21~30 |
| 加熱板 HTPL HTPLT 冷卻板 HTPC | A | 50~100 | 50~100 | | | | |
| | | | 101~150 | | | | |
| | | | 151~200 | | | | |
| | | 101~150 | 50~100 | | | | |
| | | | 101~150 | | | | |
| | | | 151~200 | | | | |
| | S | 50~100 | 50~100 | | | | |
| | | | 101~150 | | | | |
| | | | 151~200 | | | | |
| | | 101~150 | 50~100 | | | | |
| | | | 101~150 | | | | |
| | | | 151~200 | | | | |


■電熱管孔單價(D:5~18)/冷卻孔單價(Rc:1~2)

| Type | 材質記號 | |
|-------|------|---|
| | A | S |
| HTPL | | |
| HTPLT | | |
| HTPC | - | |


- 精密度基準
- 板厚平行度 每100mm為0.015以下
 - 平面度 每100mm為 T 10~15 16~25 26以上 0.03 0.015 0.012
 - A・B的尺寸公差 99mm以下 100~200 ±0.2 ±0.3
 - T的尺寸公差 ±0.1
 - 外圍倒角 C0.2~C1.0

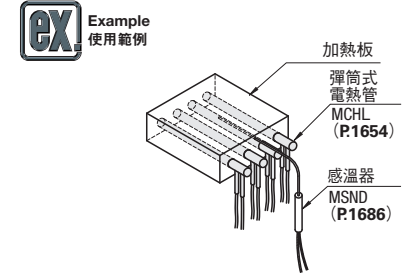

■彈筒式電熱管安裝螺栓

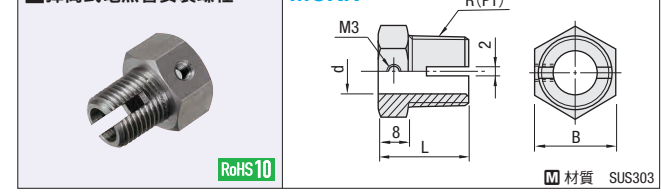

| 型式 Type | No. | d | B | L | R(PT) | NTS標準單價 |
|------------|------|------|----|----|-------|---------|
| MCKN | 5 | 5.1 | 14 | 18 | 1/8 | |
| | 6 | 6.1 | | | | |
| | 6.25 | 6.4 | | | | |
| | 8 | 8.1 | 17 | 20 | 1/4 | |
| | 9.42 | 9.5 | | | | |
| | 10 | 10.1 | 21 | 25 | 3/8 | |
| | 12 | 12.1 | | | | |
| | 12.6 | 12.7 | 24 | 27 | 1/2 | |
| | 14 | 14.1 | | | | |
| | 16 | 16.1 | 29 | | | |
| 18 | 18.1 | | | | | |

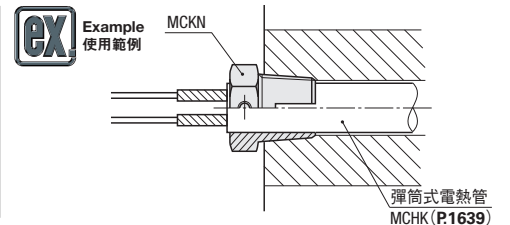

- 緊固力較弱或取出電熱管時,由側面使用M3螺絲固定電熱管安裝螺栓與電熱管。
- 請勿使用於功率密度超過15W/cm²的電熱管。

Order 訂購範例

型式: MCKN8

Delivery 出貨日

NTS Price 價格 WEB WOS

NTS Price 價格 WEB WOS