



■特長：固定導桿時可不傷導桿地堅固，最適用於安裝拆卸頻繁的地方。



Order
訂購範例
圓法蘭型
二面法蘭型




型式 (Type · D)

STHWR10
STHWCB25

■圓法蘭型
STHWRB
STHWR
SSTHWR

■方法蘭型
STHWSB
STHWR
SSTHWR

■二面法蘭型
STHWCB
STHWC
SSTHWC

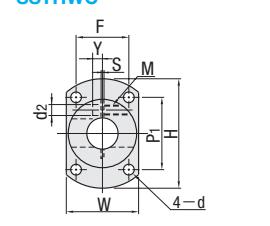

型式		Type	D _{H7}	D ₁	H	支撐部 壁厚(N)	L	T	B	S ₁	X	P	K	W	P _t	F	S	d ₁	d ₂	d	M (粗螺紋)	附屬螺栓 Mx長度
圓法蘭型		STHWRB	8	+0.015	25	39	8.5	18	5	10	7.5	32	30	27	25	20	3.5	7.5	4.6	3.5	M4	M4×10
		STHWR	10	0	30	49	10	20		10	10	40	38	32	33	23	3					M5×10
		STHWR	12	+0.018	32	52	9.5	24	6	15	11	42	40	34	35	25	4					M5×12
		STHWR	13	0	35	56	9.5	30		12	12	46	44	37	37	27	5					M5×16
二面法蘭型		STHWCB	16	+0.021	40	64	10	32	8	12	12	46	44	37	37	27	6					M6×20
		STHWCB	20	+0.021	45	69	10	38		15	17	57	54	47	46	34	7					M8×26
		STHWCB	25	+0.025	60	94	12.5	48		2	23	77	71	66	58	50	8					M10×32
		STHWCB	30	0	55	79	12.5	40			26	87	81	76	67	55	9					
		STHWCB	40	0	70	104	15	55	12	18	13	14	9	9								
		STHWCB	50	0	85	119	17.5	65	22		32	102	94	91	82	60	16	18	11			

※SSTHWS無對應D=50

D	出貨日										出貨日									
	圓法蘭型			方法蘭型			二面法蘭型				圓法蘭型			方法蘭型			二面法蘭型			
	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS	STHWCB	STHWC	SSTHWC		STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS	STHWCB	STHWC	SSTHWC	
8																				
10																				
12																				
13																				
15																				
16																				
20																				
25																				
30																				
35																				
40																				
50																				

●庫存品・隔日出貨 **P.5** (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。) ●表中「-」表示無販售此規格。



●5日出貨




P.6



P.6

●右述以外

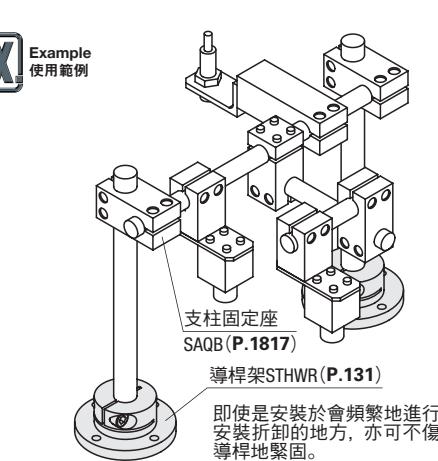Example
使用範例

即使是安裝於會頻繁地進行
安裝拆卸的地方，亦可不傷
導桿地堅固。

詢價 請依下列**2**種方式 **P.9**WEB 系統 | 台灣三住 | 搜尋
24小時 | <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：**02-2570-3766#0**

Order
訂購範例
圓法蘭型
二面法蘭型

型式 (Type · D)
STHWRL12
STHWSBL20

■開縫·標準型

標準化加工品


■圓法蘭型
STHWRB
STHWR
SSTHWR

■方法蘭型
STHWSB
STHWR
SSTHWR



■二面法蘭型
STHWCB
STHWC
SSTHWC

曾如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照**P.3048~3050**。

曾如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照**P.3048~3050**。



RoHS10



●右述以外

●SSTHWSL · SSTHWCL

3 日出貨



P.6




P.6

●下述以外

●SSTHWSL · SSTHWCL

5 日出貨



P.6



P.6

●超過表中最大數量時交期另估。 **P.5**

●超過表中最大數量時交期另估。 **P.5**

●超過標準訂購少量時，不適用快件。

●超過標準訂購少量時，不適用快件。

詢價 請依下列**2**種方式 **P.9**

WEB 系統 | 台灣三住 | 搜尋

24小時 | <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：**02-2570-3766#0**

搜尋規格 · 輕鬆選定

<http://tw.misumi-ec.com>

台灣三住

搜尋