

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。



Order
訂購範例

(標準型)
(無防鬆脫處理)

型式(❶Type・❷M)

NPJH3

—

❸S

—

1.5

—

5

■鋼本體型




CAD 2D 3D

RoHS10

荷重區分	Type	本體		S表面處理	銷		彈簧	可使用溫度					
		M材質	H硬度		M材質	H硬度							
鋼鼻	極輕荷重用 輕荷重用 重荷重用	PJS PJL PJH	PJS-N PJL-N PJH-N	M3~M12: SCM435 M16~M30: S45C	29~35HRC	染黑處理	S45C	57~63HRC (浸碳淬火)	三價鉻酸鹽	—	染黑處理	SWP-B	-30~80℃
	極輕荷重用 輕荷重用 重荷重用	NPJS NPJL NPJH	NPJS-N NPJL-N NPJH-N			染黑處理							
	樹脂鼻	極輕荷重用 輕荷重用 重荷重用	NPJX NPJH			NPJX-N NPJH-N							

※如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

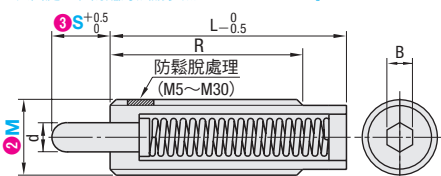

$S^{+0.5}_0$
 $L^{0}_{-0.5}$
 R
 防鬆脫處理
 (M5~M30)
 B
 $2M$

荷重
 min. max.

❶ M3、M4無防鬆脫處理。

❷ M3、M4尺寸有銷表面處理為鍍無電解鍍。

❸ 何謂防鬆脫處理

係指利用封入於微膠囊的厭氧性接著劑固定。一旦鬆脫後就會失去效果，故請使用螺牙用厭氧性接著劑。

❹ 在25℃中放置24小時以上，能夠得到最大的防鬆脫效果。請注意，若在低溫下或放置時間不足，防鬆脫效果將會降低。

❺ 安裝拆卸時，請勿使用後部的內六角孔。

■標準型

型式			d	ℓ	L		B	極輕荷重用		輕荷重用		重荷重用		極重荷重用	
❶Type	❷M (粗螺紋)	❸S			極輕、輕、 重荷重	極重 荷重		荷重 (N)		荷重 (N)		荷重 (N)		荷重 (N)	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
(鋼鼻) PJS (僅*符號者) PJL PJH PJX (僅*符號者)	3	** 1.5	1.1	10(15)	10	15	0.9	0.05	0.32	0.44	1.6	0.9	4.2	2.5	5.1
	4	** 2	1.6	15(20)	15	20	1.3	0.09	0.65	0.29	1.0	1.1	4.9	2.5	6.8
		** 4		15(24)	24	24		0.23		0.9	4.1	1.9	8.7	6.2	15.3
	5	** 3	2.0	24	20	27	1.5	0.24	2.95	0.7	2.2	0.29	8.3	4.8	15.0
		** 5		20(27)	20	27		0.74		1.5	9.8	2.0	22.5	11.0	30.4
	6	** 3	2.5	27(39)	27	39	2	0.72	—	1.6	10.4	2.5	23.4	11.6	31.5
		** 5		25(30)	25	30		3.4		10.4	12.5	33.8	17.2	46.6	
	8	** 5	3.1	30(36)	30	36	2.5	0.85	3.2	1.9	9.7	6.2	32.6	16.8	47.4
		10		30	39	—		—		1.5	10.9	5.0	32.7	—	—
	10	** 3	3.8	25(27)	25	27	3	0.9	3.3	3.5	9.4	11.7	31.2	28.1	56.9
		10		27(30)	27	35		2.9		9.6	8.3	31.9	10.5	39.9	
	12	** 5	5.5	30	43	—	4	—	—	3.1	11.2	8.4	36.4	—	—
		** 10			30	35		1.9		4.7	2.8	14.1	11.4	51.0	17.0
	16	** 15	8	35	43	53	5	1.7	—	2.9	14.6	9.5	60.8	13.7	75.5
		58			—	—		—		3.4	17.0	7.2	57.3	—	—
	20	** 5	10	40	30	43	6	1.5	4.7	3.5	17.1	5.6	41.0	35.3	107.9
		** 10			43	58		1.3		5.9	2.5	21.1	5.2	55.9	12.7
	24	** 15	14	45	51	78	10	1.6	—	2.3	19.4	5.1	53.6	16.7	140.2
		78			—	—		—		4.1	22.5	8.7	56.1	—	—
	30	** 10	14	45	60	60	14	—	—	12.1	38.0	26.5	78.0	29.6	157.9
		** 15			60	70		1.7		12.8	9.7	39.7	14.2	79.4	10.0
	36	** 20	14	45	85	90	14	—	—	8.6	40.1	16.8	80.4	4.3	146.1
		* 30			125	125		17.0		38.0	19.8	81.2	5.2	140.7	
	42	40	14	45	155	—	14	—	—	5.5	41.2	7.6	84.3	—	—
		50			159	—		—		—	4.4	48.3	7.5	78.8	—
	48	60	14	45	185	—	14	—	—	4.1	49.6	6.4	78.1	—	—
		70			—	—		—		3.1	55.7	4.3	95.0	—	—
	54	80	14	45	215	—	14	—	—	2.5	51.3	3.2	103.5	—	—
		* 15			60	80		14.4		79.4	22.5	147.1	14.5	274.6	
	60	20	14	45	72	—	14	—	—	13.9	83.4	23.0	157.9	—	—
		30			96	—		—		—	13.6	88.3	18.6	154.0	—
	66	40	14	45	120	—	14	—	—	13.4	109.8	26.8	195.1	—	—
		7			60	—		—		—	17.8	65.9	40.7	127.9	—
	72	* 15	14	45	60	84	14	—	—	25.5	106.9	46.9	226.5	55.1	375.2
		20			75	—		—		—	15.3	101.0	43.1	224.6	—
	78	30	14	45	100	—	14	—	—	19.1	100.0	47.8	231.4	—	—
40		124			—	—		—		17.1	98.1	44.1	225.5	—	—
84	15	14	45	66	—	14	—	—	9.3	104.4	32.4	259.9	—	—	
	20			78	—		—		—	55.2	156.9	72.6	356.5	—	—
90	30	14	45	100	—	14	—	—	28.4	128.3	41.6	290.3	—	—	
	40			123	—		—		—	14.7	109.2	44.4	303.0	—	—

❹ℓ尺寸 () 適用於極重荷重用。