INNER DIAMETER SELECTED STEEL PIPES

內徑選擇鋼管材

—材質相當於STKM17C—

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式(❶Type・❷D)	—	❸V	—	❹L
PISS20	—	10	—	400

標準化加工品

Type	Ⓜ材質	Ⓢ表面處理
PISS	相當於STKM17C	—
PISK		染黑處理
PISN		鍍無電解鎳

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。

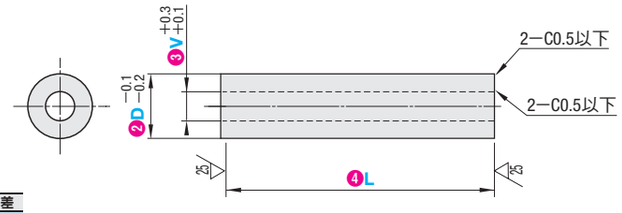

■L尺寸公差

以上	以下	公差
10	99	±0.1
100	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

內外徑可能有鏽斑
端面以及內徑未做表面處理(PISK, PISN通用)

型式 ❶Type	❷D	❸V										❹L 指定單位1mm
PISS (表面無處理) PISK (染黑處理) PISN (鍍無電解鎳)	6	3	4									10～1000
	8	3	4	5	6							
	10	3	4	5	6	8						
	12	3	4	5	6	8	10					
	13			5	6	8	10					
	14		4	5	6	8	10					
	15		4	5	6	8	10	12				
	16		4	5	6	8	10	12				
	20			5	6	8	10	12	15	16		
	25				6	8	10	12	15	16	20	
	30						10				20	25

Delivery 出貨日

5 日出貨

快作A 第3日出貨 P.6

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5
超過標準訂購少量時，不適用快件。

Alteration 追加工

型式(❶Type・❷D)	—	❸V	—	❹L	—	(MC・WMC・LKC)
PISS20	—	8	—	400	—	MC

Alterations	一端攻牙追加工	兩端攻牙追加工	變更L尺寸公差
Code	MC	WMC	LKC

Spec.



在一端追加攻牙加工。

指定方法 MC



在兩端追加攻牙加工。

指定方法 WMC



變更L尺寸公差

指定方法 LKC

L	L公差
10～300	±0.05
301～500	±0.10

不適用於L>500時

MC：L≧MC×2　WMC：L—WMC×4≧5

D \ V	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25
6	M4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	M4	M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	M4	M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	M4	M5	M8	M8	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	M8	M8	M10	—	—	—	—	—	—
14	—	M6	M8	M8	M10	—	—	—	—	—	—
15	—	M6	M8	M8	M10	—	—	—	—	—	—
16	—	M8	M8	M8	M10	M12	—	—	—	—	—
20	—	—	M10	M10	M10	M12	—	—	—	—	—
25	—	—	—	M10	M10	M12	M16	M18	M20	—	—
30	—	—	—	—	—	M12	—	—	—	—	—

「—」部不適用

THIN STAINLESS STEEL PIPES / PIPES

電縫不鏽鋼薄管材/抽拉管材

—材質SUS304 / 碳鋼・C2700・A6063—

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式(❶Type・❷D)	—	❸L
PIPC8	—	450

■電縫不鏽鋼薄管材

標準化加工品

■抽拉管材 標準化加工品

Type	管材種類	Ⓜ材質
PIPD	電縫管	SUS304
PIPC	抽拉管材	碳鋼
PIPG		C2700(黃銅)
PIPA		A6063

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
・防鏽方法請參照 P.3049～3050。
PIPA、D≧10為壓型材。
PIPC 所使用的材質因外徑而異。

材質	製造方法	D
SKTM13A	熱鍛成形	5・13
STKM13C	冷鍛成形	16・20
OST-2		6・8・10・12・15・25・30

■D公差

D	PIPC PIPG PIPD	PIPA
2～6	±0.1	±0.1
8～30	±0.2	±0.4

■L公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

PIPD

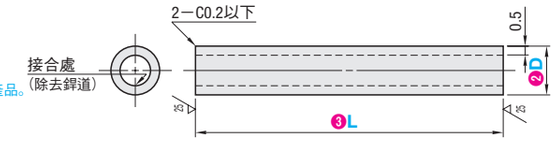

PIPC・PIPG・PIPA

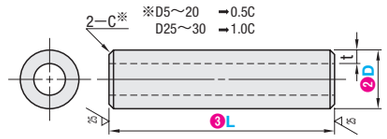

型式 ❶Type	❷D	❸L 指定單位1mm	t
PIPD (SUS304) (電縫管)	2	10～1000	0.5
	3		
	4		
	5		
	6		
	8		
	10		
	12		
	15		
	16		
	20		
	25		
	30		
PIPC (碳鋼) PIPG (C2700) PIPA (A6063) (抽拉管材)	5	10～250	1
	6	10～500	
	8		
	10		
	12	10～900	
	13		1.5
	15		
	16		1
	20	10～1000	
	25		2
	30		

※PIPG沒有D16，PIGA16"t"為2。

Delivery 出貨日

●其他

3 日出貨

僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

●PIPD

5 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1～100	101～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5
超過標準訂購少量時，不適用快件。
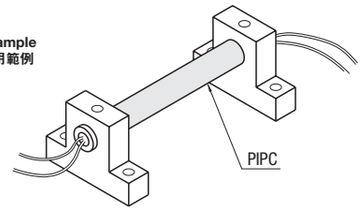
Example 使用範例