URETHANE BLOCKS · RUBBER BLOCKS

優力膠・橡膠塊

新刊載
橘色文字表示

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

❶型式	❷A	❸B	❹T	❺F	❻選擇螺栓徑No.
BUTSN	A100	B100	T21	F53	N12
BUNSE	A150	B50	T7	F0	N0

標準化加工品

RoHS10

Type	M材質	H硬度	顏色
BUTSN	醚系優力膠	蕭氏硬度A95	原色
BUTHN		蕭氏硬度A90	
BUTM	酯系優力膠	蕭氏硬度A70	
BUTL		蕭氏硬度A50	
BRBNM	NBR合成橡膠	蕭氏硬度A70	黑
BRBCM	CR合成橡膠	蕭氏硬度A65	
BRBFM	氟素橡膠	蕭氏硬度A80	
BRBSM	矽膠	蕭氏硬度A70	淺灰
BRBAM		蕭氏硬度A50	乳白
BUNSE	低彈性橡膠	蕭氏硬度A32	黑

特性 P.2089

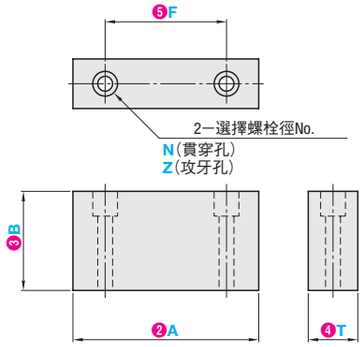

Type	材質	公差			
BUTSN	醚系優力膠	T尺寸公差	6～9	10以上	
BUTHN			±0.3	±0.5	
BUTM	酯系優力膠	A・B尺寸公差	30mm以下	31～50	51以上
BUTL			±0.5	±0.7	±0.8
BRBNM	NBR合成橡膠	T尺寸公差	6～9	10以上	
BRBCM	CR合成橡膠		±0.5	±0.8	
BRBFM	氟素橡膠	A・B尺寸公差	30mm以下	31～50	51以上
BRBSM	矽膠		±0.8	±1.0	±1.5
BRBAM	矽膠				
BUNSE	低彈性橡膠				

5≦T—d(d₁)
d(d₁)＋5≦F≦A—d(d₁)—5

孔加工詳細尺寸

N (貫穿孔)

Z (沉頭孔)

螺栓孔徑No.	3	4	5	6	8	10	12
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12	14
d₁	6.5	8	9.5	11	14	17.5	20.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14

型式	指定單位1mm				❻選擇螺栓徑No.
❶Type	❷A	❸B	❹T	❺F	N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)
BUTSN(優力膠A95) BUTHN(優力膠A90) BUTM(優力膠A70) BUTL(優力膠A50) BRBNM(NBR合成橡膠) BRBCM(CR合成橡膠) BRBFM(氟素橡膠) BRBSM(矽膠A70) BRBAM(矽膠A50) BUNSE(低彈性橡膠)	25～150	25～100	6～30	9～141 (N=0時) F=0	0 3 4 5 6 8 10 12 (B<30時) 0 5 6 8 10 12 (30≦B<50時) 0 8 10 12 (50≦B時) (無孔時)N=0

Delivery 出貨日 **5** 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Alteration 追加工

❶型式	❷A	❸B	❹T	❺F	❻選擇螺栓徑No.	(ZC)
BUTSN	A100	B100	T30	F53	Z10	ZC17.5—J16

	變更沉頭孔詳細尺寸
Alteration	
Code	ZC
Spec.	變更沉頭孔的詳細尺寸 指定方法 ZC17.5—J15 ZC、J=指定單位0.5mm ZC—d≧4 B—J≧2

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 提供客戶指定尺寸之CAD檔案 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋

NITRILE RUBBER SHEETS

NBR合成橡膠板

新刊載
橘色文字表示

■適合於會接觸到油的地方等的NBR合成橡膠板。

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

	型式(❶Type・❷T)	❸A	❹B
正方型・帶狀型	RBNM10	300	
A・B尺寸指定型	RBNMF5	150	126

標準化加工品



CAD 2D 3D

RoHS10

正方型・帶狀型		A・B尺寸指定型		M材質	H硬度	顏色
無背膠	附背膠	無背膠	附背膠			
RBNM	RBNMA	RBNMF	RBNMFA	合成橡膠(NBR)	蕭氏硬度A70	黑
RBTM	RBTMA	RBTMF	RBTMFA		蕭氏硬度A50	

■正方型

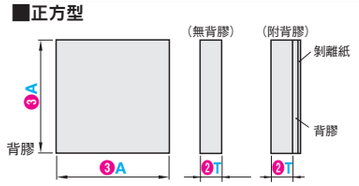

■A・B尺寸指定型

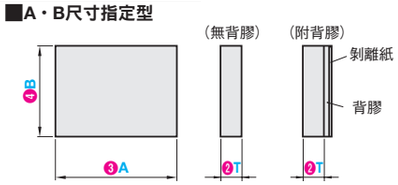

■帶狀型



背膠的厚度為0.14～0.2mm。
附背膠型有可能因本身重量導致黏著膠帶脫落。
請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。

■精密度基準

T公差

T	公差
0.5	±0.2
1～3	±0.3
5	±0.4
10	±0.6

A・B公差

A・B	公差
200以下	±0.5
201～300	±1.0
301～500	±1.5

■正方型

型式		❸A 選擇
❶Type	❷T	
無背膠 RBNM RBTM	0.5	300 500
	1	
	2	
附背膠 RBNMA RBTMA	3	
	5	
	10	

■帶狀型

型式		❸A 選擇
❶Type	❷T	
無背膠 RBNM RBTM / 附背膠 RBNMA RBTMA	0.5	3 5 10 20 30 40 50 80 100
	1	
	2	
	3	
	5	
	10	

長度為500mm。

■A・B尺寸指定型

型式		指定單位1mm	
❶Type	❷T	❸A	❹B
無背膠 RBNMF RBTMF	0.5	10～500	10～500
	1		
	2		
附背膠 RBNMFA RBTMFA	3		
	5		
	10		

A≧B≧T。

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

數量區分	標準訂購 少量	大量		特殊訂購 大量
數量	1～50	51～100	101～200	201～
出貨日	一般	+2日	+7日	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

■特性

耐油性・耐磨耗性優異且價格便宜的橡膠。

常使用於會接觸到油的地方。

合成橡膠(NBR)



適合用於會接觸到油的地方

孔加工

P.2127



板厚10mm以上

WEB刊載

Example 使用範例

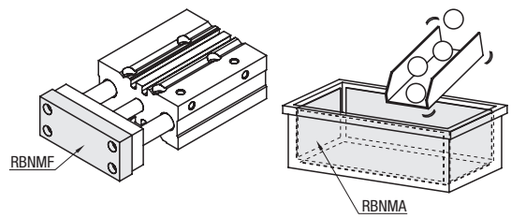

作為夾頭的前端　作為緩衝材

詢價 請依下列2種方式 P.9
WEB系統 台灣三住 搜尋 https://tw.misumi-ec.com
FAX 02-2570-3767
若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 自動生成訂購型號 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋