# 修邊條

■修邊條是以公尺為單位進行販售。請注意若訂購5 pcs的L100時，會以每捲100公尺共5捲出貨。

請依照選定步驟❶～❹選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例

| 型式（❶Type・❷T） | — | ❸顏色—紋路 | — | ❹L |
|---|---|---|---|---|
| TRCT3.2 | — | B—5 | — | L6 |

■修邊條

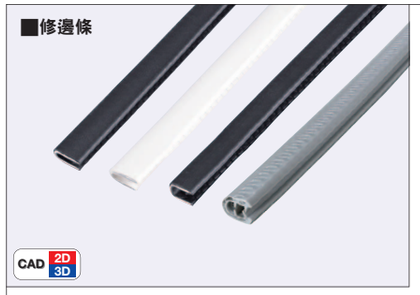

TRAT
TRBT
TRCT
TRDT




TRCS




顏色—紋路　樣本

TR□T

（黑—極細紋）❸B—5

（白—極細紋）❸W—5

TRCS

（灰—波形）❸G—6

（黑—波形）❸B—6

對應板厚度




■彎曲方向




■材料特性

| 項目 | TPE | 矽膠 |
|---|---|---|
| 比重 | 0.95 | 1.2 |
| 耐熱性 | +135℃ | +200℃ |
| 耐寒性 | −60℃ | −60℃ |
| 壓縮永久變形 | 15～25% | 16% |

TPE燃燒時不會產生戴奧辛。

■特長

因為附金屬芯所以不需要金屬夾、黏著劑，僅用手指壓入即可安裝。

| Type | M材質 | |
|---|---|---|
| | 本體 | 金屬芯 |
| TR□T | 熱可塑性合成橡膠（TPE） | 鋁 |
| TRCS | 矽膠 | SPCC |

| 型式 ❶Type | ❷T | ❸顏色—紋路 | ❹L尺寸指定型 | A | B | W | t | 最小彎曲半徑mm 彎曲方向① | 彎曲方向② | 彎曲方向③ | 可對應板厚度（T尺寸的容許範圍） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAT | 0.4 | B—5 | L1～L100（單位1m） | 4.4 | 9.7 | 0.4 | 1.9 | 30 | 30 | 20 | 0.3～0.8 |
| | 0.8 | | | 4.8 | 9.5 | 0.8 | | | | | 0.7～1.2 |
| | 1.6 | | | 5.6 | 9.1 | 1.6 | | | | | 1.2～1.6 |
| | 2.4 | | | 6.4 | 8.9 | 2.4 | | | | | 2.0～2.4 |
| TRBT | 0.8 | B—5 W—5 | | 5.6 | 11.3 | 0.8 | 2.3 | 40 | 40 | 20 | 0.6～1.2 |
| | 1.6 | | | 6.4 | 11.1 | 1.6 | | | | | 1.2～2.0 |
| | 2.4 | | | 7.2 | 11.0 | 2.4 | | | | | 2.0～2.5 |
| | 3.2 | | | 8.0 | 10.6 | 3.2 | | | | | 2.6～3.2 |
| TRCT | 1.6 | | | 6.0 | 14.5 | 1.6 | 2.2 | 30 | 30 | 30 | 1.2～2.4 |
| | 3.2 | | | 7.6 | 14.0 | 3.2 | | | | | 2.4～3.6 |
| | 4.8 | | | 9.2 | 13.3 | 4.8 | | | | | 4.0～5.0 |
| | 6.4 | | | 10.8 | 12.7 | 6.4 | | | | | 5.5～6.4 |
| TRDT | 3.2 | | | 7.8 | 19.0 | 3.2 | 2.3 | 50 | 50 | 50 | 2.3～4.0 |
| | 6.4 | | | 11.0 | 17.5 | 6.4 | | | | | 6.0～7.0 |
| | 8.0 | | | 12.6 | 16.7 | 8.0 | | | | | 7.0～8.5 |
| | 9.5 | | | 14.1 | 15.9 | 9.5 | | | | | 9.0～9.5 |
| | 12.7 | | | 17.3 | 14.6 | 12.7 | | | | | 12.0～12.7 |
| TRCS | 3.2 | G—6 B—6 | L1～L75（單位1m） | 9.6 | 13.2 | 4.6 | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 1.0～3.2 |

最小彎曲半徑的數值為實驗值，並非製品的性能保證。僅提供作為參考值使用。

Delivery 出貨日

●TRCS　5 日出貨

快件A 第3日出貨 P.6

●左述以外　8 日出貨

| 數量區分 | 標準訂購 少量 | 特殊訂購 大量 |
|---|---|---|
| 數　量 | 1～50 | 51～ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

超過表中最大數量時交期另估。P.5
超過標準訂購少量時，不適用快件。





# 角落修邊條

■已備有加工繁複的折角所適用的角落修邊條。隆起部份可遮住切口與尺寸不同所造成的落差。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

| 型式（❶Type・❷T） | — | ❸顏色 |
|---|---|---|
| TRIN0.8 | — | B |

■角落修邊條

TRIN（內角用）

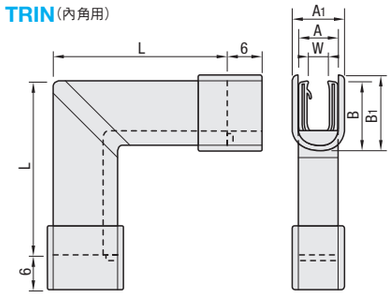


TROUT（外角用）

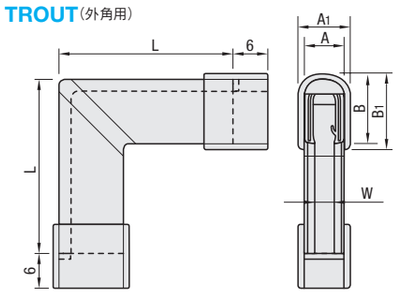


對應板厚度




若過度撐開，熔接部可能會斷裂。

■特長

因為附金屬芯所以不需要金屬夾、黏著劑，僅用手指壓入即可安裝。

| Type | M材質 | |
|---|---|---|
| | 本體 | 金屬芯 |
| TRIN TROUT | 熱可塑性合成橡膠（TPE） | 鋁 |

| 型式 ❶Type | ❷T | 角方向 | ❸顏色 | L | A1 | A | B1 | B | W | 可對應板厚度（T尺寸的容許範圍） | 適用修邊條 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIN | 0.8 | 內角 | B（黑） | 50 | 7.6 | 5.6 | 13.5 | 12.3 | 0.8 | 0.6～1.2 | TRAT 0.8* TRBT 0.8 |
| | 1.6 | | | 80 | 8.4 | 6.4 | 12.3 | 12.1 | 1.6 | 1.2～2.0 | TRAT 1.6* TRBT 1.6 |
| | 2.4 | | | 100 | 9.2 | 7.2 | 12.2 | 12 | 2.4 | 2.0～2.5 | TRAT 2.4* TRBT 2.4 |
| | 3.2 | | | 100 | 9.6 | 7.6 | 15.2 | 15 | 3.2 | 2.4～3.6 | TRBT 3.2* TRCT 3.2 |
| TROUT | 0.8 | 外角 | | 50 | 7.6 | 5.6 | 13.5 | 12.3 | 0.8 | 0.6～1.2 | TRAT 0.8* TRBT 0.8 |
| | 1.6 | | | 80 | 8.4 | 6.4 | 12.3 | 12.1 | 1.6 | 1.2～2.0 | TRAT 1.6* TRBT 1.6 |
| | 2.4 | | | 100 | 9.2 | 7.2 | 12.2 | 12 | 2.4 | 2.0～2.5 | TRAT 2.4* TRBT 2.4 |
| | 3.2 | | | 100 | 9.6 | 7.6 | 15.2 | 15 | 3.2 | 2.4～3.6 | TRBT 3.2* TRCT 3.2 |

*修邊條側B尺寸較短，但是縫隙會隱藏在角落修邊條的隆起部。

Delivery 出貨日　4 日出貨

| 數量區分 | 標準訂購 少量 | 特殊訂購 大量 |
|---|---|---|
| 數　量 | 1～50 | 51～ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式 P.9
WEB系統 24小時 台灣三住 搜尋 https://tw.misumi-ec.com
FAX 02-2570-3767
若有疑問請電洽：02-2570-3766#0
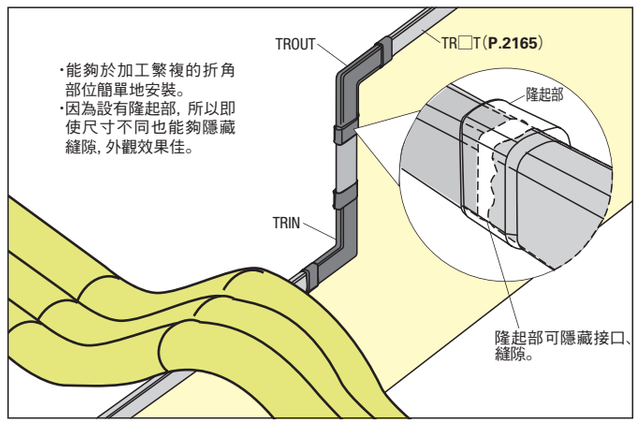
Example 使用範例