


# COMPACT TRIMS 精巧修邊條 —樹脂護蓋用—

■容易安裝的附黏著劑樹脂護蓋用精巧修邊條。亦備有具提醒注意作用的黃色。


請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例	樹脂護蓋用	型式 (1)Type · (2)T	—	(3)顏色	—	(4)L
	樹脂護蓋用附凸緣	CTRTR3.0 CTRTR5.0	—	G Y	—	L1 L3


■樹脂護蓋用

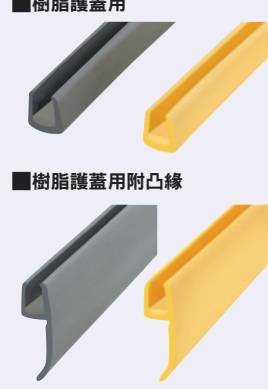


■樹脂護蓋用附凸緣




■樹脂護蓋用 CTRTT



■樹脂護蓋用附凸緣 CTRTRT



■樹脂護蓋用附凸緣 CTRTRR



項目	TPE	黏著劑
比重	0.95	—
耐熱性	+135°C	+88°C
耐寒性	-60°C	-15°C
永久壓縮變形	15~25%	—

\*TPE燃燒時不會產生戴奧辛。

型式	1Type	2T	3顏色	4L尺寸選擇 (m)	可對應板厚度
CTRTR	CTRTR	3.0	G (灰)	L1	2.5~3.5
		5.0			4.5~5.5
CTRTRR	CTRTRR	3.0	Y (黃)	L3	2.5~3.5
		5.0			4.5~5.5

Delivery 出貨日	4 日出貨
--------------	-------

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~50	大量 51~
出貨日	一般	交期另估


⊕超過表中最大數量時交期另估。☑P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

☑P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

**Example 使用範例**



●保護嵌板邊緣

在嵌板邊緣黏貼CTRTR，作為防止互相干擾、撞擊的提醒注意。

●隱藏單邊門的縫隙

在單邊門的嵌板邊緣黏貼CTRTR，具有隱藏與對象物間的縫隙，或從內外部而來的飛塵物、聲音等的遮蔽作用。

●隱藏兩扇門的縫隙①

在兩扇門的嵌板邊緣黏貼CTRTR、CTRTRR，用以隱藏嵌板間的縫隙。

●隱藏兩扇門的縫隙②

在兩扇門的嵌板兩端黏貼CTRTR，用以隱藏嵌板間的縫隙(兩扇門可省去開關順序)。


# COMPACT TRIMS / RESIN TRIMS 精巧修邊條/樹脂修邊條 —方型/U型—

■不含金屬芯，為裁切方便、易於彎曲的精巧修邊條。鍍金更追加了邊角不會凸出的U型。


請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例	方型	型式 (1)Type · (2)T	—	(3)L
	U型	CTRTE1.6	—	L32


■精巧修邊條 方型·U型




CTRTE CTRTES



CTRTRT CTRTRSS



CTRTRU CTRTRUS



項目	EPDM	矽膠
比重	1.2	1.2
耐熱性	120°C	170°C
耐寒性	-40°C	-60°C
永久壓縮變形	16%	27%

⊕黏著膠帶使用刊載於網站的ADTR (EPDM) · ADTS (矽膠)。

精巧修邊條是以公尺為單位進行販售。請注意若訂購5 pcs的L75時，會以每捲75公尺共5捲出貨。

型式	1Type	2T	3L 指定單位1m	A	B	W	t	最小彎曲半徑mm			可對應板厚度	
								彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③		
合成橡膠 (EPDM) 方型	CTRTE	1.6	L1~L75 (指定單位1m)	5.2	10	1.4	1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6	
		2.3		6	10	2.2	1.9				R40	2.0~2.3
		3.2		6	10	3.1	1.9				R30	3.0~3.2
		矽膠方型		1.6	5.2	10	1.4				1.9	R30
CTRTR	2.3	6	10	2.2	1.9	2.0~2.3						
CTRTRSS (附黏著膠帶)	3.2	6	10	3.1	1.9	3.0~3.2						
合成橡膠 (EPDM) U型	0.8	4	6	1	1.4	0.6~1.2						
CTRTRU	CTRTRU	1.6	*附黏著膠帶 *L1~L2	4.4	7	1.4	1.4	R30	R30	R30	1.0~1.6	
		2.3		5.3	8	2.1	1.5				2.0~2.3	

Delivery 出貨日	5 日出貨	快件 第3日出貨	☑P.6
--------------	-------	----------	------

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~15	大量 16~
出貨日	一般	交期另估


⊕超過表中最大數量時交期另估。☑P.5  
⊕超過標準訂購少量時，不適用快件。

■帶有透明感的樹脂修邊條，與經塗裝處理的鍍金及不銹鋼等金屬面的顏色十分搭配。


請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例	方型	型式 (1)Type · (2)No.	—	(3)L
	U型	PTRTN1	—	200

■樹脂修邊條



PTRTN



項目	尼龍6
比重	1.15
耐熱性	150°C
耐寒性	-40°C
永久壓縮變形	10%

型式	1Type	2No.	3L 指定單位1mm	A	W	最小彎曲半徑mm			可對應板厚度
PTRTN	PTRTN	1 2 3 4	10~2000	3.3 3.7 4.4 5.3	1.3 1.7 2.4 3.3	R150	R300	R200	
									1.2~1.5
									1.6~2.2
									2.3~3.2

Delivery 出貨日	5 日出貨	快件 第3日出貨	☑P.6
--------------	-------	----------	------

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~15	大量 16~
出貨日	一般	交期另估

⊕超過表中最大數量時交期另估。☑P.5  
⊕超過標準訂購少量時，不適用快件。

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

☑P.9 請電洽: 02-2570-3766#0