CHANNEL BRUSH / ANTISTATIC BRUSHES / CHANNEL BRUSH MOUNTING ATTACHMENT

板刷/除靜電刷具/板刷專用配件

—垂直安裝型—

新刊載 橘色文字表示

■可用於工件排序・去除異物・防塵・清潔・洗淨等各種FA用途的板刷，能夠自由選定豐富的刷毛雜質及長度。

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

	型式（❶Type・❷T）	—	❸No.	—	❹H	—	❺L
板刷 垂直安裝型	BRUSN3 BRUSAS5	—	0.2	—	30	—	150

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式（❶Type・❷H）	—	❸L
EBRS10	—	500

■板刷

CAD 2D 3D　RoHS

Type	M刷毛材質	M柄	顏色
BRUSN	尼龍6	SUS304	白
BRUSE	導電纖維Thunderon®（銅合金）		銀綠
BRUSM	導電性尼龍　Monoeight®		黑
BRUSK	含磨料顆粒尼龍		灰

❷Thunderon®為日本的蠶絲染色（株）的登錄商標
❷Monoeight®為TORAY MONOFILAMENT（株）的登錄商標。



■L尺寸公差

L（單位：mm）	公差
～100	±1.5
101～400	±2.0
401～800	±2.5

型式 ❶Type	❷T	❸No. 選擇	❹H 指定單位5mm	❺L 指定單位5mm	h	d	T寸公差
BRUSN	3	0.2	10～50	30～800	3.5	0.21	−0.1 ～+0.9
		0.3				0.295	
	5	0.2	10～50		5.5	0.21	−0.3 ～+0.7
		0.3				0.295	
		0.5	10～50			0.535	
BRUSE	3	0.075	10～30		3.5	0.075	−0.3 ～+0.4
BRUSM	3	0.3	10～50		3.5	0.3	0 ～+1.0
	5				5.5		−0.4 ～+0.6
BRUSK	5	0.6	10～50		5.5	0.6	−0.4 ～+0.6

Delivery 出貨日　7 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～20	21～
出貨日	一般	交期另估

❷超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

■除靜電刷具

RoHS

Type	M材質 固定座	刷具
EBRS	A1050P	SUS304（12μm）

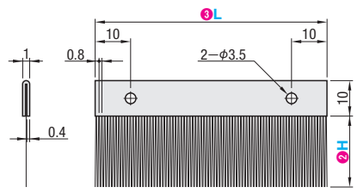

❷L≧201時，在從兩端面算起10mm以及中心位置三處開孔。

型式 ❶Type	❷H	❸L 指定單位1mm
EBRS	10	50～500
	20	

Delivery 出貨日　5 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

❷超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

Example 使用範例



使用於輸送帶易產生靜電處。

■垂直安裝型



RoHS

Type	M本體	M螺牙套	附屬品
BRUSAS	MC尼龍・導電性等級（黑色）	SUS304	螺栓（SUS304）

T：板刷寬度



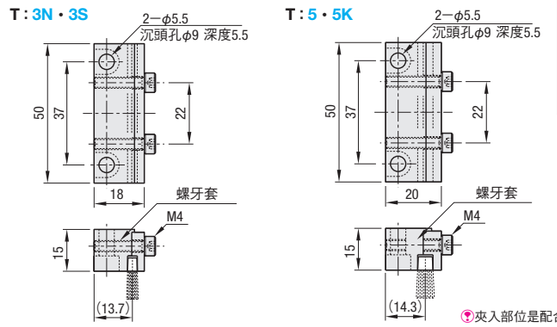

❷夾入部位是配合刷具形狀所製作而成。

型式 ❶Type	❷T	適用板刷	刷具固定部分適用螺栓（附屬）	基座固定部分適用螺栓
BRUSAS	3N	BRUSN3（尼龍6） BRUSM3（導電性尼龍 Monoeight®）	M4	M5
	3S	BRUSE3（導電纖維Thunderon®）		
	5	BRUSN5（尼龍6） BRUSM5（導電性尼龍 Monoeight®）		
	5K	BRUSK5（含磨料顆粒尼龍）		

Delivery 出貨日　3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～20	21～
出貨日	一般	交期另估

❷超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

Example 使用範例

CHANNEL BRUSH MOUNTING ATTACHMENT

板刷專用配件

—角度調整型・水平安裝型—

新刊載 橘色文字表示　庫存品 隔日出貨

■板刷的安裝角度可配合工件自由調整。

Order 訂購範例

	型式（Type・T）
角度調整型 水平安裝型	BRUSAA3S BRUSA3N

■角度調整型

CAD 2D 3D　RoHS

Type	M本體	M螺牙套	附屬品
BRUSAA	MC尼龍・導電性等級（黑色）	SUS304	螺栓（SUS304）

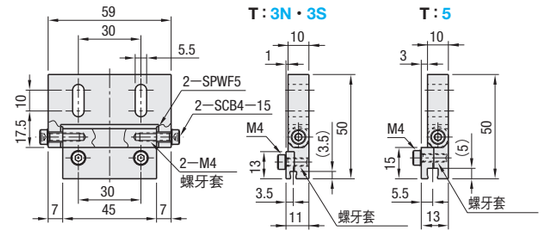

T：板刷寬度



❷夾入部位是配合刷具形狀所製作而成。

型式 Type	T	適用板刷	適用螺栓
BRUSAA	3N	BRUSN3（尼龍6） BRUSM3（導電性尼龍Monoeight®）	M4
	3S	BRUSE3（導電纖維Thunderon®）	
	5	BRUSN5（尼龍6） BRUSM5（導電性尼龍Monoeight®）	

❷不可與除靜電刷具共用。

Example 使用範例



鬆開兩側螺栓即可用手調整角度。即使鬆開螺栓也不會鬆動，可以維持角度。

Delivery 出貨日　3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～20	21～
出貨日	一般	交期另估

❷超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

■備有能簡便安裝、替換板刷的MISUMI原創配件。

■水平安裝型

RoHS

Type	M本體	M螺牙套	附屬品
BRUSA	MC尼龍・導電性等級（黑色）	SUS304	螺栓（SUS304）

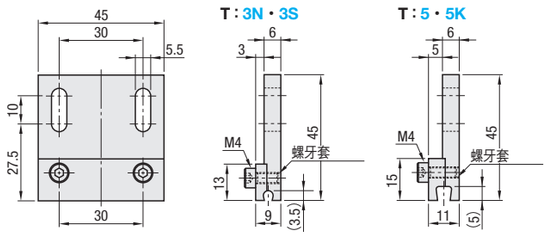

T：板刷寬度



❷夾入部位是配合刷具形狀所製作而成。

型式 Type	T	適用板刷	適用螺栓
BRUSA	3N	BRUSN3（尼龍6） BRUSM3（導電性尼龍Monoeight®）	M4
	3S	BRUSE3（導電纖維Thunderon®）	
	5	BRUSN5（尼龍6） BRUSM5（導電性尼龍Monoeight®）	
	5K	BRUSK5（含磨料顆粒尼龍）	

❷不可與除靜電刷具共用。

❷使用蝶形螺栓可輕鬆更換刷具。可於追加工指定。

Alteration 追加工

型式（Type・T）	— SET
BRUSA3N	— SET

Alteration	附蝶形螺栓	Code	Spec.
	附安裝刷具用的蝶形螺栓。	SET	BRUSA3N—SET 蝶形螺栓：CHBS4-8 BRUSA5—SET 蝶形螺栓：CHBS4-10 蝶形螺栓MSUS304

Delivery 出貨日

●BRUSA5　庫存品　隔日出貨 ☞P.5

❷當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～20	21～
出貨日	一般	交期另估

●左述以外　3 日出貨

❷超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

Example 使用範例

可藉長圓孔來進行毛尖位置的調整。

F_Part36.indb 2179-2180　2018-12-27 18:50:56