


請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
 後裝固定座螺帽
 後裝固定座
型式 (①Type · ②No.) — **③M**
HNTASN6 — **6**
HNBST8


■後裝固定座螺帽



HNTASN (相當於SUS316, 燒結)
PACK-HNTASN



後裝固定座螺帽
 HNTASN



參考緊固扭矩 (N · m)

| No. | M | 相當於SUS316 (燒結) |
|-----|---|----------------|
| 5 | 5 | 6.8 |
| 6 | 6 | 11.7 |
| 8 | 8 | 23.5 |

| 型式 | ①Type | | ②No. | ③M | 對應擠型架 (系列) | A | B | E | T | L |
|--------------------------|-------|---------|------|------------|------------|------|-----|-----|----|---|
| | Type | No. | | | | | | | | |
| HNTASN | 5 | 3 4 5 | 5 | 5系列 | 5.8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 15 | |
| | 6 | 3 4 5 6 | 6 | 6系列 | 7.8 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 17 | |
| | 8 | 4 5 6 8 | 8 | 8系列/8-45系列 | 9.8 | 14.5 | 4.5 | 6.0 | 20 | |
| PACK-HNTASN (1袋100 pcs入) | 5 | 3 4 5 | 5 | 5系列 | 5.8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 15 | |
| | 6 | 3 4 5 6 | 6 | 6系列 | 7.8 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 17 | |
| | 8 | 4 5 6 8 | 8 | 8系列/8-45系列 | 9.8 | 14.5 | 4.5 | 6.5 | 20 | |

④過分用力鎖緊(PACK-)HNTASN5-5時, 可能會造成破裂。

Delivery 出貨日
 色型式
庫存品 隔日出貨 P.5
3 日出貨
 ⑤當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

色型式
3 日出貨

●HNTASN 標準訂購

| 數量區分 | 少量 | 大量 |
|------|--------|-------|
| 數量 | 1~1500 | 1501~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

⑥超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●PACK-HNTASN 標準訂購


| 數量區分 | 少量 | 大量 |
|------|------|------|
| 數量 | 1~10 | 11~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

⑥超過表中最大數量時交期另估。 P.5

■後裝固定座



HNBST




| Type | 材質 |
|-------|--------|
| HNBST | SUS301 |

■後裝螺帽




HNTFSN (相當於SUS316)



參考緊固扭矩 (N · m)

| No. | M | 相當於SUS316 (燒結) |
|-----|---|----------------|
| 6 | 6 | 11.7 |
| 8 | 8 | 23.5 |

後裝螺帽
 HNTFSN



⑦後裝螺帽5-5的尺寸因為攻牙孔外側壁薄、連結力弱, 無法使用。請使用後裝螺帽固定座組的5-5尺寸。
 後裝螺帽不鏽鋼型 會影響附突起角撐架 (L型 P.2211 · 2215 · 2233 · 2235 · 2237 · 2251 · 2253 · 2257 · 2271 · 2273) 的突起部所以無法使用。

| 型式 | ①Type | | ②No. | ③M | 對應擠型架 (系列) | A | B | E | T | L |
|--------|-------|---------|------|------------|------------|------|-----|-----|----|---|
| | Type | No. | | | | | | | | |
| HNTFSN | 5 | 3 4 | 5 | 5系列 | 5.8 | 10.0 | 3.3 | 5.0 | 6 | |
| | 6 | 3 4 5 6 | 6 | 6系列 | 7.8 | 15.0 | 6.4 | 7.4 | 8 | |
| | 8 | 4 5 6 8 | 8 | 8系列/8-45系列 | 9.8 | 17.0 | 6.4 | 8.9 | 10 | |

Delivery 出貨日
 色型式
庫存品 隔日出貨 P.5
3 日出貨
 ⑧當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

左述以外
3 日出貨

●左述以外 標準訂購

| 數量區分 | 少量 | 大量 |
|------|--------|-------|
| 數量 | 1~1500 | 1501~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

⑥超過表中最大數量時交期另估。 P.5

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
 後裝螺帽 · 金屬固定座組
型式 (①Type · ②No.) — **③M**
HNTBTSN8 — **8**

■後裝螺帽 · 金屬固定座組



| Type | 材質 | | 表面處理 |
|----------|----------------|--------|------|
| | A 固定座螺帽 | B 固定座 | |
| HNTBTSN* | 相當於SUS316 (燒結) | SUS301 | - |


*附導電功能

Order 訂購範例
 型式 — L
HATLSN5-4 — **17**


■後裝螺帽



HATLSN5-4

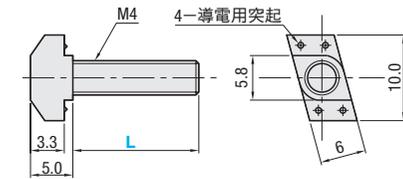


■後裝螺帽：螺帽的有效長度




*附導電功能

材質
 螺帽部
 相當於SUS316 (燒結)
 螺帽部
 SUS304


HATLSN6-6

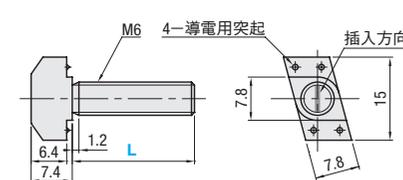


■經濟後裝螺帽：螺帽的有效長度



HATLSN8-8

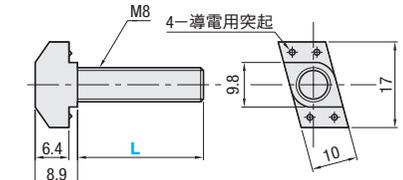

■後裝螺帽：螺帽的有效長度



| 型式 | L | H | 對應擠型架 (系列) |
|-----------|----|------|------------|
| HATLSN5-4 | 12 | 11.7 | 5系列 |
| | 17 | 16.7 | |
| HATLSN6-6 | 13 | 12.0 | 6系列 |
| | 17 | 17.0 | |
| | 22 | 22.0 | |
| HATLSN8-8 | 20 | 17.0 | 8系列 |
| | 25 | 22.0 | |

Delivery 出貨日
3 日出貨

標準訂購

| 數量區分 | 少量 | 大量 |
|------|-------|------|
| 數量 | 1~600 | 601~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

⑥超過表中最大數量時交期另估。 P.5