

Order
訂購範例
型式(Type · No.)
NPB21




CAD 2D
CAD 3D

RoHS10

Type	M材質	H硬度(JIS Hs)	顏色	可使用溫度範圍	JIS規號	用途	特長
NPB	NBR合成橡膠	90±5	黑	-25~100°C	1種B	耐礦物油用	最具代表性的材料。具有良好耐油、耐磨耗性與安定耐熱性的標準材料。
NPSW	矽膠	50±5	乳白	-50~200°C	—	耐熱用	具有極佳耐熱、耐寒性。為合成橡膠中適用溫度範圍最廣的材料。
NPS	矽膠	70±5	深藍	-50~200°C	4種C	耐熱用	適合用於食品相關用途。
NPF	氟素橡膠	70±5	黑	-15~200°C	4種D	耐熱用	為合成橡膠中具備最佳耐油性、耐寒性、耐熱性且適用範圍廣的材料。
NPH	氟素橡膠	90±5	黑	-15~200°C	—	耐熱用	為合成橡膠中具備最佳耐油性、耐寒性、耐熱性且適用範圍廣的材料。
NPEG	EPDM合成橡膠	70±5	黑	-45~130°C	—	耐候用	為耐候性、耐臭氧性、導電性極佳的材料。

●NPS為接近黑色的深藍色。



●為RoHS非對應商品


Order
訂購範例
型式(Type · No.)
NSA15



CAD 2D
CAD 3D

Type	M材質	H硬度(JIS Hs)	顏色	可使用溫度範圍	用途	特長
NSA	NBR合成橡膠	70±5	黑	-30~100°C	耐礦物油用	最具代表性的材料。具有良好耐油、耐磨耗性與安定耐熱性的標準材料。
NSB	NBR合成橡膠	90±5	黑	-25~100°C	耐熱用	具有極佳耐熱、耐寒性。為合成橡膠中適用溫度範圍最廣的材料。
NSSW	矽膠	50±5	乳白	-50~200°C	耐熱用	適用於食品相關用途。
NSS	矽膠	70±5	深藍	-50~200°C	耐熱用	適用於食品相關用途。
NSF	氟素橡膠	70±5	黑	-15~200°C	耐熱用	為合成橡膠中具備最佳耐油性、耐寒性、耐熱性且適用範圍廣的材料。
NSFH	氟素橡膠	90±5	黑	-15~200°C	耐熱用	為合成橡膠中具備最佳耐油性、耐寒性、耐熱性且適用範圍廣的材料。

●NSS為非常接近黑色的深藍色。

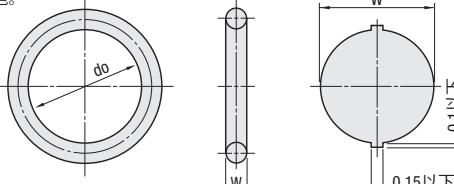

JIS B 2401 P系列(固定用・活動用)

型式	JIS 編號	W	內徑			對應材料			型式	JIS 編號	W	內徑			對應材料				
			do	NPB 容許公差 NPS-NPSW NPEG-NPFH	d 容許公差	D 容許公差	Type	No.				do	NPB 容許公差 NPS-NPSW NPEG-NPFH	d 容許公差	D 容許公差				
NPB (NBR合成橡膠, 黑)	3 P3	2.8	±0.14	±0.21	±0.16	3	6	31	30.7 ±0.30	±0.45	±0.36	31	37	31.5 P31.5	31.2 ±0.31	±0.46	±0.37		
4 P4	3.8					4	7	31.5 P31.5	31.2 ±0.31	±0.46	±0.37	32	37.5	32 P32	31.7 ±0.31	±0.46	±0.37		
5 P5	4.8	±0.15	±0.22	±0.18	5	8	32	32 P32	31.7 ±0.31	±0.46	±0.37	34	40	34 P34	33.7 ±0.33	±0.49	±0.39		
6 P6	5.8				6	9	34	34 P34	33.7 ±0.33	±0.49	±0.39	35	41	35 P35	34.7 ±0.34	±0.51	±0.40		
7 P7	6.8	±0.16	±0.24	±0.19	7	10	35	35 P35	34.7 ±0.34	±0.51	±0.40	35.5 P35.5	35.2 ±0.34	±0.51	±0.40	35.5 P35.5	35.2 ±0.34	±0.51	±0.40
8 P8	7.8				8	11	36	36 P36	35.7 ±0.34	±0.51	±0.40	36	42	38 P38	37.7 ±0.37	±0.55	±0.44		
9 P9	8.8				9	12	38	38 P38	37.7 ±0.37	±0.55	±0.44	39	44	40 P40	38.7 ±0.37	±0.55	±0.44		
10 P10	9.8	±0.17	±0.25	±0.20	10	13	40	40 P40	39.7 ±0.37	±0.55	±0.44	40	46	41 P41	40.7 ±0.38	±0.57	±0.45		
10A P10A	9.8				10	14	41	41 P41	40.7 ±0.38	±0.57	±0.45	41	47	42 P42	41.7 ±0.39	±0.58	±0.48		
11 P11	10.8	±0.18	±0.27	±0.21	11	15	42 P42	41.7 ±0.39	±0.58	±0.48	42	48	43 P44	43.7 ±0.41	±0.61	±0.49			
11.2 P11.2	11				11.2	15.2	44 P44	43.7 ±0.41	±0.61	±0.49	44	50	45 P45	44.7 ±0.42	±0.63	±0.50			
12 P12	11.8				12	16	46 P46	45.7 ±0.42	±0.63	±0.50	46	52	47 P48	47.7 ±0.44	±0.66	±0.52			
12.5 P12.5	12.3	±0.19	±0.28	±0.22	12.5	16.5	48 P48	47.7 ±0.44	±0.66	±0.52	48	54	49 P50	49.7 ±0.45	±0.67	±0.54			
14 P14	13.8				14	18	50 P50	49.7 ±0.45	±0.67	±0.54	50	60	51 P50A	50.4 ±0.45	±0.67	±0.54			
15 P15	14.8	±0.20	±0.30	±0.24	15	19	52 P50A	50.4 ±0.45	±0.67	±0.54	52	62	53 P51	51.6 ±0.47	±0.70	±0.56			
16 P16	15.8				16	20	54 P51	51.6 ±0.47	±0.70	±0.56	54	63	55 P53	52.6 ±0.48	±0.72	±0.57			
18 P18	17.8	±0.21	±0.31	±0.25	18	22	56 P53	52.6 ±0.48	±0.72	±0.57	55	65	57 P55	54.6 ±0.49	±0.73	±0.58			
20 P20	19.8	±0.22	±0.33	±0.26	20	24	58 P55	54.6 ±0.49	±0.73	±0.58	55	66	59 P56	55.6 ±0.50	±0.75	±0.60			
21 P21	20.8	±0.23	±0.34	±0.27	21	25	60 P56	55.6 ±0.50	±0.75	±0.60	56	68	61 P60	59.6 ±0.53	±0.79	±0.63			
22 P22	21.8				22	26	62 P60	59.6 ±0.53	±0.79	±0.63	60	70	63 P62	61.6 ±0.55	±0.82	±0.66			
22A P22A	21.7	±0.24	±0.36	±0.28	22	28	64 P62	61.6 ±0.55	±0.82	±0.66	62	72	65 P64	62.6 ±0.56	±0.84	±0.67			
22.4 P22.4	22.1				22.4	28.4	66 P64	62.6 ±0.56	±0.84	±0.67	63	73	67 P65	64.6 ±0.57	±0.85	±0.68			
24 P24	23.7				24	30	68 P65	64.6 ±0.57	±0.85	±0.68	65	75	69 P67	66.6 ±0.59	±0.88	±0.70			
25 P25	24.7	±0.25	±0.37	±0.30	25	31	70 P67	66.6 ±0.59	±0.88	±0.70	67	77	71 P70	69.6 ±0.61	±0.91	±0.73			
25.5 P25.5	25.2				25.5	32	72 P70	69.6 ±0.61	±0.91	±0.73	70	80	73 P71	70.6 ±0.62	±0.93	±0.74			
26 P26	25.7	±0.26	±0.39	±0.31	26	34	74 P71	70.6 ±0.62	±0.93	±0.74	71	81	75 P75	74.6 ±0.65	±0.97	±0.78			
26.5 P26.5	25.7				26.5	35	76 P75	74.6 ±0.65	±0.97	±0.78	75	85	78 P80	79.6 ±0.69	±1.03	±0.82			
27 P27	27.7	±0.28	±0.42	±0.33	28	36	79 P80	79.6 ±0.69	±1.03	±0.82	80	90							
28 P28	28.7				29	35.5													
29 P29	28.7	±0.29	±0.43	±0.34	29.5	36													
29.5 P29.5	29.2				30	36													
30 P30	29.7																		

●詳細安裝尺寸請參照P.2690。

●NPF以外部分型號也有備庫。

Delivery
出貨日
●NPF
色 型式
庫存品
隔日出貨
●左述以外
3 日 出 貨
●當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1~200	201~
出貨日	一般	交期另估