ONE-TOUCH FITTINGS
快速接頭

庫存品 隔日出貨　交期縮短

類似產品比較要項 ｜ 請用於需要以有效斷面積進行嚴謹的流量計算時。RoHS對應商品。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例	型式（❶Type・❷D/No.）	—	❸本體顏色
（套接型・盲插銷）	USYL10		
（異徑套接型）	UJDST6	—	W

■套接直柱型

USSTL



CAD 2D 3D

M材質　PBT（樹脂）

型式		A	C	有效斷面積（mm²）	質量（g）
❶Type	❷D				
USSTL	4	30.2	9	3.2	3.1
	6	32	11.2	11.0	4.8
	8	40.2	13.6	25.2	8.8
	10	40	16.3	38.7	10.6
	12	54.8	19.7	44.6	20.9
	16	52	25.6	85.0	32.8

■異徑套接直柱型

UJDST



CAD 2D 3D

M材質　PBT（樹脂）

型式		❸本體顏色	D1	D2	A	C	有效斷面積（mm²）	質量（g）
❶Type	❷No.							
UJDST	4	B（黑） W（白）	4	6	36.5	12.5	3.5	6
	4—8		4	8	39.5	14.5	4	8
	6		6	8	39.5	14.5	10	8
	6—10		6	10	45	17.5	10	12
	8		8	10	45	17.5	22	12
	10		10	12	47.5	20	30	17

■套接L型

USEBL



CAD 2D 3D

M材質　PBT（樹脂）

型式		A	C	E	有效斷面積（mm²）	質量（g）
❶Type	❷D					
USEBL	4	17.1	9	3.2	3.2	3.2
	6	19.0	11.2	3.2	9.3	4.9
	8	23.6	13.6	3.2	20.3	9.4
	10	25	16.3	4.2	27.0	11.8
	12	32.2	19.7	4.2	40.6	22.5
	16	34	25.6	4.2	78.7	36.5

■套接T型

USTEL



CAD 2D 3D

M材質　PBT（樹脂）

型式		A	C	E	N	有效斷面積（mm²）	質量（g）
❶Type	❷D						
USTEL	4	17.1	9	3.2	12	3.2	5
	6	19	11.2		13	10.9	7.3
	8	23.6	13.6		18	24.8	14.1
	10	25	16.3	4.2	24	39.5	17.7
	12	32.2	19.7		28	44.2	33.5
	16	34	25.6		30	83.5	53.8

■Y型

USYL



CAD 2D 3D

M材質　PBT（樹脂）

型式		A	B	C	E	P	有效斷面積（mm²）	質量（g）
❶Type	❷D							
USYL	4	18.3	31.2	9	2.2	9.3	2.5	4.9
	6	22.6	34.7	11.2	3.2	11.4	9.9	7.3
	8	27.8	44.2	13.6		14.2	22.8	13.9
	10	33.3	46	16.3	4.2	17	36.6	17.7
	12	39.7	56.8	19.7		20	43.2	32.5

■盲插銷

BSLG



CAD 2D 3D　RoHS10

M材質　PBT（樹脂）

型式		A	L	C	質量（g）
❶Type	❷D				
BSLG	4	30	11	6	0.5
	6	34	14	8	1
	8	38	16	10	2
	10	41	16	12	3
	12	43	16	14	4

Delivery 出貨日

●🟩色 型式　庫存品　隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●🟦色 型式　3　日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統　FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

規格

使用流體	空氣
使用溫度範圍*	0～60℃
最高使用壓力	0.9MPa
使用真空壓力	−100kPa

*不可結凍

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com　台灣三住　搜尋

MiSUMi C-VALUE
ONE-TOUCH FITTINGS
快速接頭

【注意】
本頁的商品為袋裝販售。
請確認規格表的每袋數量。
（例）PACK—EPFLU—10
訂購數1 → 5 pcs/1袋

庫存品 隔日出貨　最大 比原同類商品降價37%

類似產品比較要項 ｜ 為最適用於不需嚴謹計算流量之一般環境的低廉型式。非RoHS對應商品。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例	型式（❶Type・❷D/D1）	—	❸D2
（套接型・盲插銷）	PACK—EPFHU8		
（異徑套接型）	PACK—EPFHUD10	—	8

■套接直柱型

PACK—EPFHU

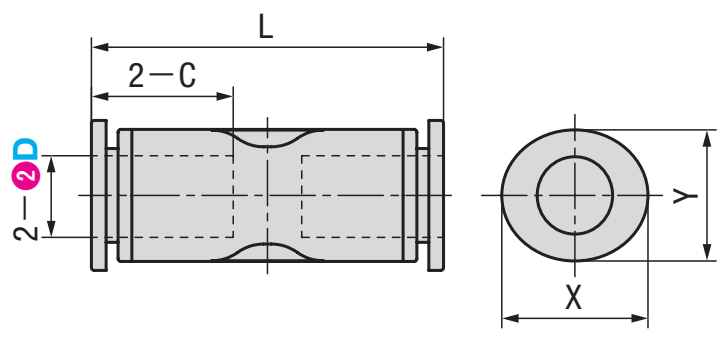

CAD 2D 3D

M材質 本體：PBT

型式		L	C	X	Y	每袋數量
❶Type	❷適用軟管外徑D					
PACK—EPFHU	4	33	15	12	10	10
	6	35	16	14	13	
	8	39	18	16	14	5
	10	47	21	20	17	
	12	49	23	23	21	

■異徑套接直柱型

PACK—EPFHUD



CAD 2D 3D

M材質 本體：PBT

型式		❸適用軟管外徑D2	C1	C2	L	每袋數量
❶Type	❷適用軟管外徑D1					
PACK—EPFHUD	6	4	16	14	31	10
	8	6	18	16	35	
	10	8	21	18	39	5
	12	10	23	21	44	

■套接連接型

PACK—EPFLU



CAD 2D 3D

M材質 本體：PBT

型式		A	C	X	Y	d	每袋數量
❶Type	❷適用軟管外徑D						
PACK—EPFLU	4	18	15	12	11	—	10
	6	19	16	14	13	3.3	
	8	23	18	16	14	3.3	5
	10	27	21	20	17	4.3	
	12	29	23	23	21	4.3	

■套接T型

PACK—EPFTU

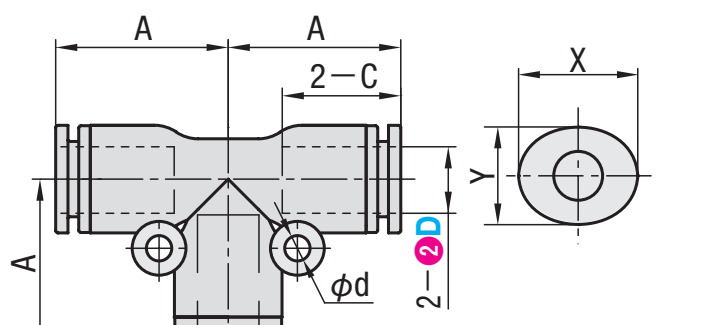

CAD 2D 3D

M材質 本體：PBT

型式		A	C	X	Y	d	每袋數量
❶Type	❷適用軟管外徑D						
PACK—EPFTU	4	19	15	12	11	3.3	10
	6	19	15	14	13	3.3	5
	8	23	18	16	14	3.3	
	10	28	21	20	17	4.3	
	12	29	23	23	21		4

■套接Y型

PACK—EPFYL

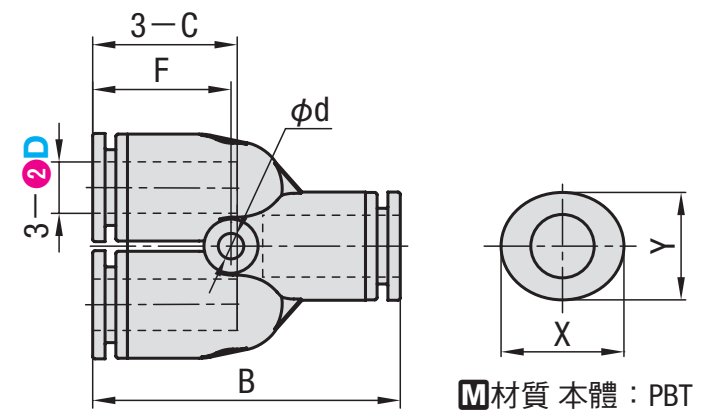

CAD 2D 3D

M材質 本體：PBT

型式		B	F	C	d	X	Y	每袋數量
❶Type	❷適用軟管外徑D							
PACK—EPFYL	4	36	14	15	3.3	12	11	10
	6	37	15	16	3.3	14	13	5
	8	40	18	17	3.3	16	14	
	10	49	21	20	4.3	20	17	
	12	53	21	23	4.3	23	21	

■盲插銷

PACK—EPFP

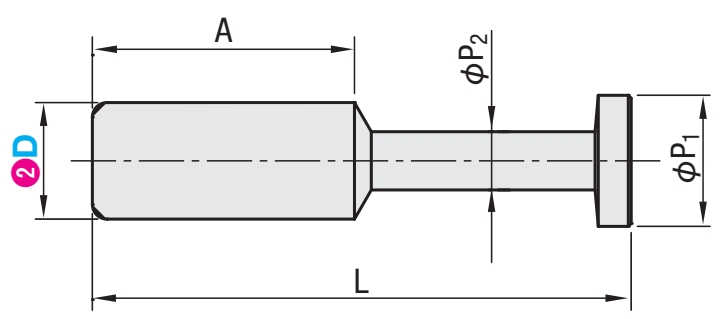

CAD 2D 3D

M材質 本體：PBT

型式		A	L	P1	P2	每袋數量
❶Type	❷適用軟管外徑D					
PACK—EPFP	4	15	28	5	3	10
	6	17	33	7	3	
	8	18	37	9	4	
	10	21	42	11	5	
	12	23	44	13	6	

Delivery 出貨日

●🟩色 型式　庫存品　隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●🟦色 型式　3　日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數　量	1～10袋	11袋～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5



壓入快速接頭。
插入時可防止空氣流通。

規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0～1.0MPa
耐壓	1.5MPa
使用真空壓力	−100kPa
使用溫度範圍*	−20～80℃

*不可結凍