90° AIR BLOW NOZZLES -WIDE TYPE / COMPACT TYPE-

90度空氣噴嘴

—寬廣型/精巧型—

庫存品 隔日出貨　交期縮短

■**特長**：與90度空氣噴嘴標準型(AFTRW)相比，約是在一個噴嘴中供應了2倍的噴射口寬度，可減少零件數。設有保護孔口的溝槽。

Order 訂購範例　型式(Type・No.)　AFTRSW60

■寬廣型

Type	材質	最高使用壓力	耐熱溫度
AFTRSW	ABS樹脂	0.7MPa	70℃





●空氣噴射示意圖



避免損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

CAD 2D 3D　RoHS10

型式 Type	No.	孔口	空氣流量NL/Min (0.3MPa時)	質量(g)
AFTRSW	60	32−φ1	290	20

■**特長**：空氣噴射角度與螺牙面呈垂直，容易安裝。較標準型精巧的空氣噴嘴。(縮減寬度約60%、全長約45%)附有保護孔口的葉片。

■精巧型



Type	材質	最高使用壓力	耐熱溫度
AFTR	ABS樹脂	0.7MPa	70℃

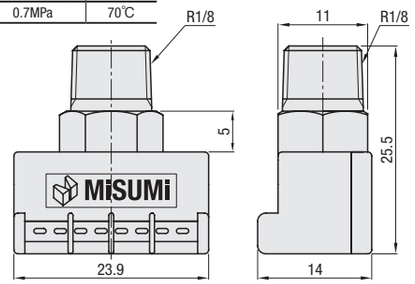

●空氣噴射示意圖



避免損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

CAD 2D 3D　RoHS10

型式 Type	No.	孔口	空氣流量NL/Min (0.3MPa時)	質量(g)
AFTR	15	8−φ0.6×1.5	210	4

Delivery 出貨日　庫存品　隔日出貨 P.5
當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～30	31～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

■空氣流量特性表



■靜音特性表



■流速特性表



■空氣衝擊力特性表











圖表中的數值為參考值，並非保證值。

Example 使用範例



(除水)



(表面清潔)



(除去不良品)

吹氣範圍加寬，在高速運送路線上也能輕鬆使用。

90° AIR BLOW NOZZLES -VERTICAL TYPE-

90度空氣噴嘴

—直向吹氣型—

■**特長**：具有連結裝置，可搭配工件變更噴射寬度。

Order 訂購範例　型式(Type・No.)　AFTRV20

■直向吹氣型



Type	材質	最高使用壓力	耐熱溫度
AFTRV	ABS樹脂	0.7MPa	70℃

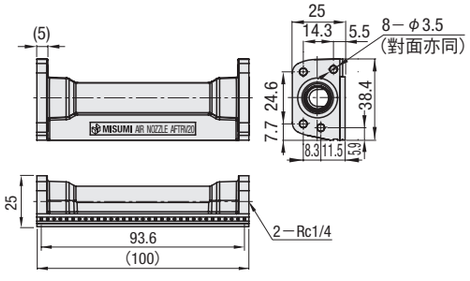

※中間放入O形環(JIS No.P14)，透過螺栓緊固連結。

※單件使用時，請用螺栓封住側邊。

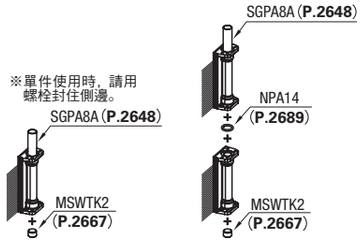

連結時，請併用支撐噴嘴的輔助零件。

CAD 2D 3D　RoHS10

型式 Type	No.	孔口	空氣流量NL/Min (0.3MPa時)	質量(g)
AFTRV	20	33−φ1	290	25

Delivery 出貨日　3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～200	201～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢　價 請依下列 2 種方式 P.9
WEB 系統　台灣三住　搜尋
https://tw.misumi-ec.com
FAX　02-2570-3767
若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

■空氣流量特性表



■靜音特性表



■流速特性表



■空氣衝擊力特性表



圖表中的數值為參考值，並非保證值。

Example 使用範例

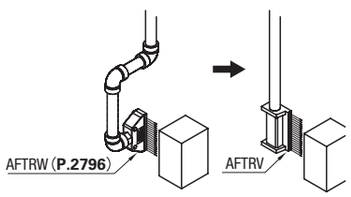

無需彎曲配管即可朝側面進行高處的吹氣。



(吹氣室的乾燥工程)



(除水)

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 搜尋規格・輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com
台灣三住　搜尋