點式吹氣噴嘴

—外螺牙・內螺牙型/調整高度用外螺牙・內螺牙型/支柱固定安裝型—

庫存品 隔日出貨

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式(❶Type・❷No.)	—	❸d	—	❹L
ABNZH5	—	1.5	—	100
ABNZSL1	—	5.0	—	172

■外螺牙・內螺牙型
調整高度用外螺牙・內螺牙型

■支柱固定安裝型

CAD 2D 3D RoHS10

	外螺牙・內螺牙型	調整高度用外螺牙・內螺牙型	支柱固定安裝型	M材質	H硬度
L尺寸固定	ABNZH	ABNML	ABNZS	本體・圓管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定	ABNZHL	ABNMLL	ABNZSL		

●外螺牙・內螺牙型 ABNZH(L尺寸固定型) ABNZHL(L尺寸指定型)

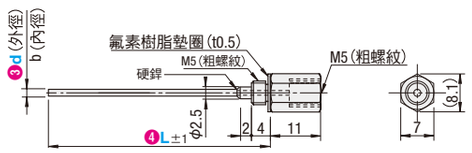

●調整高度用外螺牙・內螺牙型 ABNML(L尺寸固定型) ABNMLL(L尺寸指定型)

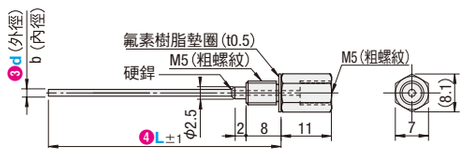

*外螺牙部較長的類型。
請參照使用範例。

●支柱固定安裝型 ABNZS(L尺寸固定型) ABNZSL(L尺寸指定型)

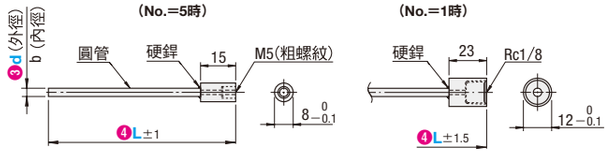

■外螺牙・內螺牙型

型式 ❶Type	❷No.	❸d	❹L L尺寸固定型選擇	❹L L尺寸指定型單位1mm	b
(L尺寸固定型) ABNZH (L尺寸指定型) ABNZHL	5	1.0	100 150 (150僅限ABNZH)	20～149	0.5
		1.5			0.8

■調整高度用外螺牙・內螺牙型

型式 ❶Type	❷No.	❸d	❹L L尺寸固定型選擇	❹L L尺寸指定型單位1mm	b
(L尺寸固定型) ABNML (L尺寸指定型) ABNMLL	5	1.0	100	20～99	0.5
		1.5			0.8

■支柱固定安裝型

型式 ❶Type	❷No.	❸d	❹L L尺寸固定型選擇	❹L L尺寸指定型單位1mm	b
(L尺寸固定型) ABNZS (L尺寸指定型) ABNZSL	5	1.0	100	20～99	0.5
		1.5			0.8
		2.0			1.0
		2.5			1.5
		3.0			2.0
	1	4.0	100 200	30～199	3.0
		5.0			4.0
		6.0			5.0

d=1.0～3.0的圓管可用手彎折(d=4.0以上則不可)。
最小彎曲半徑以外徑×3為參考值，彎折時請謹慎進行。
圓管可用工業用切割器一邊轉動一邊切割。
因銲接時會受熱，本體有可能變色。

Example 使用範例



Delivery 出貨日

●ABNZH5—1.5—100・ABNML5—1.5—100
庫存品 隔日出貨 P.5
當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●L尺寸固定型(左述以外)
3 日 出 貨

●L尺寸指定型
7 日 出 貨

詢價 請依下列2種方式
24 hrs Online WEB 系統 | FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

點式吹氣噴嘴

—2芯外螺牙型/倒鈎接頭型/軟管接頭型—

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

	型式(❶Type・❷No./No.)	—	❸噴嘴數量	—	❹d	—	❺L
(2芯外螺牙型)	ABNKH1	—	2	—	1.0	—	100
(倒鈎接頭型)	ABNZT4			—	1.0	—	100

■2芯外螺牙型

■倒鈎接頭型

■軟管接頭型

CAD 2D 3D RoHS10

	2芯外螺牙型	倒鈎接頭型	軟管接頭型	M材質	H硬度
L尺寸固定	ABNKH	ABNZT	ABNZP	本體・圓管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定	ABNXH	ABNZTL	ABNZPL		

●2芯外螺牙型 ABNKH(L尺寸固定型) ABNXH(L尺寸指定型)

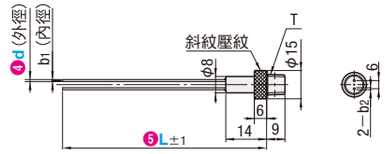

●倒鈎接頭型 ABNZT(L尺寸固定型) ABNZTL(L尺寸指定型)

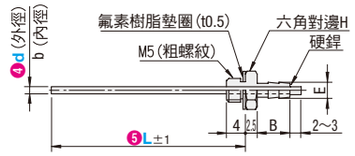

●軟管接頭型 ABNZP(L尺寸固定型) ABNZPL(L尺寸指定型)

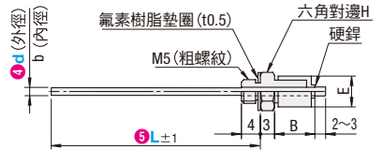

■2芯外螺牙型

型式 ❶Type	❷No.	❸噴嘴數量	❹d	❺L L尺寸固定	❺L L尺寸指定型單位1mm	T R(PT)	b1	b2
(L尺寸固定型) ABNKH (L尺寸指定型) ABNXH	1	2	1.0	100	20～99	1/8	0.5	1.0
			1.5				1.0	1.5
			2.0				1.0	2.0

■軟管接頭型

型式 ❶Type	❷No.	❹d	❺L L尺寸固定	❺L L尺寸指定型單位1mm	b	B	E	H
(L尺寸固定型) ABNZP (L尺寸指定型) ABNZPL	4	1.7	100	20～99	0.9	8.5	6.5	7
	6	2.5			1.5	9.5	8.5	8

■倒鈎接頭型

型式 ❶Type	❷No.	❹d	❺L L尺寸固定	❺L L尺寸指定型單位1mm	b	B	E	H
(L尺寸固定型) ABNZT (L尺寸指定型) ABNZTL	4	1.0	100	20～99	0.5	6.9	3.4	7
		1.5			0.8			
	6	2.0			1	7	4.8	7
		2.5			1.5			

d=1.0～3.0的圓管可用手彎折(d=4.0以上則不可)。
最小彎曲半徑以外徑×3為參考值，彎折時請謹慎進行。
圓管可用工業用切割器一邊轉動一邊切割。
因銲接時會受熱，本體有可能變色。
將倒鈎接頭型與軟管組合使用時，
請用與軟管外徑相同的No.(限本公司產品)。

Example 使用範例



Delivery 出貨日

●ABNKH・ABNZP・ABNZT
5 日 出 貨

●ABNXH・ABNZPL・ABNZTL
7 日 出 貨

快件7 第2日出貨 P.6
快件A 第3日出貨 P.6
僅ABNKH・ABNZP・ABNZT適用

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5
超過標準訂購少量時，不適用快件。

詢價 請依下列2種方式 P.9
WEB 系統 | 台灣三住 搜尋 | https://tw.misumi-ec.com
FAX | 02-2570-3767
若有疑問請電洽：02-2570-3766#0