


連座滾珠軸承

—鑄造嵌入型·緊線器型—

Order 型式(Type·D)
訂購範例 HDMC20

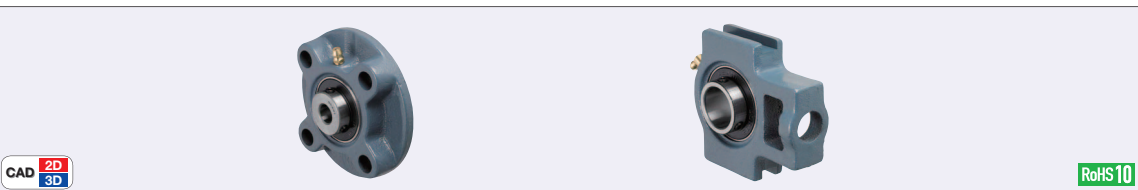

HDMC (嵌入型)

精密度: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸承箱的軸承座直徑精密度: H7 (餘隙配合)
使用溫度: -15~+100℃

潤滑油嘴徑 No.: 1/4~28UNF (美制規格)
連座滾珠軸承具調心功能, 故軸承會有些許移動。

HDTKP (緊線器型)

構成零件 M材質

① 固定座	MFC200
② 軸承	SUJ2
③ 橡膠密封	合成橡膠 (NBR)
④ 止迴螺絲	SCM435

型式 Type	D	F	P	P.C.D.	t	A	A ₁	A ₂	J	E	d	B	S	基本額定荷重 (kN)		M ₁	止迴螺絲		質量 (g)
														Cr (動態)	Cor (靜態)		緊固扭矩 (N·cm)	軸向 負荷能力 (N)	
HDMC	12															M6×0.75	392	640	890
	15	100	55.1	78	7	28.3	20.5		5	62		31	12.7	12.8	6.6				870
	17							10											860
	20								6	70		34.1	14.3	14.0	7.9				840
	25	115	63.6	90		29.8	21					38.1	15.9	19.6	11.3	M8×1	1180	1960	1180
	30	125	70.7	100	8	32.2	23		8	80		42.9	17.5	25.9	15.4				1550
	35	135	77.8	110		36.4						49.2		29.3	17.9				1850
	40	145	84.8	120	9	41.2	26	11	10	100	14			33.0	20.5				2420
	45	160	93.3	132		40.2	26		10	105	16	51.6	19	35.5	23.2	M10×1.25	2350	3550	2710
	50	165	97.6	138	14	42.6	28		12	110									

型式 Type	D	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	L ₁	A	A ₁	A ₂	W ₁	W ₂	Z	d	B	S	基本額定荷重 (kN)		M ₁	止迴螺絲		質量 (g)
																	Cr (動態)	Cor (靜態)		緊固扭矩 (N·cm)	軸向 負荷能力 (N)	
HDTKP	12																		M6×0.75	392	640	790
	15																					770
	17	89	76	51	32			94	61	32	21											760
	20										12	16		10	51	19	31	12.7	M8×1	1180	1960	1300
	25					97	62	32	24					57	22		34.1	14.3				820
	30					113	70		28					64			38.1	15.9				1600
	35	102	89	56	37	129	78		30				13	64			42.9	17.5				2400
	40	114		64		129	78		33								49.2	19				2400
	45					144	87	49	35	16	19	16	83	29			33.0	20.5	M10×1.25	2350	3550	2500
	50	117	102	83	49	149	90		37				86				35.5	23.2				

Delivery 出貨日 3 日出貨


數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

- 特徵
- HDMC 由於基板安裝側有φE的嵌入部, 可防止安裝後螺栓鬆脫造成滾珠軸承的偏移。
 - HDTKP 可藉由導軌溝槽A₂的滑動來調整張力。適合用於調整皮帶輸送帶的張力。

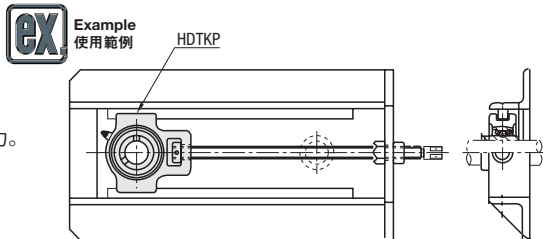

鋼板製連座滾珠軸承/軸用端蓋


—法蘭型—

新刊載

橘色文字表示

■特長: 由2片沖壓鋼板組合而成, 價格實惠的連座滾珠軸承(法蘭型)。

Order 型式(Type·D)
訂購範例 HBTP20

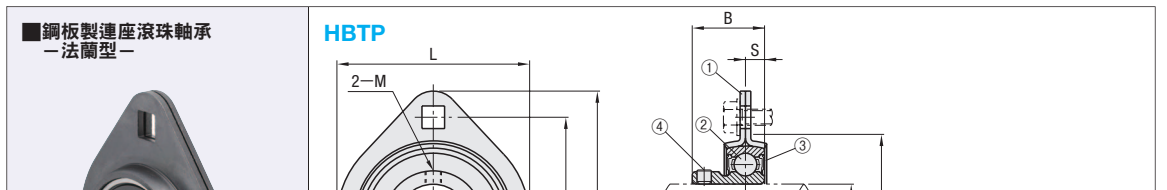

HBTP

出貨時軸承和鋼板非為一體。請於安裝時組合使用。
2-M (止迴螺絲) 的角度為120°。

精密度: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用溫度: -15~+100℃

構成零件 M材質 S表面處理

① 固定座	SPCC	染黑處理
② 軸承	SUJ2	—
③ 橡膠密封	合成橡膠 (NBR)	—
④ 止迴螺絲	SCM435	—

型式		L	H	A	J	N	A ₁	H ₁ 最小	B	S	安裝螺絲 No.	容許荷重 (N)		軸承 基本額定荷重 (N)		止迴螺絲			質量 (g)
Type	D											徑向	軸向	Cr (動態)	Co (靜態)	M	緊固扭矩 (N·cm)	軸向 負荷能力 (N)	
HBTP	12	59	81	14	63.5	7	4	49	22	6	M6	2650	640	9550	4800	M5×0.8	240	478	250
	15	59	81	14	63.5	7	4	49	22	6	M6	2650	640	9550	4800		240	478	240
	20	67	90	16	71.5	9	4	56	24.7	7	M8	3100	740	12800	6600		250	1280	290
	25	71	95	18	76	9	4	60	27	7.5	M8	3530	900	14000	7900	M6×0.75	490	1400	360
	30	84	113	18	90.5	11	5.2	71	30.3	8	M10	4900	1220	19600	11300		490	1960	560

Delivery 出貨日 3 日出貨


數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5


詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

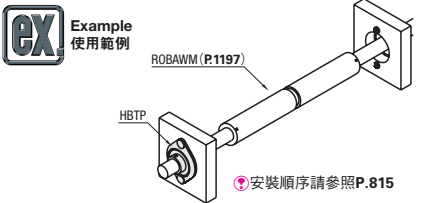

Order 型式(Type·D)
訂購範例 EDCB20

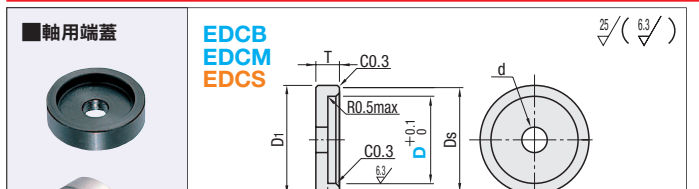

EDCB EDMC EDCS

當如對防鏽有要求, 請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS304材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

Type M材質 S表面處理

EDCB EDMC EDCS	相當於S45C	染黑處理
	相當於SUS304	鍍無電解鍍

型式 Type	D	D ₁	D _s	T	F	d
EDCB EDMC EDCS	10	14	13.4			4.5
	12	16	15.4	5	2	5.5
	15	19	18.4			
	17	21	20.4			
	20	26	25.4	7	3	6.6
	25	31	30.4			
	30	37	36.4	8		9
	35	42	41.4			11
	40	47	46.4	10	4	14

Delivery 出貨日 3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~100	101~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

