

MISUMI 經濟型 線性襯套 嵌入式二面法蘭 標準型/加長型




代表型號：E-LBHP20LUU

243 2個起訂 元/個 最低為標準品 29折
 199 100個起 元/個 大訂單再享 82折

數量	價格	折扣	出貨日
2~19	243	—	1日
20~99	221	91折	1日
100~250	199	82折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

類型	Type	材質	外殼 硬度	表面處理	滾珠 材質	保持器 材質	使用環境 溫度	附屬品：墊片 材質
標準型	E-LBHP□□UU	相當於 SUJ2	58HRC~	—	相當於 SUJ2	樹脂	-20~80°C	NBR合成橡膠
加長型	E-LBHP□□LUU							
標準型	E-LBHPM□□UU	相當於 SUJ2	58HRC~	鍍無電解鍍	相當於 SUJ2	樹脂	-20~80°C	NBR合成橡膠
加長型	E-LBHPM□□LUU							

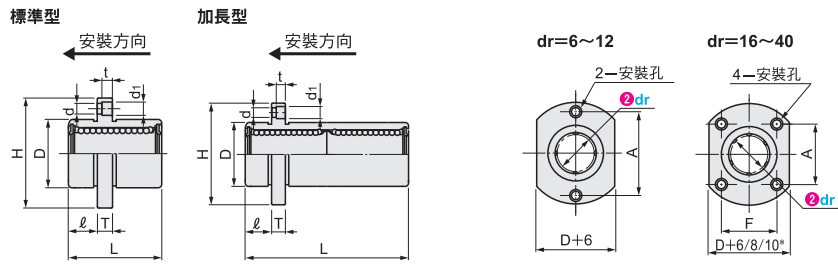

樹脂保持器可能有黑色和黃色兩種顏色，性能相同，請放心使用。 *dr16~30：D+6，dr35：D+8，dr40：D+10

1 Type	2 內接圓直徑dr		3 類型	外徑D		全長L		l	H	T	d	d1	t	F	A 偏心(最大)		滾珠 列數	直角度			
	容許公差			容許公差		容許公差									標準型			加長型			
	標準型	加長型		無表面 處理	有表面 處理	標準型	加長型								標準型	加長型		標準型	加長型		
E-LBHP (無表面處理)	6	0	UU (標準型) LUU (加長型)	12	19	35	±0.3	5	28	5	3.5	6	3.1	—	0.024	0.030	4	0.035	0.040		
	8	0		15	24	45														32	24
	10	-0.009		19	29	55														40	29
	12	-0.010		21	30	57														42	30
E-LBHPM (鍍無電解鍍)	20	0	UU (標準型) LUU (加長型)	28	37	70	±0.3	8	54	8	5.5	9	5.1	22	0.030	0.040	5	0.045	0.050		
	25	0		32	42	80														54	24
	30	-0.010		40	59	112														62	32
	40	-0.012		45	64	123														74	35
	40	0		60	80	151		13	96	13	9	14	8.1	45	0.040	0.050	6	0.045	0.050		
		0																			

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1)Type · 2內接圓直徑dr · 3類型

E-LBHP20LUU

dr	基本額定荷重				加長型 靜態容許力矩 (N·m)	重量(g)	
	C(動態)N		Co(靜態)N			標準型	加長型
6	206	324	265	529	2.18	21	28
8	265	431	380	784	4.31	33	47
10	372	588	549	1100	7.24	64	90
12	412	657	598	1200	10.9	68	102
16	775	1230	1180	2350	19.7	112	182
20	882	1400	1370	2740	26.8	167	247
25	980	1560	1570	3140	43.4	325	525
30	1570	2490	2740	5490	82.8	388	645
40	2160	3430	4020	8040	147	913	1423

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋



方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定



MISUMI 經濟型 線性襯套 中心法蘭圓法蘭 加長型




代表型號：E-LBFC20LUU

238 2個起訂 元/個 最低為標準品 31折
 194 100個起 元/個 大訂單再享 82折

數量	價格	折扣	出貨日
2~19	238	—	1日
20~99	216	91折	1日
100~150	194	82折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

Type	外殼 硬度	表面處理	滾珠 材質	保持器 材質	使用環境 溫度	附屬品：墊片 材質
E-LBFC E-LBFCM	相當於SUJ2 58HRC~	— 鍍無電解鍍	相當於 SUJ2	樹脂	-20~80°C	NBR合成橡膠

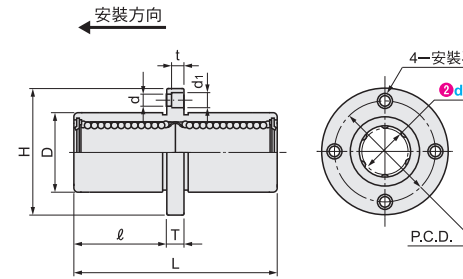

樹脂保持器可能有黑色和黃色兩種顏色，性能相同，請放心使用。

1 Type	2 內接圓直徑dr		3 類型	外徑D		全長L		l	H	T	d	d1	t	P.C.D.	偏心 (最大)	滾珠 列數	直角度	重量(g)		
	容許公差			容許公差		容許公差														
	無表面 處理	有表面 處理		無表面 處理	有表面 處理	標準型	加長型													
E-LBFC (無表面處理)	6	0	LUU	12	35	±0.3	15	28	5	3.5	6	3.1	20	0.030	4	0.040	31			
	8	0		15	45													20	32	24
	10	-0.010		19	55													24.5	40	29
	12	-0.010		21	57													25.5	42	32
E-LBFCM (鍍無電解鍍)	20	0	LUU	28	70	±0.3	32	48	6	4.5	7.5	4.1	29	0.040	5	0.040	190			
	25	0		32	80													36	54	43
	30	-0.012		40	112													52	62	51
	40	-0.014		45	123													56.5	74	60
	40	0		60	151		69	96	13	9	14	8.1	78	0.050	6	0.050	1570			
		0																		

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1)Type · 2內接圓直徑dr · 3類型

E-LBFC20LUU

dr	基本額定荷重		靜態容許力矩 (N·m)
	C(動態)N	Co(靜態)N	
6	324	529	2.18
8	431	784	4.31
10	588	1100	7.24
12	657	1200	10.9
16	1230	2350	19.7
20	1400	2740	26.8
25	1560	3140	43.4
30	2490	5490	82.8
40	3430	8040	147

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋



方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

