MiSUMi 經濟型 線性襯套 中心法蘭方法蘭 加長型

代表型號：E—LBKC20LUU

243 2個起訂 元/個　最低為標準品 **27**折

199 100個起 元/個　大訂單再享 **82**折

數量	價格	折扣	出貨日
2～19	243	—	1日
20～99	221	91折	1日
100～150	199	82折	5日

CAD 2D 3D

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

Type	外殼 材質	外殼 硬度	外殼 表面處理	滾珠 材質	保持器 材質	使用環境溫度	附屬品：墊片 材質
E—LBKC E—LBKCM	相當於SUJ2	58HRC～	— 鍍無電解鎳	相當於SUJ2	樹脂	—20～80℃	NBR合成橡膠

安裝方向

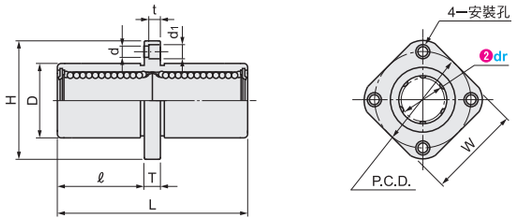

樹脂保持器可能有黑色和黃色兩種顏色，性能相同，請放心使用。

❶Type	❷內接圓直徑dr	容許公差	❸類型	外徑D	容許公差 無表面處理	容許公差 有表面處理	全長L	容許公差	ℓ	H	T	d	d1	t	P.C.D.	W	偏心(最大)	滾珠列數	直角度	重量(g)
E—LBKC（無表面處理）	6	0 −0.010	LUU	12	0 −0.025	0 −0.020	35	±0.3	15	28	5	3.5	6	3.1	20	22	0.030	4	0.040	25
	8			15			45		20	32					24	25				43
	10			19			55		24.5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30				78
	12			21			57		25.5	42					32	32				90
	16			28			70		32	48					38	37		5		165
E—LBKCM（鍍無電解鎳）	20	0 −0.012		32	0 −0.035	0 −0.030	80		36	54	8	5.5	9	5.1	43	42	0.040			225
	25			40			112		52	62					51	50				500
	30			45			123		56.5	74	10	6.6	11	6.1	60	58		6		590
	40	0 −0.014		60			151		69	96	13	9	14	8.1	78	75	0.050		0.050	1380

Order 訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type・❷內接圓直徑dr・❸類型）

E—LBKC20LUU

dr	基本額定荷重 C（動態）N	基本額定荷重 Co（靜態）N	靜態容許力矩（N・m）
6	324	529	2.18
8	431	784	4.31
10	588	1100	7.24
12	657	1200	10.9
16	1230	2350	19.7
20	1400	2740	26.8
25	1560	3140	43.4
30	2490	5490	82.8
40	3430	8040	147

型號生成方法

方法1 Type：MiSUMi官網搜尋 E—LBKC 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字：步驟1▸MiSUMi官網搜尋 線性襯套 中心 於網頁搜尋生成訂購型號；步驟2▸經濟型品牌選定 □MiSUMi ☑ MiSUMi 經濟型

MiSUMi 經濟型 線性襯套 中心法蘭二面法蘭 加長型

代表型號：E—LBHC20LUU

244 2個起訂 元/個　最低為標準品 **31**折

200 100個起 元/個　大訂單再享 **82**折

數量	價格	折扣	出貨日
2～19	244	—	1日
20～99	222	91折	1日
100～150	200	82折	5日

CAD 2D 3D

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

Type	外殼 材質	外殼 硬度	外殼 表面處理	滾珠 材質	保持器 材質	使用環境溫度	附屬品：墊片 材質
E—LBHC E—LBHCM	相當於SUJ2	58HRC～	— 鍍無電解鎳	相當於SUJ2	樹脂	—20～80℃	NBR合成橡膠

安裝方向



dr=6～12



dr=16～40



樹脂保持器可能有黑色和黃色兩種顏色，性能相同，請放心使用。

*dr16～30：D+6，dr35：D+8，dr40：D+10

❶Type	❷內接圓直徑dr	容許公差	❸類型	外徑D	容許公差 無表面處理	容許公差 有表面處理	全長L	容許公差	ℓ	H	T	d	d1	t	F	A	偏心(最大)	滾珠列數	直角度	重量(g)
E—LBHC（無表面處理）	6	0 −0.010	LUU	12	0 −0.025	0 −0.020	35	±0.3	15	28	5	3.5	6	3.1	—	20	0.030	4	0.040	28
	8			15			45		20	32						24				47
	10			19			55		24.5	40	6	4.5	7.5	4.1		29				90
	12			21			57		25.5	42						32				102
	16			28			70		32	48					22	31		5		182
E—LBHCM（鍍無電解鎳）	20	0 −0.012		32	0 −0.035	0 −0.030	80		36	54	8	5.5	9	5.1	24	36	0.040			247
	25			40			112		52	62					32	40				525
	30			45			123		56.5	74	10	6.6	11	6.1	35	49		6		645
	40	0 −0.014		60			151		69	96	13	9	14	8.1	45	64	0.050		0.050	1423

Order 訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type・❷內接圓直徑dr・❸類型）

E—LBHC20LUU

dr	基本額定荷重 C（動態）N	基本額定荷重 Co（靜態）N	靜態容許力矩（N・m）
6	324	529	2.18
8	431	784	4.31
10	588	1100	7.24
12	657	1200	10.9
16	1230	2350	19.7
20	1400	2740	26.8
25	1560	3140	43.4
30	2490	5490	82.8
40	3430	8040	147

型號生成方法

方法1 Type：MiSUMi官網搜尋 E—LBHC 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字：步驟1▸MiSUMi官網搜尋 線性襯套 中心 於網頁搜尋生成訂購型號；步驟2▸經濟型品牌選定 □MiSUMi ☑ MiSUMi 經濟型