

MISUMI 經濟型 無給油襯套 銅合金附頭緣型 內徑E7外徑r6

代表型號：C-MUFZ5-10


39元/個 2個起訂 最低為標準品 26折

數量	折扣	出貨日
2~300	-	1日


若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



C-MUFZ (標準型)

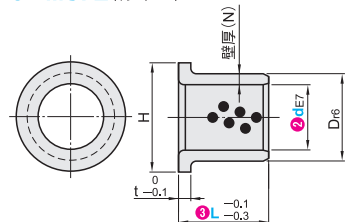

C-MUFZU (薄壁型)

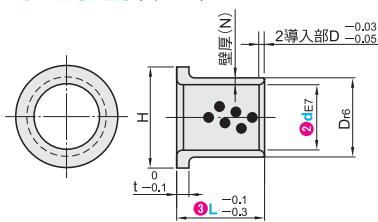

內徑F7型建議對應軸 d8：一般用(高負荷) f8：高精度度用 e7：一般用(輕負荷) g6：高精度度用(間歇運轉)

材質 高張力黃銅合金 鑲嵌固體潤滑劑

型式 ①Type	②內徑dE7	③全長L	標準型			薄壁型				
			Dr6	壁厚(N)	H	t	Dr6	壁厚(N)	H	t
C-MUFZ (標準型)	5	+0.032	(8) 10 12	9	2	14	2	7	11	2
	6	+0.020	(8) 10 12 15	10				8	12	
	8	+0.040	(8) 10 12 15 20	12	3	26	3	10	14	3
	10	+0.025	(8) 10 12 15 20 (25) (30)	14				12	16	
	12	+0.050	(8) 10 12 15 20 25 30	18				15	21	
	13		(10) 12 15 20 (25) (30)	19				16	22	
	15	+0.032	10 12 15 20 25 (30)	21	5	50	5	18	24	4
	16	+0.061	12 15 20 25 30 (35) (40)	22				20	26	
	18		+0.040	(12) (15) (20) (25) (30) (35) (40)	24	7.5	105	7.5	-	-
	20	+0.061	(12) 15 20 25 30 (35) 40	30	24				32	
25	+0.040		(15) (20) (25) 30 (35) 40 50 (60)	35	10	130	10	29	37	4
30	+0.075	(20) (25) 30 (35) 40 50 (60)	40	34				42		
35		+0.050	(20) (25) (30) (35) (40) (50) (60)	45	-	-	-	-	-	-
40	(30) (35) (40) (50) (60)		50							
45	+0.090	(30) (35) (40) (50) (60)	55	-	-	-	-	-	-	
50		(40) (50) (60) (80)	60							
60	+0.107	(40) (50) (60) (80)	75	-	-	-	-	-	-	
70		(50) (80)	85							
80	+0.072	(60) (80) (100)	100	-	-	-	-	-	-	
90		(60) (80)	110							
100		(80) (100)	120	-	-	-	-	-	-	

長度()僅限標準型。
建議配合內孔公差為H7的支撐座使用。
經濟型與標準品的使用區分請參閱P.209。

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。
Order 訂購範例 型式(①Type · ②d) - ③L
C-MUFZ5 - 10

MISUMI 經濟型 無油襯套 銅合金標準法蘭型 內徑F7外徑h7

代表型號：C-MUTZ6-15


99元/個 2個起訂 最低為標準品 4折

數量	折扣	出貨日
2~300	-	1日


若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




C-MUTZ (圓法蘭型)

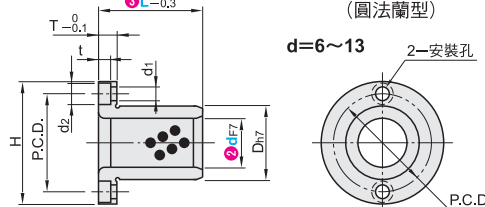


C-MUTSZ (方法蘭型)




C-MUTNZ (二面法蘭型)



d=6~13



d=16~50

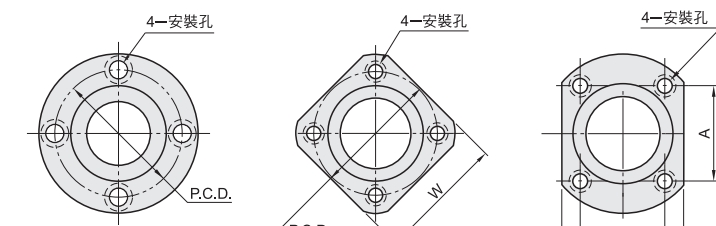

內徑F7型建議對應軸 d8：一般用(高負荷) f8：高精度度用 e7：一般用(輕負荷) g6：高精度度用(間歇運轉)

材質 高張力黃銅合金 鑲嵌固體潤滑劑

型式 ①Type	②內徑dE7	③全長L	Dh7	H	T	t	d1	d2	P.C.D.	W	F	A	適用低頭內六角螺絲(另購)
8	+0.028	15 (20) 25	12	27	19	22	19						
10	+0.013	15 20 (25) 30	14	29	21	23	21	M4					
12	+0.034 +0.016	15 20 25 30	18	36	26	28	26						
13	+0.016	20 25 30 35	19	37	27	29	27	M5					
16		20 25 30 35 40	22	40	30	31	18		24				
20	+0.041 +0.020	20 25 30 35 40 50	28	49	38	38	22	31	M6				
25		25 30 35 40 50 60	33	54	43	42	25	35					
30	+0.050 +0.025	30 35 40 50 60 70	38	63	50	50	30	40	M8				
35		35 40 50 60 70	44	69	56	54	36	43					
40	+0.025	40 50 60 70 80	50	82	66	64	38	54	-				
50		50 60 70 80 100	62	94	78	73	50	60					

長度()僅限圓法蘭型和二面法蘭型。
經濟型與標準品的使用區分請參閱P.209。

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。
Order 訂購範例 型式(①Type · ②d) - ③L
C-MUTZ6 - 15

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-MUFZ 關鍵字 襯套 附頭緣

於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-MUTZ 關鍵字 銅合金法蘭型

於網頁搜尋生成訂購型號