

經濟型熱收縮套管

- 高韌性耐彎曲
- 耐高溫不易熔
- 防塵防水性能高

比MiSUMi標準品
最低折扣
1折



掃描觀看
產品特徵影片



3

電纜線保護繩架·熱收縮
套管·風扇·配線零件

電纜線
保護繩架

P.239

熱收縮套管
P.247

風扇

P.259


配線零件
P.262

商品種類&特徵

單壁管	雙壁管	高溫管
阻燃管 / 超薄管 / 低溫90°C 黃綠標識管 / 印字管	3:1雙壁管 / 4:1雙壁管 封帽	高溫膠120°C / 氟橡膠200°C 聚四氟乙烯PTFE260°C
市場流通商品* 容易斷裂劣化	市場流通商品* 熱熔膠不均勻, 水和濕氣容易入侵	市場流通商品* 未達防火等級, 易熔掉
MiSUMi經濟型 快速熱縮 高韌性 耐用性佳	MiSUMi經濟型 防水性能高 熱熔膠 塗抹均勻	MiSUMi經濟型 耐高溫 高溫 不易熔

*市場流通商品, 為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。

使用方法

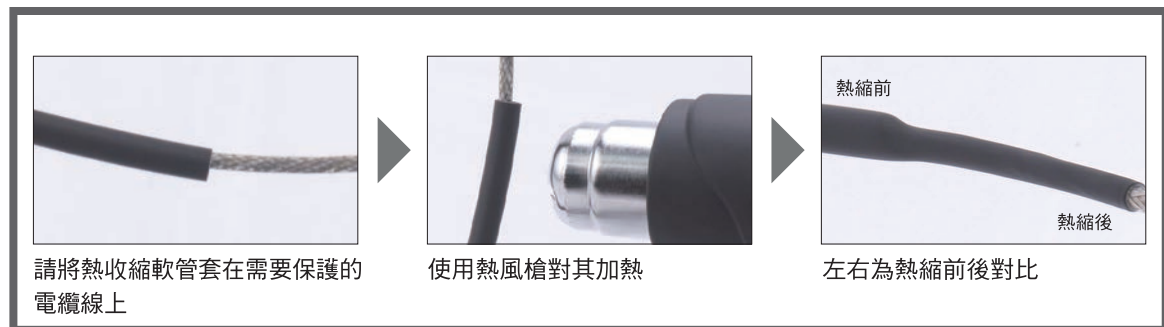

代表型號: MTUBE-B-1


127 1卷起訂 元/卷
114 30卷起 元/卷

最低為標準品
1折
大訂單再享
9折



數量	折扣	出貨日
1~29	-	5日
30~	9折	另詢

若超過以上訂購數量, 交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質 本體: 聚烯烴

1 Type	2 顏色	3 規格	包裝規格 L	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)	
				內徑D	壁厚H	內徑d	壁厚h
MTUBE	B (黑色) T (透明)	0.6	100公尺/卷	0.9±0.2	0.15±0.03	≤0.40	0.28±0.06
		0.8		1.1±0.2		≤0.50	0.30±0.06
		1		1.5±0.2		≤0.65	0.36±0.08
		2		0.20±0.04	≤1.00	0.40±0.08	
		3			≤1.50		
		4			≤2.00		
		5		0.25±0.04	≤2.50	0.50±0.08	
		6			≤3.00		
		7			≤3.50		
		8		0.28±0.04	≤4.00	0.55±0.08	
		9			≤4.50		
		10			0.30±0.05	≤5.00	0.60±0.10
		11		≤5.50			
		12		≤6.00			
		15		0.40±0.08	≤7.50	0.75±0.10	
		20	≤10.00				
		30	≤15.00		0.95±0.10		

T(透明款)無阻燃功能。

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例: 型式(1 Type) - 2 顏色 - 3 規格
MTUBE - B - 1

型號生成方法

方法1 MiSUMi官網搜尋
Type **MTUBE** 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MiSUMi官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
關鍵字 **熱收縮套管 阻燃** MiSUMi **經濟型**
於網頁搜尋生成訂購型號

3

電纜線保護繩架·熱收縮
套管·風扇·配線零件

電纜線
保護繩架

P.239

熱收縮套管
P.247

風扇

P.259

配線零件
P.262