



代表型號：C-SE600ZZ


34 1個起訂 元/個 最低為標準品 27折
 27 100個起 元/個 大訂單再享 8折

數量	折扣	出貨日
1~99	—	1日
100~199	8折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	震動等級
不鏽鋼 相當於SUS420	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	Z1以上

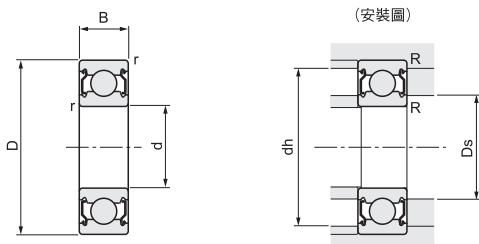

因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式 ①Type ②No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸			重量 (g) (參考)	
					Cr(動態) N	Cor(靜態) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)		
6700ZZ	10	15	4	0.2	408	204	12800	10.4	11.21	14.2	0.2	2
6800ZZ		19	5	0.3	867	400	13600	12	12.5	17	0.3	5
6900ZZ		22	6		1360	604	12800		13	20		9
6000ZZ		26	8	0.6	2304	944	12000	14	13.5	24	0.6	19
6200ZZ		30	9		2593	1139	9600		16	26		32
6300ZZ		35	11		4089	1641	8800		16.5	31		52
6701ZZ	12	18	4	0.2	434	247	10400	12.4	13.86	16.7	0.2	3
6801ZZ		21	5	0.3	969	493	12800	14	14.5	19	0.3	6
6901ZZ		24	6		1462	706	12000		15	22		11
6001ZZ		28	8	0.6	2593	1139	11200	16	16	26	0.6	21
6201ZZ		32	10		3443	1454	8800		17	28		37
6301ZZ		37	12		4905	1998	8000		17	32		60
6702ZZ	15	21	4	0.2	442	272	4000	15.4	16.86	19.7	0.2	4
6802ZZ		24	5	0.3	1046	595	11200	17	17.5	22	0.3	7
6902ZZ		28	7		2185	1080	10400		19	26		16
6002ZZ		32	9	0.6	2831	1352	9600	19	19	30	0.6	30
6202ZZ		35	11		3868	1760	8000		20	31		45
6302ZZ		42	13		5780	2601	6400		20	37		83
6703ZZ	17	23	4	0.2	476	306	4000	17.4	18.86	21.1	0.2	4
6803ZZ		26	5	0.3	1131	689	10400	19	19.5	24	0.3	8
6903ZZ		30	7		2321	1224	9600		20	28		18
6003ZZ		35	10	0.6	3026	1564	8800	21	21	33	0.6	39
6203ZZ		40	12		4837	2295	6400		23	36		66
6303ZZ		47	14		6843	3171	5600		22	42		113

型式 ①Type ②No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸			重量 (g) (參考)						
					Cr(動態) N	Cor(靜態) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)							
6704ZZ	20	27	4	0.2	663	340	3200	20.4	22.36	25.5	0.2	6					
6804ZZ		32	7	0.3	2032	1173	8000	22	22.5	30	0.3	19					
6904ZZ		37	9		3222	1760	7200		24	35		36					
6004ZZ		42	12	0.6	4752	2380	6400	25	26	38	0.6	69					
6204ZZ		47	14		6477	3145	5600		26.5	28		42	1	106			
6304ZZ		52	15		8024	3757									45.5	145	
6805ZZ	25	37	7	0.3	2176	1403	7200	27	29	40	0.3	22					
6905ZZ		42	9		3332	2159	6400					30	47	42			
6005ZZ		47	12	0.6	5109	2788	5600	29	30.5	43	0.6	80					
6205ZZ		52	15										4800	32	47	1	128
6305ZZ		62	17										4000	31.5	36		
6806ZZ		30	42	7	0.3	3857	2892	5600	32	33	40	0.3	27				
6906ZZ	47		9	10404		5389	34						45	48			
6006ZZ	55		13	1	11220	7055	4800	35	37	50	1	116					
6206ZZ	62		16		9877	5381	4000					39	57	199			
6306ZZ	72		19		22695	12750	3200					36.5	42.5	65.5	345		
6807ZZ	35		47	7	0.3	4020	3248	4800	37	38	45	0.3	32				
6907ZZ		55	10	0.6	9265	6645	39						40	51	0.6	88	
6007ZZ		62	14	1	13600	8755	4000	40	42	57	1	151					
6207ZZ		72	17		21845	13005							41.5	45	65.5	284	
6307ZZ		80	21		28475	16320							43	47	72	1.5	464
6808ZZ		40	52	7	0.3	4185	3551	4800	42	43	50	0.3	35				
6908ZZ	62		12	0.6	11626	8473	4000						44	45	58	0.6	132
6008ZZ	68		15	1	14280	9775		3200	46.5	51	73.5	1					190
6208ZZ	80		18		24735	15215	48						53	82	1.5	636	
6308ZZ	90		23		34425	20400	2400						48	53	82	1.5	
6809ZZ	45		58	7	0.3	5259	4574	4000	47	47.5	56	0.3	42				
6909ZZ		68	12	0.6	11985	9206	3200						49	50	64	0.6	148
6009ZZ		75	16	1	17765	12920		2400	50	53.5	70	1					241
6209ZZ		85	19		26775	17340	51.5						55.5	78.5	1.5	420	
6309ZZ		100	25		45050	27200	53						61.5	92	1.5	829	
6810ZZ		50	65	7	0.3	5619	5177	3200	52	52.5	63	0.3	65				
6910ZZ	72		12	0.6	12359	9954	3200						54	55	68	0.6	145
6010ZZ	80		16	1	18530	14110		2400	55	57.5	75	1					261
6210ZZ	90		20		29750	19720	56.5						60	83.5	1	459	
6310ZZ	110		27		52700	32725	59						68	101	2	1060	

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(①Type·②No.) C-SE600ZZ

經濟型商品確認要點

內徑d(mm)	MISUMI標準品間隙(μm)		經濟型商品間隙(μm)	
	最小	最大	最小	最大
僅10	2	13	4	18
10~18	3	18	6	23
18~24	5	20	8	25
24~30				
30~50	6	23	10	28

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-SE6000ZZ 關鍵字 軸承 不鏽鋼中大徑 MISUMI 經濟型

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-SE6000ZZ 關鍵字 軸承 不鏽鋼中大徑 MISUMI 經濟型