

經濟型 附外螺牙軸承

商品概要

經濟型 附外螺牙軸承

旋轉順暢 螺栓牢固 不易生鏽



比MiSUMi標準品 最低折扣 **23折**


商品特徵

項目	MiSUMi標準品	MiSUMi經濟型
建議使用情況	高精度，徑向振度要求較高	中精度，對徑向振度無要求
軸承內孔精度	P0級	+0.005 -0.015
使用軸承	日系品牌(徑向振度3~13 μm)*	中國製軸承(徑向振度8~23 μm)*

*徑向振度為參考值，並非保證值。

接受第三方專業檢測

● 鉚接力測試

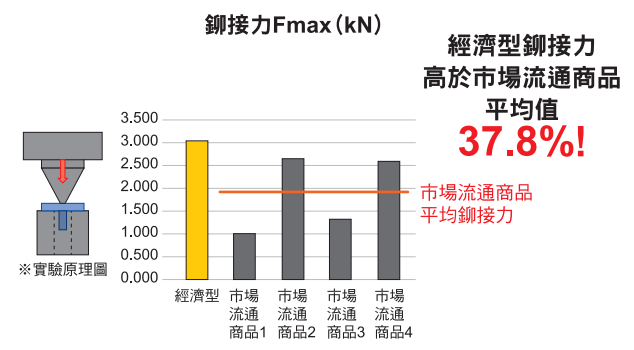

*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。

● 鹽霧測試(不鏽鋼材質商品)



經濟型經過 72小時鹽霧測試 仍然亮潔品質優異

防鏽能力 MiSUMi經濟型 **勝!**

8小時 出現鏽斑 72小時 生鏽嚴重

注意事項

- MiSUMi不保證軸承品牌。
- 螺牙頭部可能超出軸承端面，無法保證凸出長度範圍，請留意干涉問題。
- 螺牙部留有不完全螺牙部，安裝時請注意。
- 如有防鏽要求的情況，請選擇整體不鏽鋼產品。

MiSUMi 經濟型 附外螺牙軸承 標準型/加長型

新商品 NEW



代表型號：E-NTSBG16-5

52 4個起訂 元/個 最低為標準品 **3折**


42 50個起 元/個 大訂單再享 **8折**

數量	折扣	出貨日
4~49	-	1日
50~99	8折	1日

*若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

Type		材質	
標準型	加長型	軸承	軸
E-NTBG	E-NTBGT	鋼	不鏽鋼
E-NTSBG	E-NTSBGT	不鏽鋼	

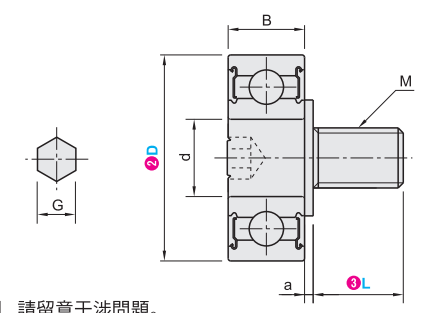

*螺牙頭部可能超出軸承端面，無法保證凸出長度範圍，請留意干涉問題。

型式	①Type	②D	③L		B	d	a	G	M (粗螺牙)	軸承 (No.)
			標準型	加長型						
標準型	E-NTBG E-NTSBG	7	4	6	3	3	1	1.5	M3	W683ZZ
		8	5	-	2.5	5		675ZZ		
		9	5	8	4	4		2	M4	W684A×50ZZ
		13	5	8	5	4		3.5		625ZZ
加長型	E-NTBGT E-NTSBGT	16	5	8	5	5	3	M6	626ZZ	
		19	8	12	6	6	4		608ZZ	
		22	8	-	7	8	2.5	5	6000ZZ	
		26	8	-	8	10	2	5	6200ZZ	
		30	8	-	9	10				

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例


型式(①Type・②D) - ③L

E-NTSBG16 - 5

項目	MiSUMi標準品	MiSUMi經濟型
建議使用情況	高精度，徑向振度要求較高	中精度，對徑向振度無要求
軸承內孔精度	P0級	+0.005 -0.015
使用軸承	日系品牌(徑向振度3~13μm)*	中國製軸承(徑向振度8~23μm)*

*徑向振度為參考值，並非保證值。

Example 使用範例

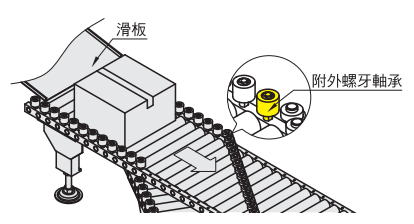

- 裝置名稱：工件輸送輔助裝置
- 裝置功能：透過滾輪等輸送類零件，持續輸送和運輸工件。
- 附外螺牙軸承的作用：作為輸送的輔助零件，無需另外購買配套的懸臂銷類商品，容易安裝。

型號生成方法

方法1 MiSUMi官網搜尋
Type E-NTBG 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 於網頁搜尋生成訂購型號
步驟1 MiSUMi官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
MiSUMi 經濟型