

新商品  
NEW

代表型號：E-M12PA6-4-100-B

**1,178** 1卷起訂 100公尺入 最低為標準品  
元/卷 **↓ 52折**


數量	折扣	出貨日
1~10	-	5日

①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



↓ CAD 3D

Type	材質
E-M6PA	尼龍PA6
E-M12PA	尼龍PA12

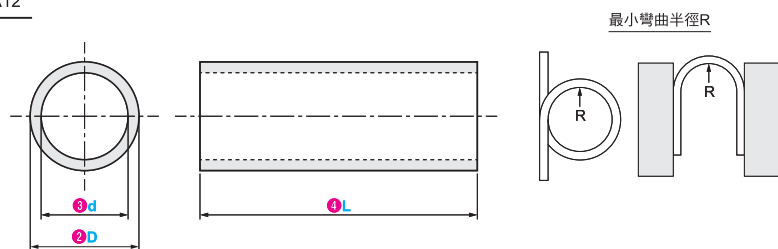

型式		③內徑d (mm)	④長度L (m)	⑤顏色	外徑公差 (mm)	最小彎曲半徑R (mm)	最高使用壓力 (MPa)	破壞壓力 (MPa)	拉伸強度 (kgf)	重量 (kg/卷)
①Type	②外徑D (mm)									
E-M12PA	4	2.5	100	B (黑) W (白)	±0.1	18	3	7.8	12	0.8
	6	4	100		±0.1	35	2.6	7.8	32	1.6
	8	6	100		±0.1	48	2	6	40	2.3
	10	8	50		±0.1	60	1.3	3.9	57	1.5
	12	10	50		±0.15	85	1	3	80	2.6
E-M6PA	4	2.5	100	±0.15	115	1.2	3.6	110	4.5	
	6	4	100	±0.1	30	3.8	11.4	12	0.8	
	8	6	100	±0.1	45	3.3	10	32	1.6	
	10	8	50	±0.1	65	2.4	7.2	40	2.3	
	12	10	50	±0.1	80	1.9	5.7	57	1.5	
	16	13	50	±0.15	110	1.5	4.5	80	2.6	
				±0.15	150	1.7	5.1	110	4.5	

Order  
訂購範例

請依照選定步驟①~⑤選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②外徑D) - ③內徑d - ④長度L - ⑤顏色  
E-M12PA6 - 4 - 100 - B

型號生成方法



方法1

MISUMI官網搜尋

Type

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋

關鍵字

於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定

MISUMI  經濟型

新商品  
NEW

代表型號：E-MPTFE6-4-50-W


**2,282** 1卷起訂 50公尺入  
元/卷

數量	折扣	出貨日
1~10	-	5日

①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



↓ CAD 3D

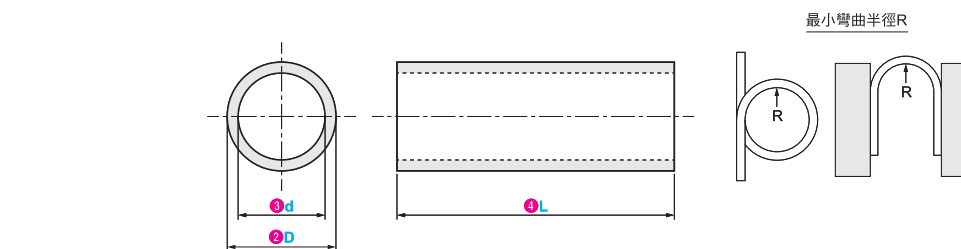

材質 鐵氟龍PTFE

型式		③內徑d (mm)	④長度L (m)	⑤顏色	外徑公差 (mm)	最小彎曲半徑R (mm)	最高使用壓力 (MPa)	重量 (kg/卷)
①Type	②外徑D (mm)							
E-MPTFE	4	2.5	50	W (白)	±0.10	14	1.4	0.9
	6	4	50		±0.10	14	1.4	1.9
	8	6	50		±0.15	27	1.0	2.6
	10	8	20		±0.15	50	0.8	1.3
	12	10	20		±0.20	67	0.8	1.6
	16	13	20		±0.25	110	0.8	3.2

Order  
訂購範例

請依照選定步驟①~⑤選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②外徑D) - ③內徑d - ④長度L - ⑤顏色  
E-MPTFE6 - 4 - 50 - W

型號生成方法



方法1

MISUMI官網搜尋

Type

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋

關鍵字

於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定

MISUMI  經濟型

接頭

P.635

流量調速閥

P.662

空氣軟管

P.669

真空吸盤

P.673

真空發生器

P.709

控制閥

P.721

氣源處理

P.729

壓力感應器

P.741

浮動接頭

P.743

接頭  
軟管  
吸盤·空壓零件

接頭

P.635

流量調速閥

P.662

空氣軟管

P.669

真空吸盤

P.673

真空發生器

P.709

控制閥

P.721

氣源處理

P.729

壓力感應器

P.741

浮動接頭

P.743