

# MISUMI 經濟型 線性滾珠襯套 行程式 圓法蘭型

新商品 NEW



代表型號：E-LBBF20

339 2個起訂 元/個 最低為標準品 46折


305 100個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~99	—	5日
100~	9折	另詢

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



外殼	滾珠	保持器	使用環境溫度
材質 相當於SUJ2 硬度 58HRC~ 表面處理 鍍無電解鍍	材質 相當於SUJ2	材質 6063T5	-20~110°C

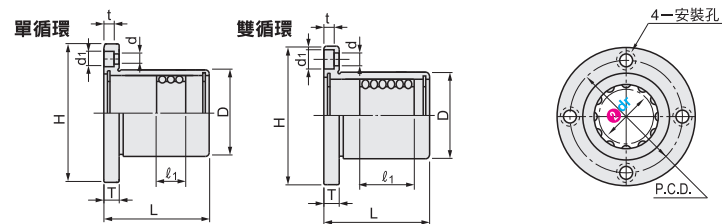

型式 ①Type	②dr	容許公差	③長度	最大行程		滾珠列數		D		L		l1		H	T	d	d1	t	P.C.D	偏心	直角度	
				單循環	雙循環	單循環	雙循環	公差範圍	公差範圍	單循環	雙循環	公差範圍	公差範圍									
E-LBBF	6	0	無指定 (單循環)	20	7.2	12	12.4	28	0	19	6.2	12.4	28	5	3.5	6	3.1	20	22	0.015	0.015	
	8			24	8.5	15	16	32	8	16	32	8	16	32	5	3.5	6	3.1	24			25
	10			33	14	19	18	40	9	18	40	9	18	40	6	4.5	7.5	4.1	29			30
	12			34	17	21	21	42	10	20	42	10	20	42	6	4.5	7.5	4.1	32			32
	13			36	17	23	23	42	13	26	48	13	26	48	6	4.5	7.5	4.1	33			33
	16			40	18	28	28	37	14	28	54	14	28	54	8	5.5	9	5.1	38			37
	20	47	22	32	32	42	15	30	60	15	30	60	8	5.5	9	5.1	43	42				
	25	50	22	37	37	45	18	36	74	18	36	74	10	6.6	11	6.1	48	47				
	30	85	47	45	45	64	20	40	82	20	40	82	10	6.6	11	6.1	60	57				
	35	90	55	52	52	70	24	48	96	24	48	96	13	9	14	8.1	67	64				
	40	110	69	60	60	80	24	48	102	24	48	102	13	9	14	8.1	78	75				
	45	110	69	65	65	80	24	48	102	24	48	102	13	9	14	8.1	84	81				
50	140	89	72	72	100	24	48	110	24	48	110	13	9	14	8.1	92	86					

與線性襯套不同，滾珠為不循環的結構，因此行程有限。請務必在最大行程內使用。

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②dr · ③長度)  
E-LBBF20

dr	基本額定荷重			
	C(動態)N		Co(靜態)N	
	單循環	雙循環	單循環	雙循環
6	232	380	160	320
8	358	590	262	520
10	656	1140	490	1030
12	1120	1810	850	1720
13	1180	1830	880	1750
16	1590	2230	1660	2360
20	1640	2310	1730	2520
25	1710	2420	1860	2780
30	3120	4920	3220	6710
35	3260	5180	3610	7200
40	4380	6930	4960	9810
45	4420	7060	5120	9960
50	5810	9210	7130	14300

# MISUMI 經濟型 線性滾珠襯套 行程式 方法蘭型

新商品 NEW



代表型號：E-LBBK16

321 2個起訂 元/個 最低為標準品 44折


289 100個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~99	—	5日
100~	9折	另詢

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



外殼	滾珠	保持器	使用環境溫度
材質 相當於SUJ2 硬度 58HRC~ 表面處理 鍍無電解鍍	材質 相當於SUJ2	材質 6063T5	-20~110°C

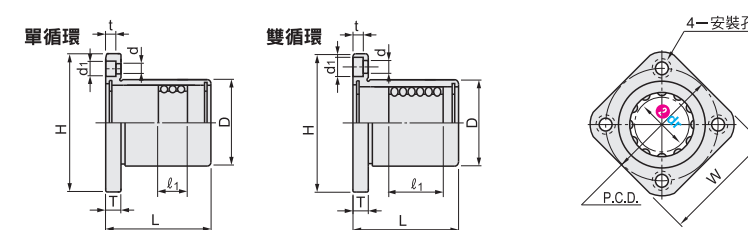

型式 ①Type	②dr	容許公差	③長度	最大行程		滾珠列數		D		L		l1		H	T	d	d1	t	P.C.D	W	偏心	直角度
				單循環	雙循環	單循環	雙循環	公差範圍	公差範圍	單循環	雙循環	公差範圍	公差範圍									
E-LBBK	6	0	無指定 (單循環)	20	7.2	12	12.4	28	0	19	6.2	12.4	28	5	3.5	6	3.1	20	22	0.015	0.015	
	8			24	8.5	15	16	32	8	16	32	8	16	32	5	3.5	6	3.1	24			25
	10			33	14	19	18	40	9	18	40	9	18	40	6	4.5	7.5	4.1	29			30
	12			34	17	21	21	42	10	20	42	10	20	42	6	4.5	7.5	4.1	32			32
	13			36	17	23	23	42	13	26	48	13	26	48	6	4.5	7.5	4.1	33			33
	16			40	18	28	28	37	14	28	54	14	28	54	8	5.5	9	5.1	38			37
	20	47	22	32	32	42	15	30	60	15	30	60	8	5.5	9	5.1	43	42				
	25	50	22	37	37	45	18	36	74	18	36	74	10	6.6	11	6.1	48	47				
	30	85	47	45	45	64	20	40	82	20	40	82	10	6.6	11	6.1	60	57				
	35	90	55	52	52	70	24	48	96	24	48	96	13	9	14	8.1	67	64				
	40	110	69	60	60	80	24	48	102	24	48	102	13	9	14	8.1	78	75				
	45	110	69	65	65	80	24	48	102	24	48	102	13	9	14	8.1	84	81				
50	140	89	72	72	100	24	48	110	24	48	110	13	9	14	8.1	92	86					

與線性襯套不同，滾珠為不循環的結構，因此行程有限。請務必在最大行程內使用。

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②dr · ③長度)  
E-LBBK16

dr	基本額定荷重			
	C(動態)N		Co(靜態)N	
	單循環	雙循環	單循環	雙循環
6	232	380	160	320
8	358	590	262	520
10	656	1140	490	1030
12	1120	1810	850	1720
13	1180	1830	880	1750
16	1590	2230	1660	2360
20	1640	2310	1730	2520
25	1710	2420	1860	2780
30	3120	4920	3220	6710
35	3260	5180	3610	7200
40	4380	6930	4960	9810
45	4420	7060	5120	9960
50	5810	9210	7130	14300

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋  
Type  於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字  
步驟1 MISUMI官網搜尋  
步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字   MISUMI  經濟型  
於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋  
Type  於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字  
步驟1 MISUMI官網搜尋  
步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字   MISUMI  經濟型  
於網頁搜尋生成訂購型號

2

線性滑軌·導桿·滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌

P.121

線性滑軌

P.131

交叉滾子滑軌

P.147

導桿

P.151

線性襯套

P.159

滾珠導桿

P.185

無給油襯套

P.208

導桿架

P.226

固定環

P.229

2

線性滑軌·導桿·滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌

P.121

線性滑軌

P.131

交叉滾子滑軌

P.147

導桿

P.151

線性襯套

P.159

滾珠導桿

P.185

無給油襯套

P.208

導桿架

P.226

固定環

P.229